

Cilindro sin vástago de pistón, acoplado magnéticamente con Accesorios Serie TM



Tipo de construcción	Cilindro sin vástago de pistón, acoplado magnéticamente
Cabezales	aluminio anodizado
Carro deslizante	aluminio anodizado
Tubo del cilindro	Acero inoxidable X5CrNi 1810
Juntas de estanqueidad	PU
Amortiguación de fin de carrera	neumático, mecánico
Temperatura ambiente	-10°C...+80°C
Temperatura del medio	0°C...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	7bar
Fuerza magnética	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Contenido del suministro	incl. Tuercas de cuello
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo


TM	__ /	___ -
	12 ø12	Carrera [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Carrera [mm] (< 2500 mm)

Carreras estándar

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Carrera especial bajo pedido




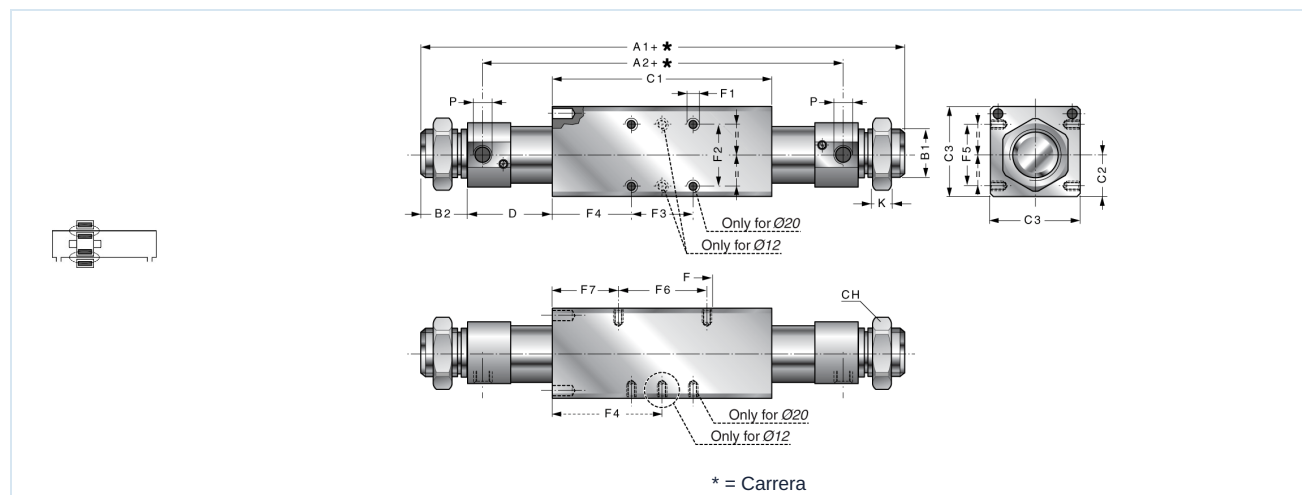

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tipo
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Accesorios

FL/ .. Montaje con brida

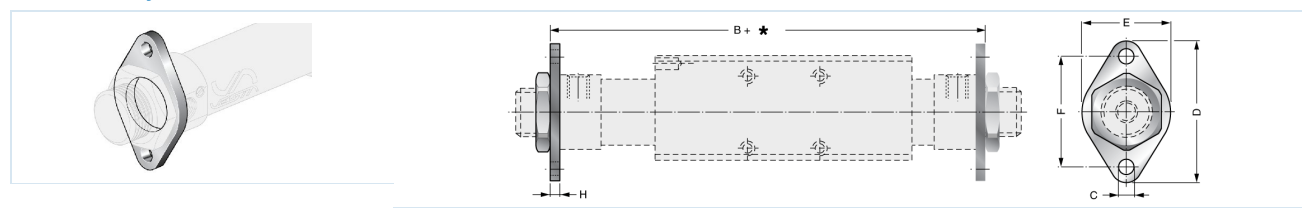

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tipo
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Fijación al suelo

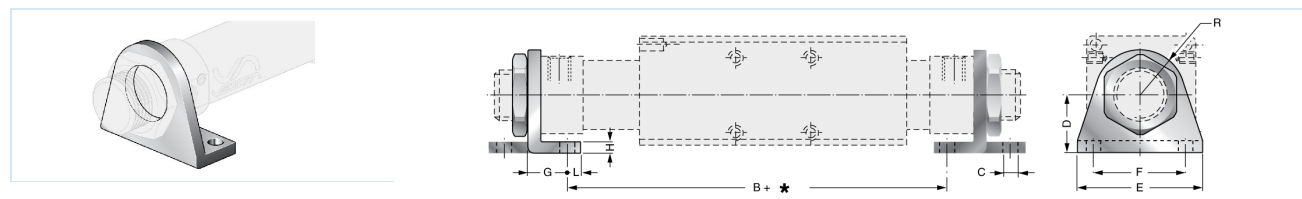


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tipo
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Interruptor magnético



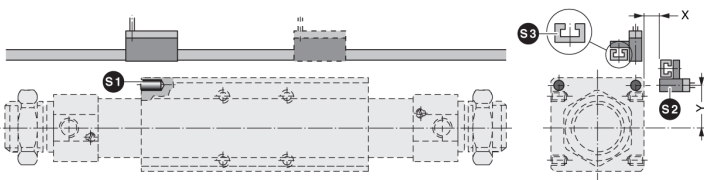

S1 Ímán para interruptor magnético
S2 Interruptor magnético
S3 Carril de fijación de aluminio

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Círculo	Tensión [V]	Corriente [mA]	Potencia [VA/W]	Grado de protección	Temperatura de trabajo [°C]	Contacto	Carril	Tipo
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normalmente cerrado	BA...	FIV306V

Longitud del carril BA... = Carrera del cilindro + A1

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales