

Vérin sans tige de piston, couplé magnétiquement avec Accessoires Série TM



Type de construction	Vérin sans tige de piston, couplé magnétiquement
Têtes	aluminium anodisé
Chariot	aluminium anodisé
Tube de vérin	Acier inoxydable X5CrNi 1810
Joints d'étanchéité	PU
Amortissement de fin de course	pneumatique, mécanique
Température ambiante	-10°C...+80°C
Température du fluide	0°C...+40°C
Lubrification	non nécessaire
Fluide	air comprimé filtré
pression de service maximale	7bar
Force magnétique	Ø12: 100 N, Ø20: 270 N
Contenu de la livraison	incl. Écrous à collerette
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande


TM	__ /	___ -
	12 Ø12	Course [mm] (< 1000 mm)
	20 Ø20	Course [mm] (< 2500 mm)

Courses standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Course spéciale sur demande




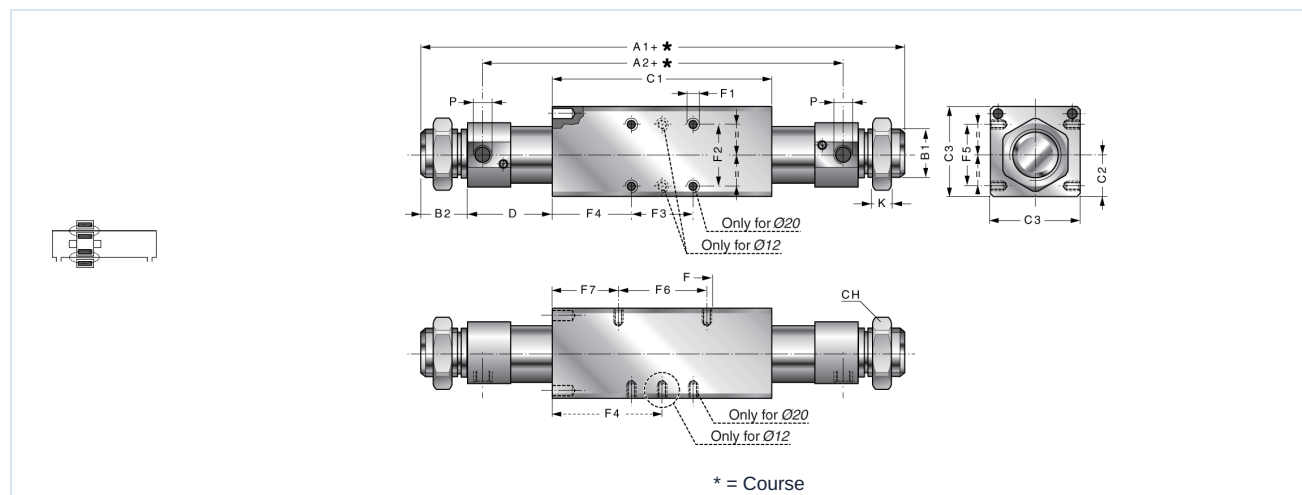

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Type
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Accessoires

FL/ .. Fixation par bride

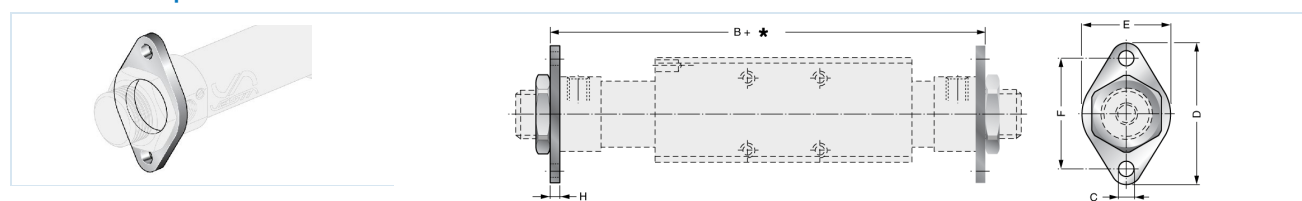

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Type
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Fixation au sol

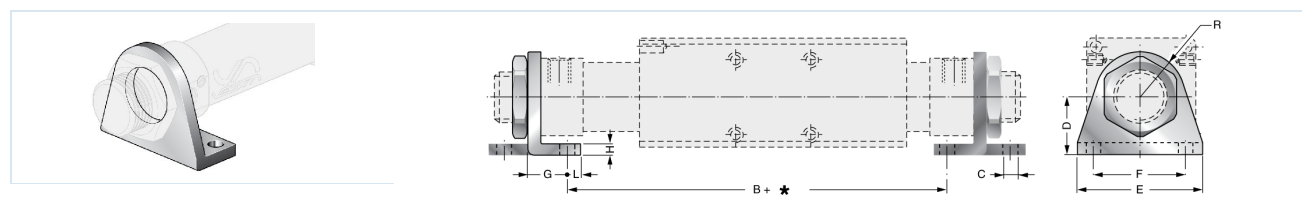


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Type
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Interrupteur magnétique



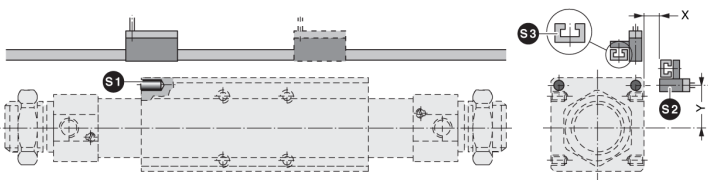

S1 Aimant pour interrupteur magnétique
S2 Interrupteur magnétique
S3 Rail de fixation en aluminium

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Cercle	Tension [V]	Courant [mA]	Puissance [VA/W]	Indice de protection	Température de service [°C]	Contact	Rail	Type
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normalement fermé (NC)	BA...	FIV306V

Longueur du rail BA... = Course du vérin + A1

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux