

Cilindru fără tijă de piston, cuplaj magnetic cu Accesorii Serie TM



Tip constructiv	Cilindru fără tijă de piston, cuplaj magnetic
Capete	aluminiu anodizat
Cărucior glisant	aluminiu anodizat
Tub cilindru	Oțel inoxidabil X5CrNi 1810
Garnituri de etanșare	PU
Amortizare de capăt de cursă	pneumatic, mecanic
Temperatura ambiantă	-10°C...+80°C
Temperatura mediului	0°C...+40°C
Lubrifiere	nu necesar
Mediu	aer comprimat filtrat
presiune maximă de lucru	7bar
Forță magnetică	ø12: 100 N, ø20: 270 N
Conținutul livrării	incl. Piulițe cu guler
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare


TM	__ /	__ -
	12 ø12	Cursă [mm] (< 1000 mm)
	20 ø20	Cursă [mm] (< 2500 mm)

Curse standard

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Cursă specială la cerere




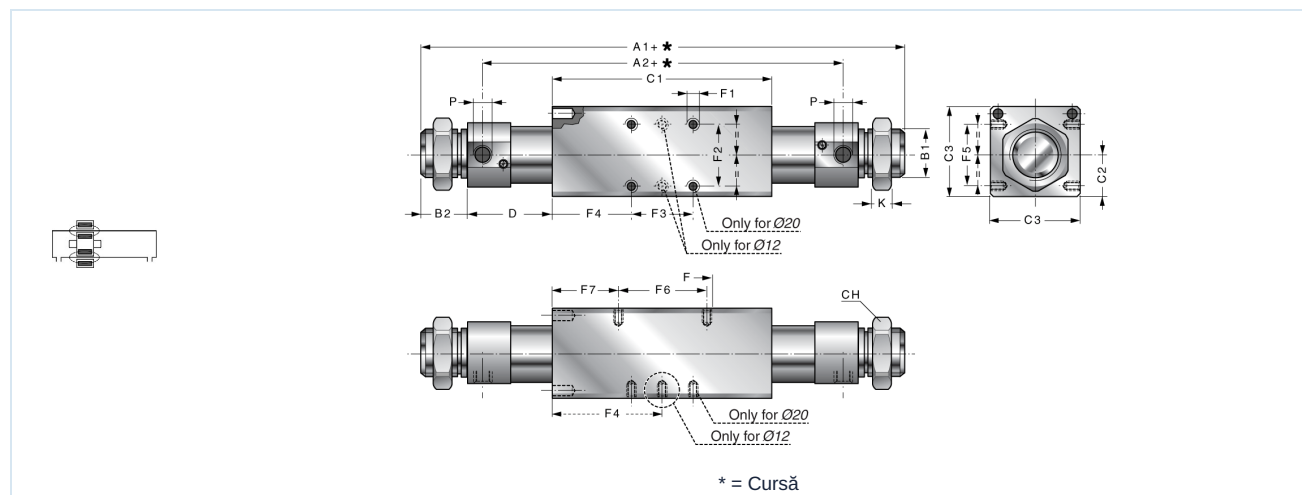

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tip
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Accesorii

FL/ .. Fixare cu flanșă

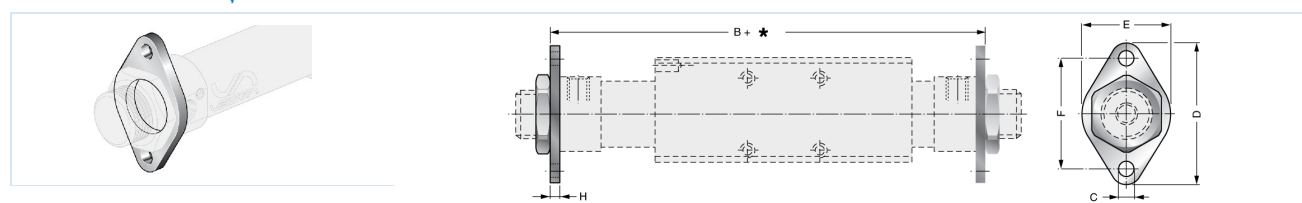

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tip
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Fixare pe picior

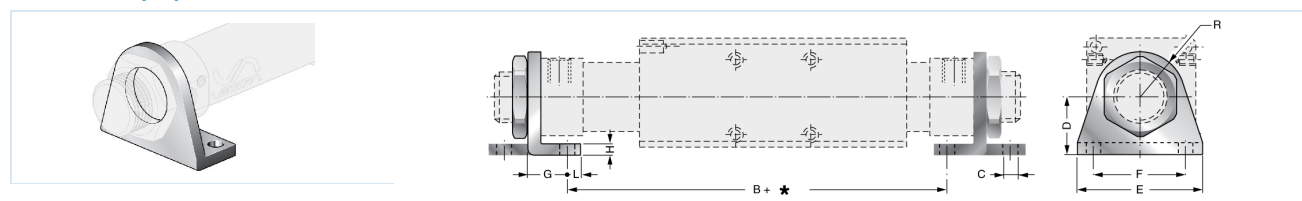


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tip
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Comutator magnetic



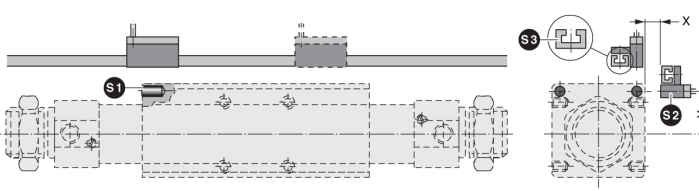

S1 Magnet pentru întrerupător magnetic
S2 Comutator magnetic
S3 Șină de fixare din aluminiu

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Cerc	Tensiune [V]	Curent electric [mA]	Putere [VA/W]	Grad de protecție	Temperatura de lucru [°C]	Contact	Șină	Tip
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normal închis (NC)	BA...	FIV306V

Lungime șină BA... = Cursa cilindrului + A1

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.