


Stempelstangløs magnetcylinder med slæde og tilbehør

Serie RLFG



RLFG

-- -

16Ø16

25Ø25

32Ø32

40Ø40


 Slaglængde [mm]

 -
 ØStandard
 VViton-tætninger

Konstruktionstype	Stempelstangløs magnetcylinder med slæde
Hoveder	Aluminium hårdanodiseret
Slæde	Aluminium hårdanodiseret
Cylinderrør	Aluminiumsprofil hårdt anodiseret
Tætningstape	Rustfrit stål
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-15°C...+80°C
Medietemperatur	0°C...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
Driftstryk	0,5...8 bar
Bemærk	CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu Magnetkontakt se separat datablad



Måltegning

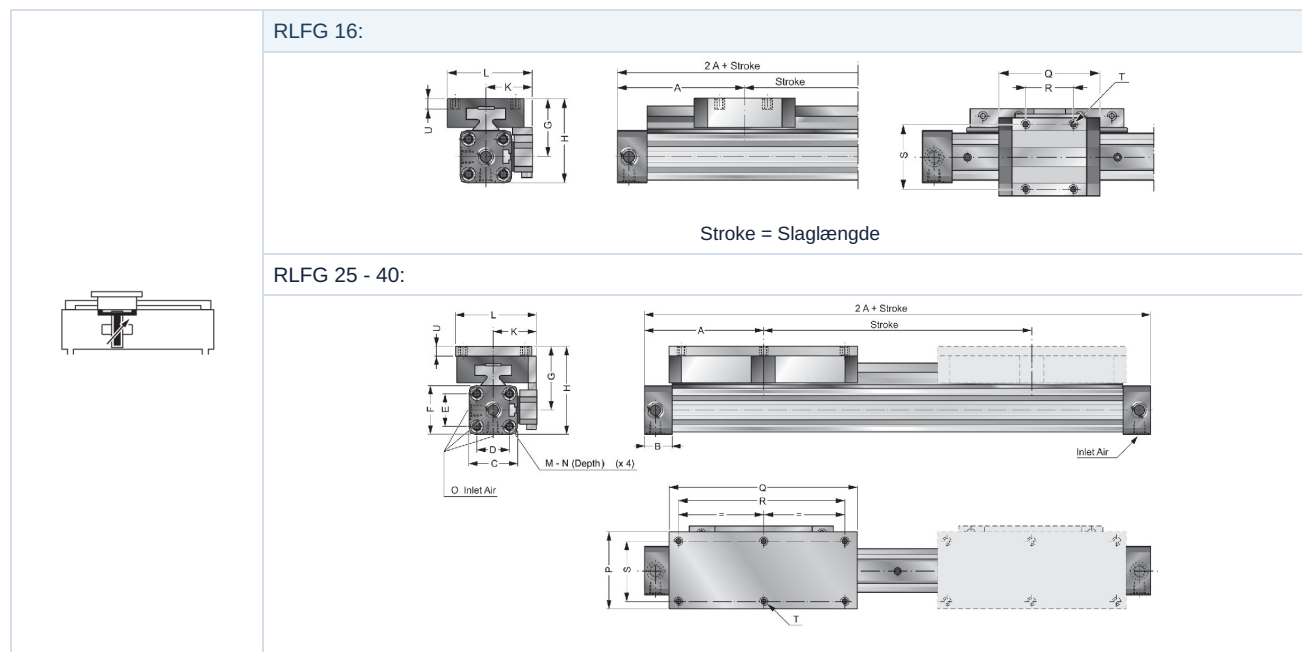

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Dæmpningslængde	Type
16	65	15	27	18	18	27	44	57,5	27,5	51	M3	7	M5	47	68	30	38	M5	8	15	RLFG 16-.... ..
25	100	23	40	27	27	40	56,5	76,5	38	71	M5	11	G1/8	66	162	148	53	M6	8	21	RLFG 25-.... ..
32	125	27	52	36	40	52	62,5	88,5	52,5	84	M6	14	G1/4	66	162	148	53	M6	8	26	RLFG 32-.... ..
40	150	30	69	54	54	72	66,9	102,8	61	96	M6	23	G1/4	70	162	148	53	M6	8	32	RLFG 40-.... ..

Kræfter og drejningsmomenter


De resulterende kræfter og drejningsmomenter kan beregnes med følgende formel:

$$\frac{M_a}{M_{a \max}} + \frac{M_r}{M_{r \max}} + \frac{M_v}{M_{v \max}} + \frac{L}{L_{\max}} \leq 1$$

Ø	Længdekraft [N] ved 6 bar	Maksimal belastning L [N]	Ma aksial [Nm]	Mr radial [Nm]	Mv central [Nm]
16	110	350	6	4	6
25	250	1000	40	14	40
32	420	2000	68	24	68
40	640	2800	103	37	103

Tilbehørsdele



RLP - .. Fodmontering

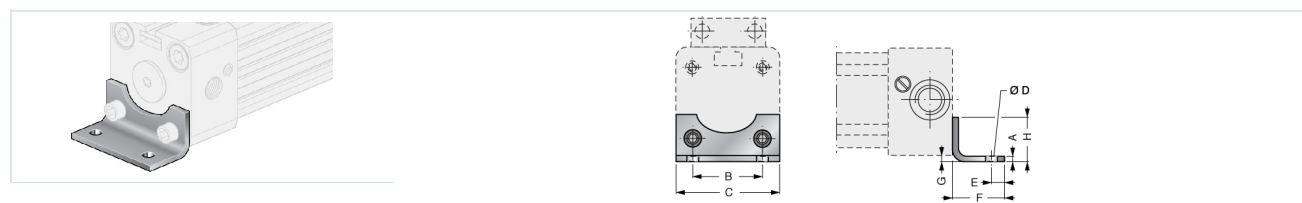

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Type
16	1,6	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25





RLQ - .. Fodmontering





Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Type
32	20	36	51	6,6	6	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40

RLMI - .. Lejehuse

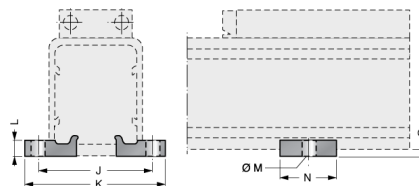

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Type
16	36	40	6	3,5	12	3	RLMI-16
25	48	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLMU - .. Lejebuk

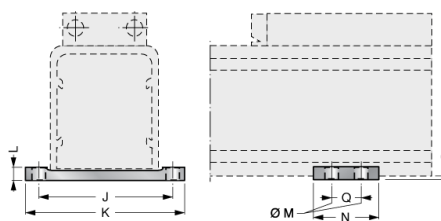

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Q	Type
32	61	73	10	6,5	55	6	40	RLMU-32
40	70	85	10	6,5	60	7,2	45	RLMU-40

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Arbejdselementer / Stempelstangløse cylindre med tilbehør / Stempelstangløs magnetcylinder med slæde Serie RLFG

