


Guidage linéaire pour vérins ISO avec accessoires Série GLH

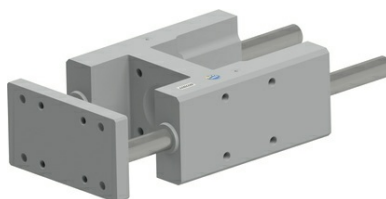

Type de construction	Guidage linéaire pour montage sur vérin selon ISO 6432, ISO 15552
Corps	aluminium anodisé
Tiges de guidage	Acier chromé et rectifié ou Acier trempé, chromé et rectifié
Palier lisse	Laiton ou Roulement à billes
Remarque	tous les guidages linéaires sont équipés de joints racleurs Les fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande



GLH	---	---	---
20 ø20	Course [mm]	B	S avec palier lisse en laiton, Acier chromé, rectifié
25 ø25		B	B avec roulement à billes, Acier trempé, chromé, rectifié
32 ø32			
40 ø40			
50 ø50			
63 ø63			
80 ø80			
100 ø100			

Courses standard, Poids

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Poids env. pour Course "0mm" [kg]	Poids à ajouter par 100 mm de course env. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Course spéciale sur demande													



Guidage linéaire Ø20 et 25

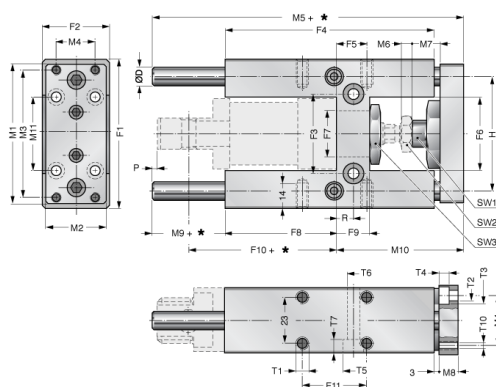



* = Course

Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Type
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Type
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adaptateur pour Ø12 et Ø16 voir tableau Kits d'adaptateurs

Plaque de montage pour guidage linéaire Ø20 et 25

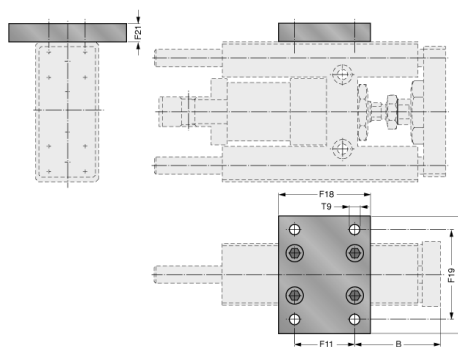

Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Poids [kg]	Type
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Matériau: acier galvanisé

Contenu de la livraison: incl. 4 Vis de montage

Version 6

138265 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 5



Guidage linéaire Ø32...100

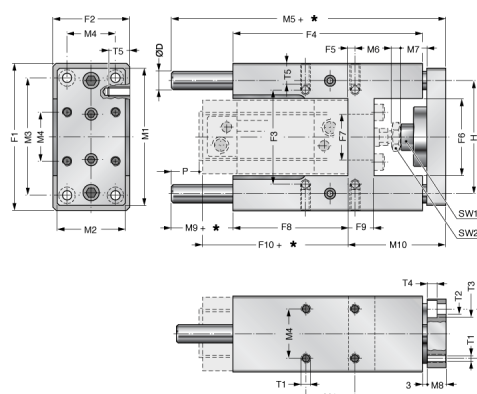



* = Course

Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Type
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adaptateur pour Ø20 et Ø25 voir tableau Kits d'adaptateurs

Plaque de montage pour guidage linéaire Ø32...100

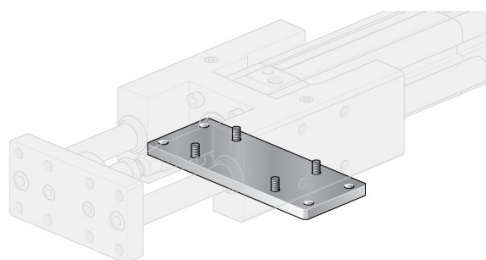

Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Poids [kg]	Type
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Matériau: acier galvanisé

Contenu de la livraison: incl. 4 Vis de montage

Version 6

138265 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne


Page 3 / 5



Fixation par bride pour tirants RFGLH

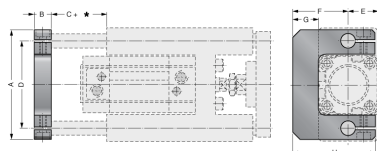

* = Course

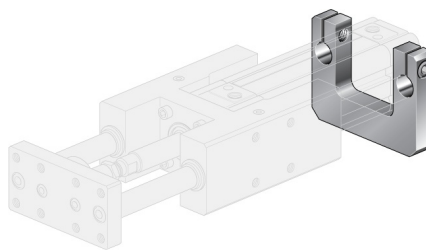

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Poids [kg]	Type
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100

Matériau: Aluminium

Contenu de la livraison: incl. 2 Vis de serrage


Kits d'adaptation

Guidage linéaire Type	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X


• disponible sur demande

X sans adaptateur

Coude GLH BB-BS

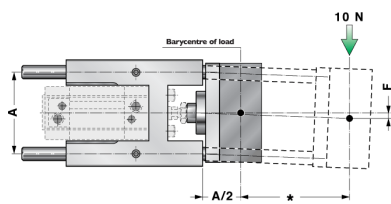

* = Course



Stroke = Course

Version 6

138265 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne


Page 4 / 5



Charge maximale GLH BS

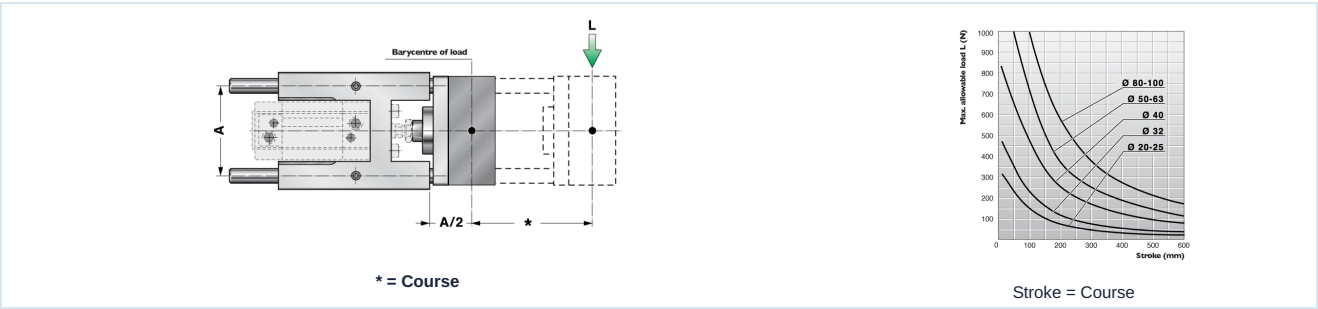

Charge maximale GLH BB : Pour des courses inférieures à 60mm, la charge maximale L doit être multipliée par le facteur de réduction K..

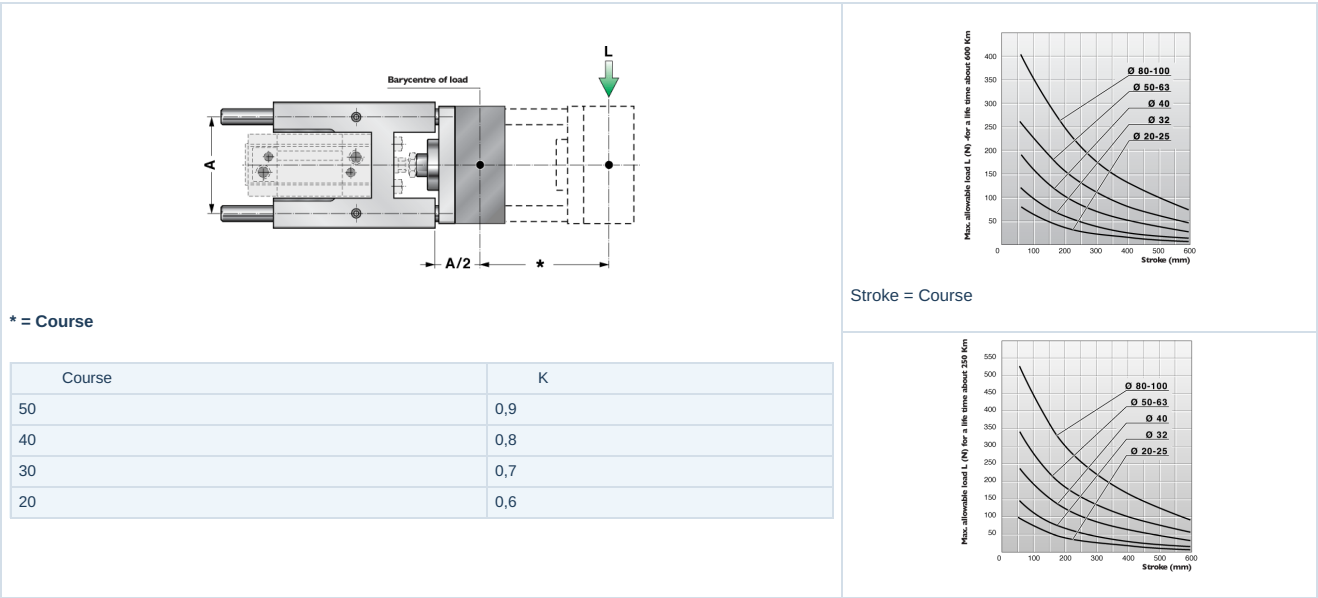

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux