

Cilindro rotativo magnético Serie CRW



Tipo de construcción	Cilindro rotativo magnético 90°, 180° y 360° opcionalmente con ajuste fino del ángulo de giro (-8°...+5°)
Cabezales	Fundición a presión de alta presión Aleación de aluminio
Cuerpo	Aleación de aluminio
Eje	C45 Acero
Guía del eje	Acetal Polímero
Pistón	Aluminio con juntas de poliuretano, imán y anillo guía
Tubo del cilindro	Perfil de aluminio duro anodizado
Juntas de estanqueidad	Poliuretano
Amortiguación de fin de carrera	neumático, ajustable
Temperatura ambiente	-10...+80°C
Temperatura del medio	0...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Nota	documentación técnica para accesorios, véase la ficha técnica correspondiente Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo



CRW	---	-	---	-	---
25 ø25	Ángulo de giro	0	con eje con espiga	0	Cilindro base
32 ø32	90°	1	con eje hueco	1	con ajuste fino del ángulo de giro
40 ø40	180°				
50 ø50	360°				
63 ø63					
80 ø80					
100 ø100					

Par teórico [Nm]

Ø	1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	9 bar	10 bar
25	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7
32	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
40	2,3	4,6	6,9	9,2	11,5	13,8	16,1	18,4	20,7	23
50	4,4	8,8	13,2	17,6	22	26,4	30,8	34,8	39,2	43,6
63	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
80	17,5	35	52,5	70	87,5	105	122	140	157	175
100	32,3	64,6	96,9	129	161	193	226	258	290	323





CRW ... 0 .. con eje con espiga

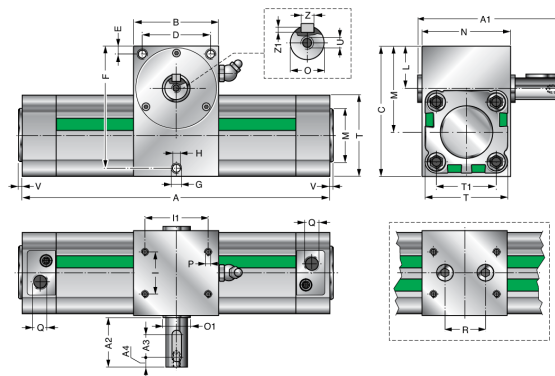

Ø	A 90°	A 180°	A 360°	A1	A2	A3	A4	B	C	D	E	F	ØG	H	I	I1	L	ØM	N	ØO	ØO1	P	Q	R	T	T1	U	V	Z	Z1	Tipo
25	159	198	280	67	25	15	7	43	62	34	5	54,5	-	M6x8	25	16	22	-	40	10	12	M5x6	G1/8	20	40	26	M4x9	-	3	2	CRW25..0
32	208	256	351	82	33	15	8	54	74	44	5	69	5,2	M6x12	18	33	27	30	47	14	17	M6x10	G1/8	25	45	32,5	M5x12	4	5	3	CRW32..0
40	235	291	404	91	33	15	8	60	84	46	7	77	6,5	M8x15	22	40	30	35	56	15	17	M6x12	G1/4	25	54	38	M5x15	4	5	3	CRW40..0
50	261	328	460	110	40	24	8	75	102	58	9	93	6,5	M8x15	25	50	39	40	68	18	25	M8x12	G1/4	30	64	46,5	M6x15	4	6	4	CRW50..0
63	306	386	550	124	44	29	8	85	116	69	8	108	8,5	M10x15	35	60	43	45	78	20	30	M8x12	G3/8	40	75	56,5	M6x15	4	6	4	CRW63..0
80	361	471	691	148	48	32	9	110	149	90	10	140	10,5	M12x20	50	80	54	45	98	25	35	M10x15	G3/8	50	93	72	M8x15	4	8	4	CRW80..0
100	402	532	791	177	60	40	10	120	172	96	12	160	10,5	M12x20	60	80	60	55	115	35	50	M10x15	G1/2	60	110	89	M10x15	4	10	5	CRW100..0


CRW ... 1 .. con eje hueco

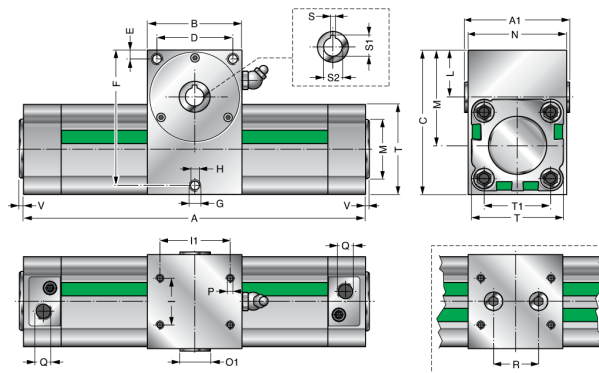


Ø	A 90°	A 180°	A 360°	A1	B	C	D	E	F	ØG	H	I	I1	L	ØM	N	ØO1	P	Q	R	T	T1	V	S	S1	S2	Tipo
25	159	198	280	42	43	62	34	5	54,5	-	M6x8	25	16	22	-	40	12	M5x6	G1/8	20	40	26	-	3	9,4	8	CRW25..1
32	208	256	351	49	54	74	44	5	69	5,2	M6x12	18	33	27	30	47	17	M6x10	G1/8	25	45	32,5	4	3	9,4	8	CRW32..1
40	235	291	404	58	60	84	46	7	77	6,5	M8x15	22	40	30	35	56	17	M6x12	G1/4	25	54	38	4	3	11	10	CRW40..1
50	261	328	460	70	75	102	58	9	93	6,5	M8x15	25	50	39	40	68	25	M8x12	G1/4	30	64	46,5	4	5	16	14	CRW50..1
63	306	386	550	80	85	116	69	8	108	8,5	M10x15	35	60	43	45	78	30	M8x12	G3/8	40	75	56,5	4	6	23	20	CRW63..1
80	361	471	691	100	110	149	90	10	140	10,5	M12x20	50	80	54	45	98	35	M10x15	G3/8	50	93	72	4	6	23	20	CRW80..1
100	402	532	791	117	120	172	96	12	160	10,5	M12x20	60	80	60	55	115	50	M10x15	G1/2	60	110	89	4	8	28	25	CRW100..1



CRW con Ajuste fino del ángulo de giro



-8°...+5°

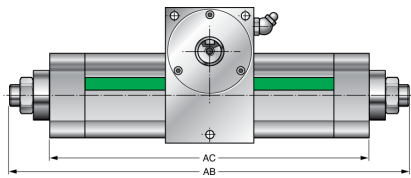

Ø	AC			AB						CH
				90°		180°		360°		
	90°	180°	360°	max.	min.	max.	min.	max.	min.	
25	166	206	288	203	197	244	238	322	317	4 (Hexágono interior)
32	212	260	354	258	250	306	298	400	392	10
40	243	300	413	293	286	350	343	462	456	10
50	275	340	473	319	310	385	377	517	509	10
63	316	396	560	367	357	443	433	612	602	10
80	373	483	703	436	423	546	533	766	753	13
100	417	546	806	481	465	610	594	870	854	13

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Cilindro rotativo