

Mini magnetski cilindar za agresivno okruženje Serija DSM



Izvedba	Mini magnetski cilindar prema ISO 6432
Glave	Nehrđajući čelik X5CrNi1810
Klipnjača	Nehrđajući čelik X5CrNi1810
Cilindarska cijev	Nehrđajući čelik X5CrNi1810
Brtve	Brtva klipnjače FKM, sve ostale brtve NBR
Graničnik	mehanički
Matice	Nehrđajući čelik X10CrNiS18-09
Temperatura okoline	-10...+70°C
Temperatura medija	0...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
maksimalni radni tlak	10 bar
Specijalna izvedba	ATEX-verzija dostupno: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta > 50°C Tip XDMS ../..., XDMS ../...P
Sadržaj isporuke	uklj. Matica vrata i klipnjače
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa

DSM	__ /	___ -	__ -	__
	12 Ø12	Hod [mm]		dvosmjerno djelujući
	16 Ø16			P kontinuirana klipnjača
	20 Ø20			SEA jednostrukog djelovanja, opruga sprijeda
	25 Ø25			SEP jednostruko djelujući, opruga straga
				VV Viton kompletno




Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Posebni hod na upit

DSM .. - ... dvosmjerno djelujući

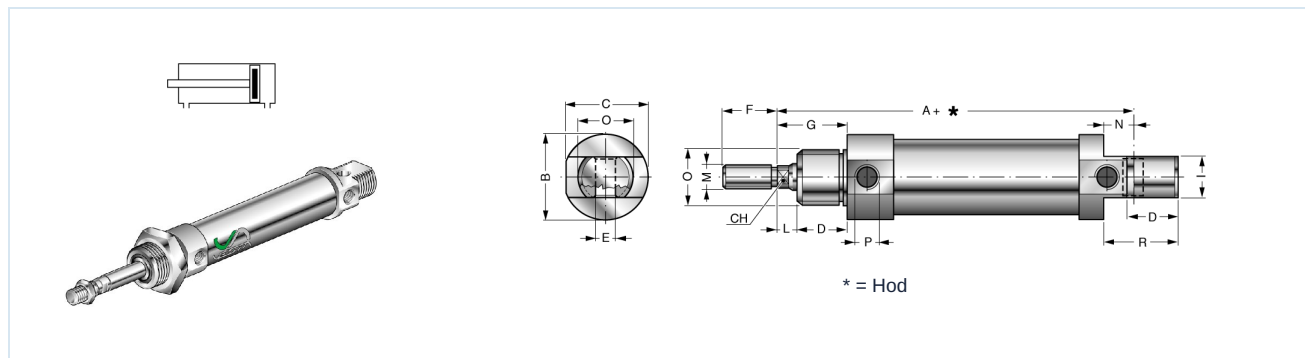

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM12/...
16	82	20	19	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	DSM16/...
20	95	25	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM20/...
25	104	30	28,3	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	DSM25/...


DSM .. - ... P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača

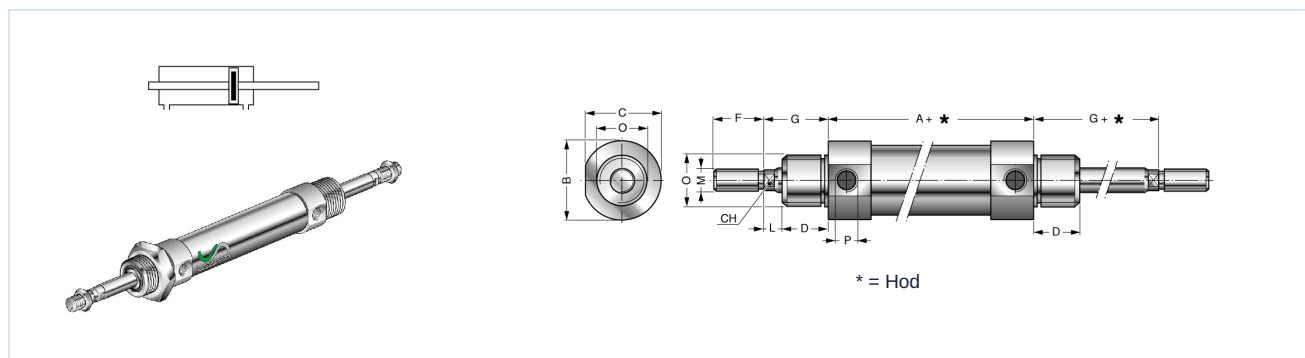

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	75	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM12/...P
16	82	20	19	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	DSM16/...P
20	95	25	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM20/...P
25	104	30	28,3	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	DSM25/...P




DSM .. - ... SEA jednostrukog djelovanja, Opruga sprijeda

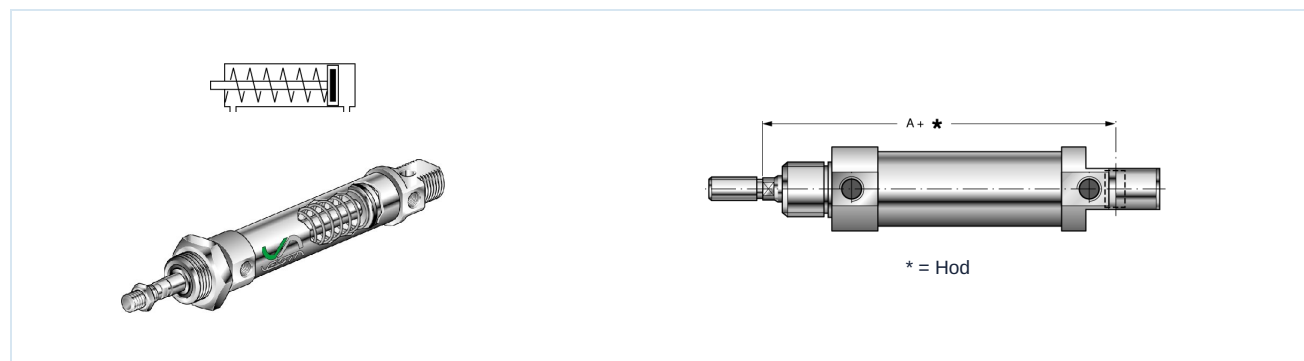

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEA
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEA
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEA
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEA

DSM .. - ... SEP jednostrukog djelovanja, Opruga stražnja strana

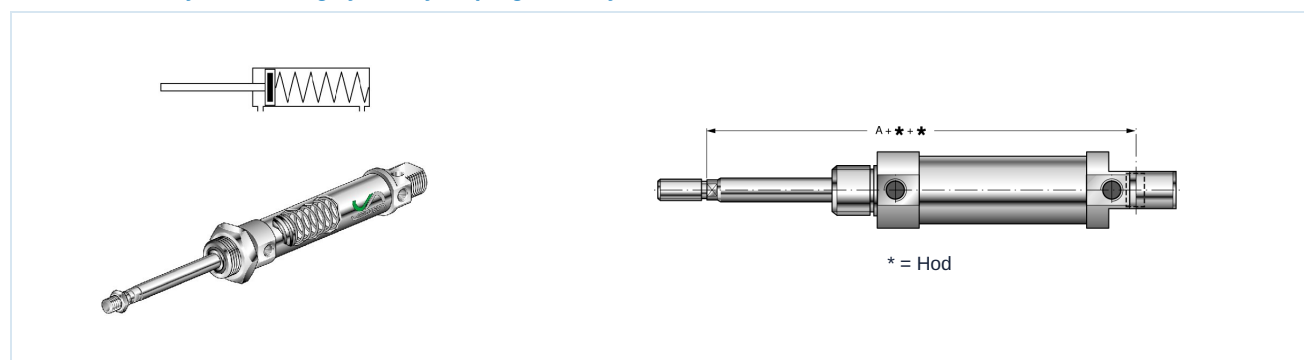

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,1	2,4	1,6	2,4	0,35	2,4	DSM12/...SEP
16	82	2,2	2,5	1,6	2,5	0,5	2,5	DSM16/...SEP
20	95	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM20/...SEP
25	104	2,3	2,6	1,7	2,6	1	2,6	DSM25/...SEP

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Pneumatski cilindri od nehrđajućeg čelika ISO 6432 / 15552 s priborom / Mini magnetski cilindar od nehrđajućeg čelika Serija DSM

Verzija 6

138268 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

