Partnership. With Guarantee.

Trækstangsmagnetcylinder til aggressivt miljø VDMA - ISO 15552 Serie XJSS

Konstruktionstype	Trækstangsmagnetcylinder i henhold til VDMA - ISO 15552
Hoveder	Rustfrit stål X5 Cr Ni 18-10
Stempelstang	Rustfrit stål X5 Cr Ni 18-10
Trækstænger	Rustfrit stål X10 Cr Ni S 18-09
Cylinderrør	Rustfrit stål X5 Cr Ni 18-10
Møtrikker	Rustfrit stål X10 Cr Ni S 18-09
Tætninger	Stangtætning FKM, Rest PU
Endedæmpning	pneumatisk, justerbar
Omgivelsestemperatur	-10...+70°C
Medietemperatur	0...+40°C
Smøring	ikke nødvendig
Medium	filtreret trykluft
maksimalt driftstryk	10bar
Leveringsomfang	inkl. Stempelstangemøtrik
Bemærk	teknisk dokumentation for tilbehør se eget datablad, CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

XJSS	_ _ -	_ _ _ -	__ -	__
	32 ø32	Slaglængde [mm]	_ dobbeltvirkende	
	40 ø40		P gennemgående stempelstang	
	50 ø50			VV Viton komplet
	63 ø63			
	80 ø80			
	100 ø100			

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standard slaglængder, Dæmpningslængde

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Dæmpningslængde
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Specialslag på forespørgsel															

XJSS ../... dobbeltvirkende

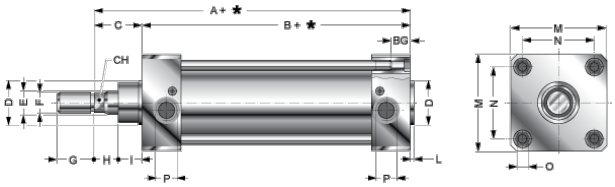

* = Slaglængde

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJSS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJSS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJSS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJSS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...

XJSS ../... P dobbeltvirkende, gennemgående stempelstang

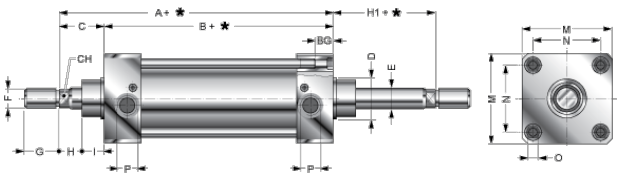

* = Slaglængde

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Type
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJSS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJSS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJSS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJSS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJSS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJSS100/...P

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Version 5
138270 / Oprettet 2026/33 DA
FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG