

Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες για σκονισμένο και επιθετικό περιβάλλον VDMA - ISO 15552, Σειρά XJS



Τύπος κατασκευής	Μαγνητικός κύλινδρος με ελκυστήρες σύμφωνα με VDMA - ISO 15552
Κεφαλές	Ακετάλη πολυμερές
Έμβολο ράβδος	Ανοξείδωτος χάλυβας X5 Cr Ni 18-10
Ελκυστήρες ράβδων	Ανοξείδωτος χάλυβας X10 Cr Ni S 18-09
Σωλήνας κυλίνδρου	Ανοξείδωτος χάλυβας X5 Cr Ni 18-10
Παξιμάδια	Ανοξείδωτος χάλυβας X10 Cr Ni S 18-09
Στεγανοποιήσεις	Στεγανοποίηση ράβδου PU, Υπόλοιπο NBR
Τελική απόσβεση θέσης (end cushioning)	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+70°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλ. Παξιμάδι ράβδου εμβόλου
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων, Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

XJS	__ -	___ -	___
	32 Ø32	Διαδρομή [mm]	διπλής ενέργειας
	40 Ø40		P ενιαία ράβδος εμβόλου
	50 Ø50		
	63 Ø63		
	80 Ø80		
	100 Ø100		




Τυπικές διαδρομές διαδρομής, Μήκος απόσβεσης

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Μήκος απόσβεσης
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος

ΧJS ../... διπλής ενέργειας

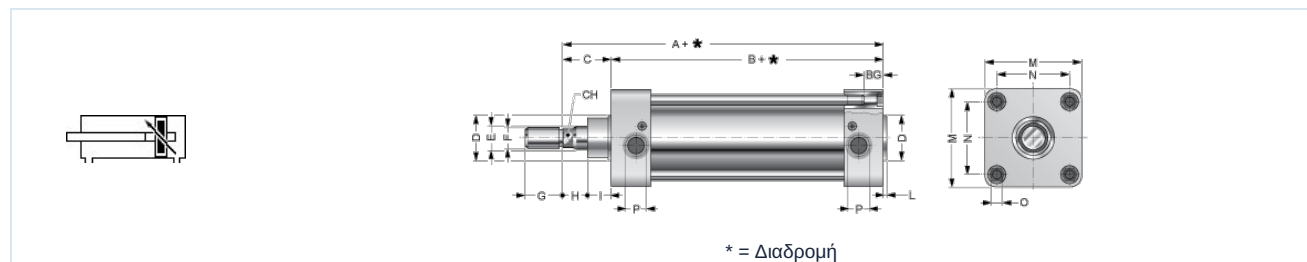

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Τύπος
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	ΧJS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	ΧJS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	ΧJS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	ΧJS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	ΧJS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	ΧJS100/...

ΧJS ../... P διπλής ενέργειας, διερχόμενη ράβδος εμβόλου

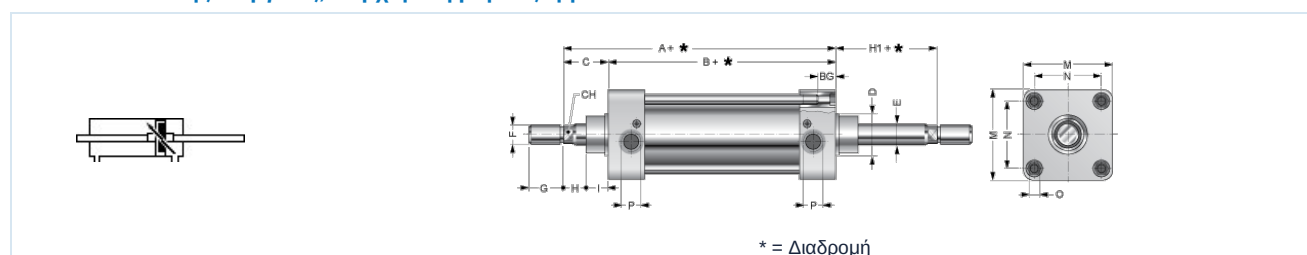

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Τύπος
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	ΧJS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	ΧJS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	ΧJS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	ΧJS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	ΧJS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	ΧJS100/...P

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Κύλινδρος από ανοξείδωτο χάλυβα ISO 6432 / 15552 με εξαρτήματα / Ανοξείδωτος μαγνητικός κύλινδρος Σειρά ΧJS

Έκδοση 5

138271 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

