

Cilindro magnético con tirantes para entornos polvorientos y agresivos VDMA - ISO 15552, Serie XJS



Tipo de construcción	Cilindro magnético con tirantes según VDMA - ISO 15552
Cabezales	Polímero de acetal (POM)
Vástago de pistón	Acero inoxidable X5 Cr Ni 18-10
Tirantes	Acero inoxidable X10 Cr Ni S 18-09
Tubo del cilindro	Acero inoxidable X5 Cr Ni 18-10
Tuercas	Acero inoxidable X10 Cr Ni S 18-09
Juntas de estanqueidad	Sello de vástago PU, Resto NBR
Amortiguación de fin de carrera	neumático, ajustable
Temperatura ambiente	-10...+70°C
Temperatura del medio	0...+40°C
Lubricación	no necesario
Medio	aire comprimido filtrado
presión máxima de funcionamiento	10bar
Contenido del suministro	incl. Tuerca de vástago de pistón
Nota	documentación técnica para accesorios, véase la ficha técnica correspondiente, Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo


XJS	__ -	__ -	__
	32 Ø32	Carrera [mm]	de doble efecto
	40 Ø40		P vástago de pistón
	50 Ø50		pasante
	63 Ø63		
	80 Ø80		
	100 Ø100		



Carreras estándar, Longitud de amortiguación


Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	Longitud de amortiguación
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Carrera especial bajo pedido															

XJS ../... de doble efecto

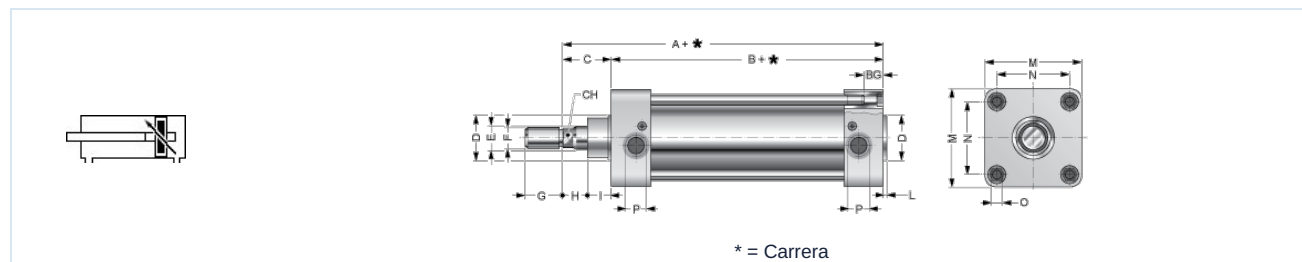

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Tipo
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...

XJS ../... P de doble efecto, vástago de pistón pasante

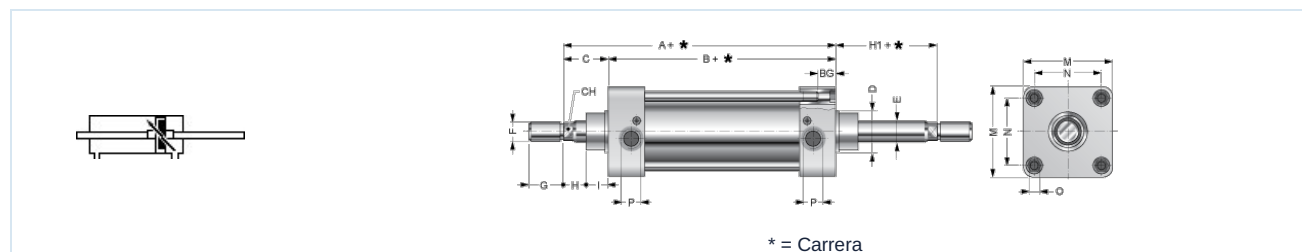

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Tipo
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...P

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Elementos de trabajo / Cilindro de acero inoxidable ISO 6432 / 15552 con accesorios / Cilindro magnético de acero inoxidable Serie XJS

Versión 5

138271 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 2

