

Ψαλιδωτή αρπάγη Σειρά ΜΗ



Τύπος κατασκευής	Ψαλιδωτή αρπάγη ανοικτό, κλειστός και διπλής ενέργειας
Σώμα	Κράμα αλουμινίου
Στεγανοποιήσεις	προλιπασμένες στεγανοποιήσεις χειλιού
Δάκτυλος και πείρος έδρασης	Ανθρακούχος χάλυβας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20°C...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu


Κωδικός τύπου

MH	—	—	—
	16 Ø16	SE-NA	Ανοικτό με δύναμη ελατηρίου μόνο έως Ø32
	20 Ø20	SE-NC	Δύναμη ελατηρίου κλειστός μόνο έως Ø32
	32 Ø32	DE-0	Διπλής ενέργειας
	50 Ø50	DE-1	Διερχόμενη ράβδος εμβόλου

MH - 16 - ... Αρπάγη Ø16



Έκδοση διερχόμενη ράβδος εμβόλου:

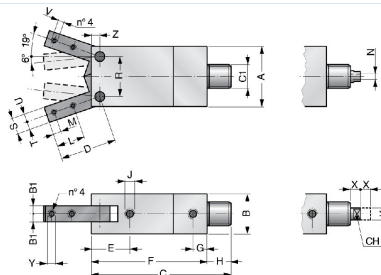


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Βάρος
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης	Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο
6,5 kg	5,5 kg
5,2 kg	-
-	4 kg
	MH-16-DE
	MH-16-SE-NC
	MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Αρπάγη Ø20

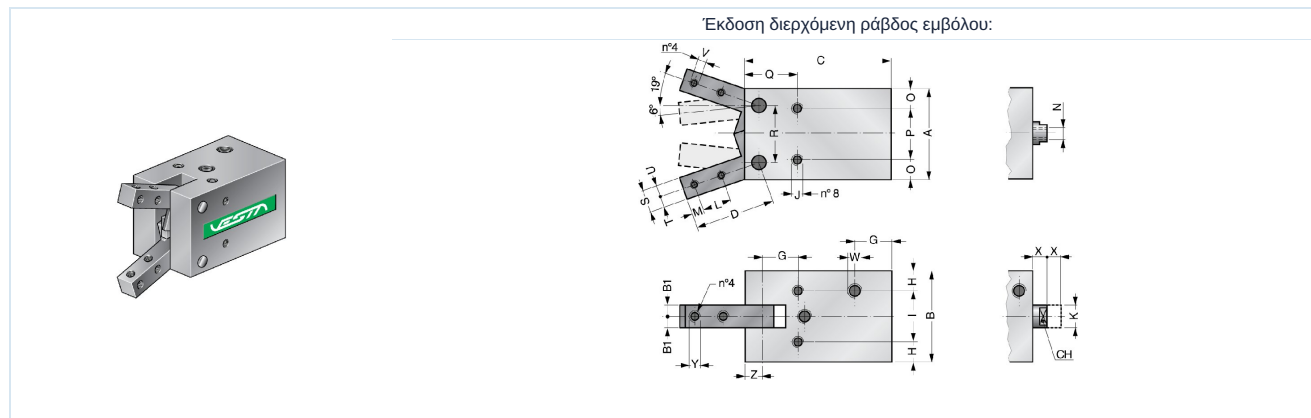

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Βάρος
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης		Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο	
12 kg	10 kg	MH-20-DE-
8,5 kg	-	MH-20-SE-NC
-	7,5 kg	MH-20-SE-NA

MH - 32 - ... Αρπάγη Ø32

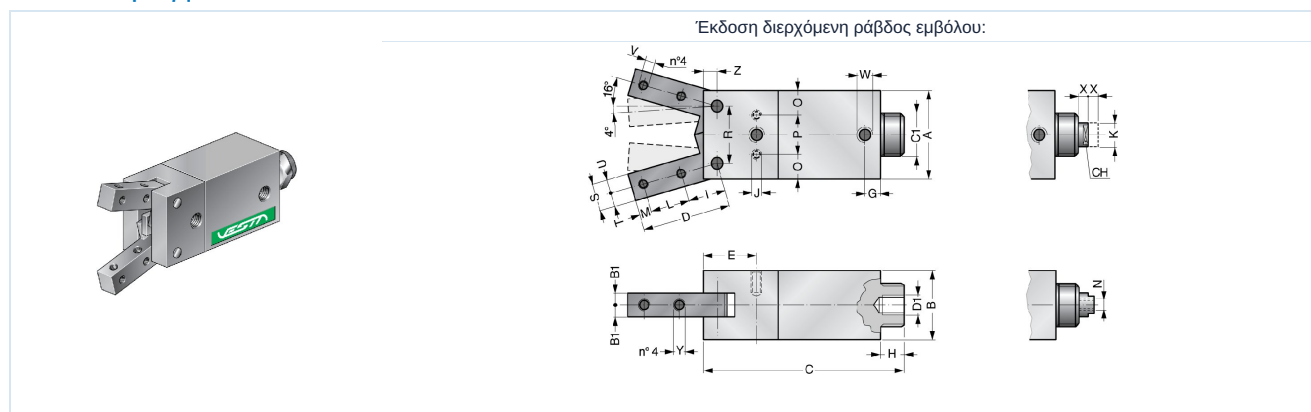

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Βάρος
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης		Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο	
24 kg	22 kg	MH-32-DE
19,5 kg	-	MH-32-SE-NC
-	16,5 kg	MH-32-SE-NA

Έκδοση 6

138273 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



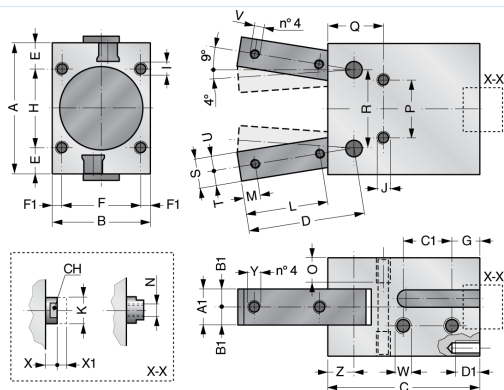

Έκδοση διερχόμενη ράβδος εμβόλου

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Βάρος
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης σε απόσταση 30 mm από το σημείο άρθρωσης		Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Αρπάγη / Ψαλιδωτή αρπάγη Σειρά MH

