

Schaargrijper Serie MH



Constructie	Schaargrijper open, gesloten en dubbelwerkend
Huis	Aluminiumlegering
Afdichtingen	voorgesmeerde lipafdichtingen
Vinger en lagerpen	Koolstofstaal
Omgevingstemperatuur	-20°C...+80°C
Mediumtemperatuur	0°C...+40°C
Smering	niet nodig
Medium	gefilterde perslucht
maximale bedrijfsdruk	10bar
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu


Typecode

MH	-	-	-
16 Ø16	SE-NA	Veerkracht open alleen tot Ø32	
20 Ø20	SE-NC	Veerkracht gesloten alleen tot Ø32	
32 Ø32	DE-0	dubbelwerkend	
50 Ø50	DE-1	doorlopende zuigerstang	

MH - 16 - ... Grijper Ø16



Versie doorlopende zuigerstang:

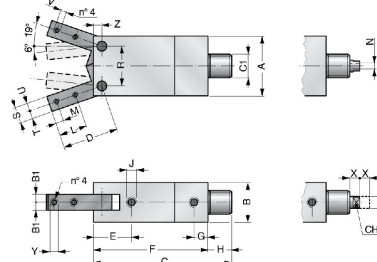


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Gewicht
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Klemkracht bij 15 mm vanaf het scharnierpunt		Type
openen	sluiten	
6,5 kg	5,5 kg	MH-16-DE
5,2 kg	-	MH-16-SE-NC
-	4 kg	MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Grijper Ø20

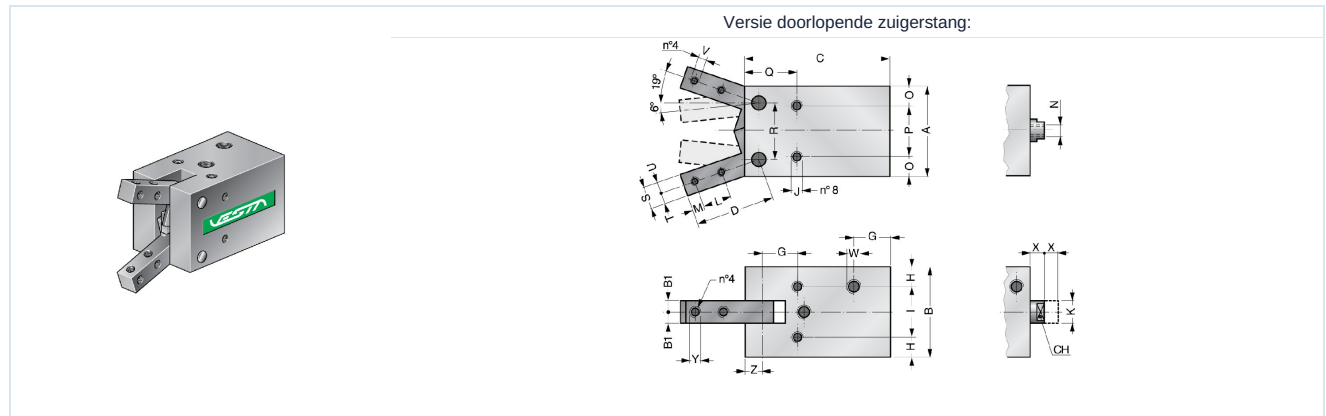

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Gewicht
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Klemkracht bij 15 mm vanaf het scharnierpunt													Type											
openen													sluiten											
12 kg													10 kg											
8,5 kg													-											
-													7,5 kg											
													MH-20-DE-											
													MH-20-SE-NC											
													MH-20-SE-NA											

MH - 32 - ... Grijper Ø32

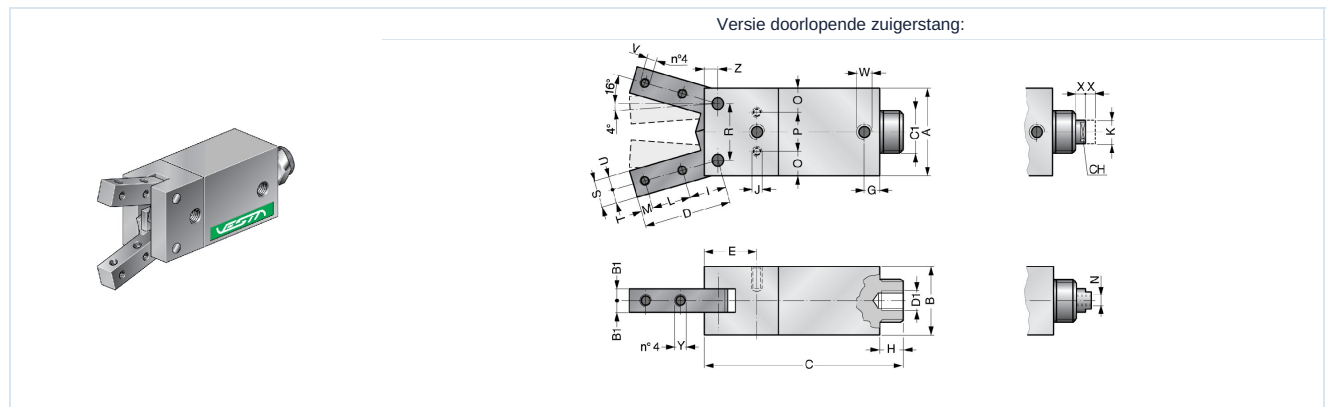

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Gewicht
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Klemkracht bij 15 mm vanaf het scharnierpunt													Type											
openen													sluiten											
24 kg													22 kg											
19,5 kg													-											
-													16,5 kg											
													MH-32-DE											
													MH-32-SE-NC											
													MH-32-SE-NA											

Versie 6

138273 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu



© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 3



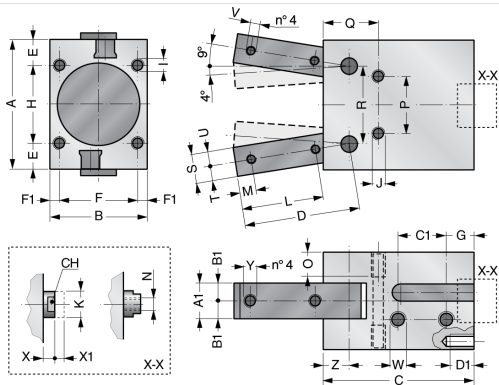

Versie doorlopende zuigerstang

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Gewicht
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Klemkracht bij 30 mm vanaf het scharnierpunt																Type											
openen																sluiten											
60 kg																MH-50-DE											

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Arbeidselementen / Gripper / Schaargripper Serie MH