

Μαγνητική ψαλιδωτή αρπάγη Σειρά ΜΗΜ





Τύπος κατασκευής	Μαγνητική ψαλιδωτή αρπάγη ανοικτό, κλειστός και διπλής ενέργειας
Σώμα	Χράμα αλουμινίου
Στεγανοποιήσεις	προλιπασμένες στεγανοποιήσεις χειλιού
Δάκτυλος και πείρος έδρασης	Χάλυβας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20°C...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0°C...+40°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
μέγιστη πίεση λειτουργίας	10bar
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Κωδικός τύπου

MHM	— — — — —	
	20 ø20	SE-NAA ανοικτό με δύναμη ελατηρίου
	32 ø32	SE-NC Δύναμη ελατηρίου κλειστός
	50 ø50	DE-0 διπλής ενέργειας
		DE-1 διερχόμενη ράβδος εμβόλου





MHM - 20 - ... Αρπάγη Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Βάρος
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης		Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA



MHM - 32 - ... Αρπάγη Ø32

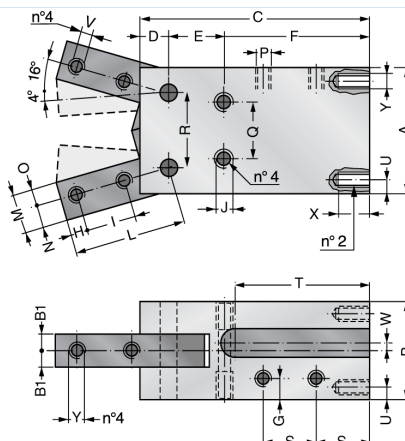

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Βάρος
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης στα 15 mm από το σημείο άρθρωσης		Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



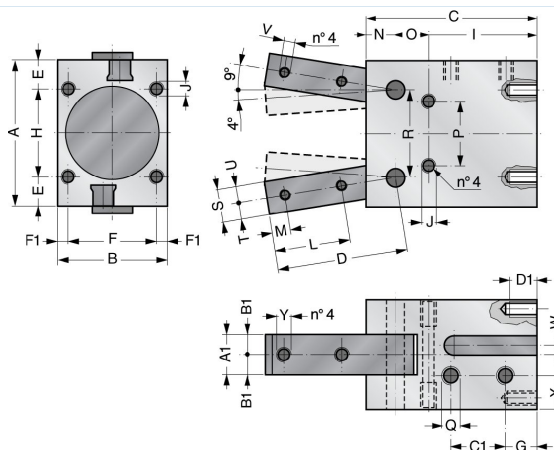

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Βάρος
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Δύναμη σύσφιξης σε απόσταση 30 mm από το σημείο άρθρωσης		Τύπος
άνοιγμα	κλείσιμο	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Αρπάγη / Μαγνητική αρπάγη ψαλιδιού Σειρά MHM

