

Pinza a forbice magnetica Serie MHM





Tipo di costruzione	Pinza a forbice magnetica aperto, chiuso e doppio effetto
Corpo	Lega di alluminio
Guarnizioni	labbri di tenuta prelubrificati
Dito e perno di supporto	Acciaio
Temperatura ambiente	-20°C...+80°C
Temperatura del fluido	0°C...+40°C
Lubrificazione	non necessario
Fluido	aria compressa filtrata
pressione massima di esercizio	10bar
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Codice di tipo

MHM	--	-	---
	20	ø20	SE-NA Forza della molla aperta
	32	ø32	SE-NC Forza della molla chiuso
	50	ø50	DE-0 doppio effetto
			DE-1 stelo pistone passante





MHM - 20 - ... Pinza Ø20



A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	ØJ	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØY	Z	W	Peso
35	25	3,95	59	28	M4x0,7	5,2	11,5	4	14,5	M4x0,7	19,5	10	4	8	37	18	41,3	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione		Tipo
aprire	chiudere	
12 kg	10 kg	MHM-20-DE
8,5 kg	-	MHM-20-SE-NC
-	7,5 kg	MHM-20-SE-NA



MHM - 32 - ... Pinza Ø32

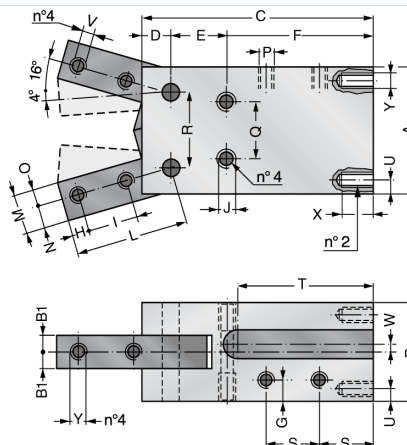

A	B	B1	C	D	E	G	H	ØJ	I	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	Y	Peso
45	35	5,95	82	10,2	20	7	6	M6x1 (10mm)	20	45	14	8	6	M5x0,8	20	28	19	48	5	M5x0,8	2	11	M6x1	490 g

6 bar Forza di serraggio a 15 mm dal punto di articolazione		Tipo
aprire	chiudere	
24 kg	22 kg	MHM-32-DE
19,5 kg	-	MHM-32-SE-NC
-	16,5 kg	MHM-32-SE-NA



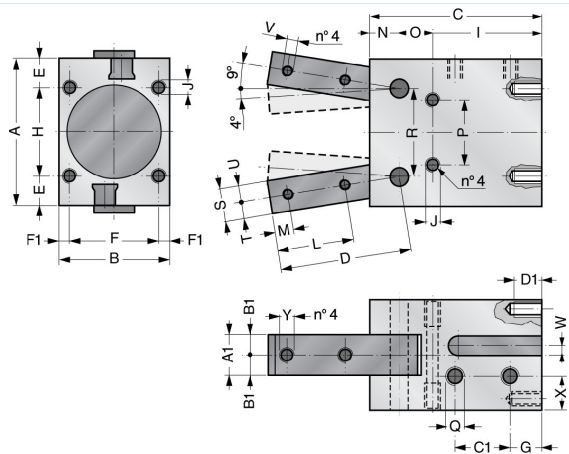

A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	E	F	F1	G	H	I	ØJ	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	W	X	ØY	Peso
80	22	60	11	100	24	71	15	16	48	6	21	48	61	M8x1,25	40	10	18	21	35	G1/8	48	18	10	8	M6x1	4	17	M8x1,25	1680 g

6 bar Forza di serraggio a 30 mm dal punto di articolazione		Tipo
aprire	chiudere	
60 kg	52 kg	MHM-50-DE
49 kg	-	MHM-50-SE-NC
-	46 kg	MHM-50-SE-NA

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Elementi di lavoro](#) / [Pinza](#) / [Pinza a forbice magnetica Serie MHM](#)

