



Μαγνητικός διακόπτης για κυλίνδρους χωρίς ράβδο εμβόλου της σειράς RL Τύπος ZRS11

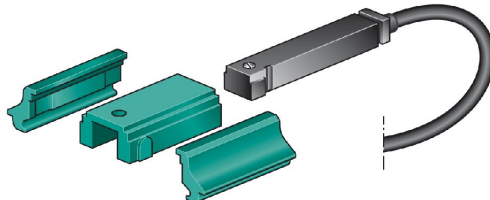

Τύπος κατασκευής	Διακόπτης reed
Ενεργοποίηση	μέσω μόνιμος μαγνήτης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-15°C...+60°C
Τύπος στερέωσης	στην αυλάκωση του κυλίνδρου
Λειτουργία	Κανονικά κλειστό (NC)
Βαθμός προστασίας IP	IP67, με σωστά τοποθετημένη φίσα συσκευής


Χαρακτηριστικά μεγέθη, Σχέδιο διαστάσεων



Μήκος καλωδίου: 5 m

Τάση [V]	Ρεύμα [mA]	Ισχύς [W]	ηλεκτρική διάρκεια ζωής	Χρόνος ενεργοποίησης, χρόνος απενεργοποίησης	Τύπος
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Οδηγίες συναρμολόγησης

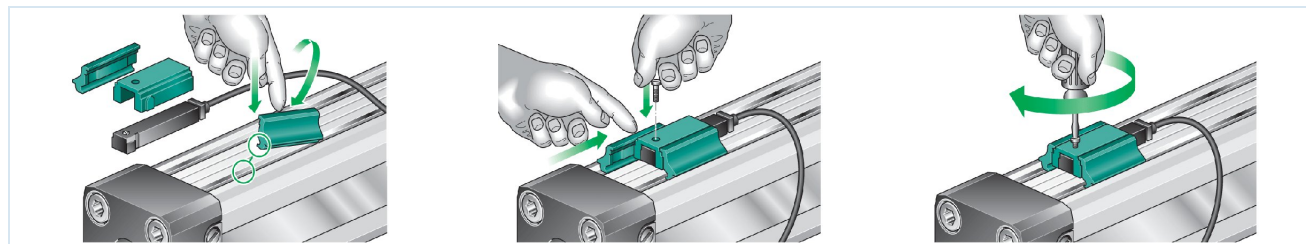

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Μαγνητικούς διακόπτες με εξαρτήματα (παρελκόμενα) / Μαγνητικός διακόπτης Σειρά ZRS

