



Magnetski prekidač za cilindre bez klipnjače serije RL Tip ZRS11

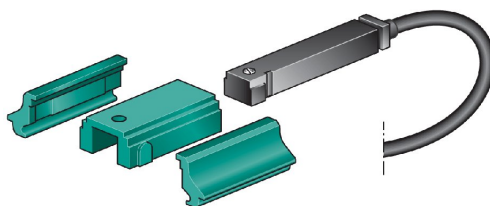

Izvedba	Reed prekidač
Aktiviranje	kroz trajni magnet
Temperatura okoline	-15°C...+60°C
Način pričvršćivanja	u utoru cilindra
Funkcija	Normalno zatvoren (NC)
Stupanj zaštite	IP67, pri pravilno montiranoj utičnici uređaja


Karakteristične vrijednosti, Dimenzijski crtež



Duljina kabela: 5 m

Napon [V]	Struja [mA]	Snaga [W]	električni vijek trajanja	Vrijeme uključenja, vrijeme isključenja	Tip
5-130 AC-DC	200mA	6	10 ⁷	1 - 0,3 msec	ZRS11

Upute za montažu

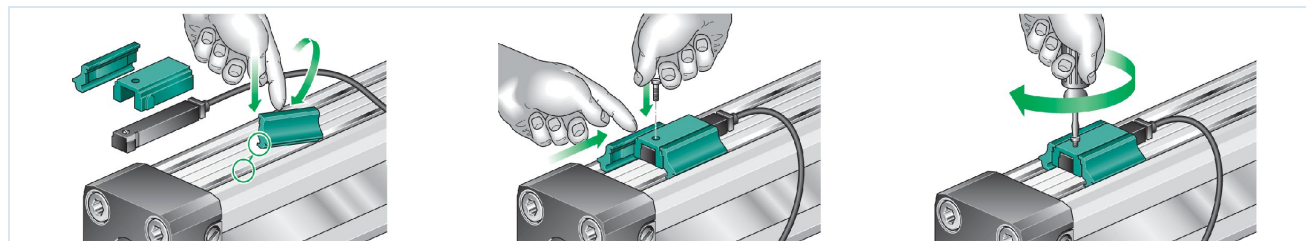

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Magnetni prekidač s priborom / Magnetni prekidač Serija ZRS

