

Minimagneettisylinteri Sarja PC52



Rakenne	Minimagneettisylinteri mukaisesti ISO 6432
Päät	anodisoitu alumiini
Männänvarsi	Ruostumaton teräs 1.4301 rullattu
Sylinteriputki	anodisoitu alumiini
Tiivisteet	NBR
Päätyvaimennus	mekaaninen, Vaimennuslevyt
Ympäristön lämpötila	-20...+80°C
Aineen lämpötila	0...+40°C
Painealue	1...10bar (yksitoiminen 2...10bar)
Aineväliaine	suodatettu paineilma
Voitelu	ei tarpeellinen
Toimitussisältö	sis. Kaula- ja männänvarren mutteri
Erikoisversio	ATEX-versio saatavilla: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tyyppi XDVM ../..., XDVM ../...P
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu

Tyyppikoodi

		PC 52 - 12 - 25 - VV - 01					
Tyyppi	Minimagneettisylinteri, kaksitoiminen	52					
	Minimagneettisylinteri, yksitoiminen, jousi edessä	F					
	Minimagneettisylinteri, yksitoiminen, jousi takana	R					
Halkaisija [mm]							
	12	12					
	16	16					
	20	20					
	25	25					
Isku [mm]							
	katso taulukko Vakiovakiot iskut pituudet	25					
Erikoisversio							
	läpimenevä männänvarsi, vain versiolle varten kaksitoiminen			P			
	Männänvarren tiiviste FKM			VS			
	Tiivisteet FKM			VV			
Erikoisversio							
	kuvattu kohdassa artikkeliteksti					01,02,...	




Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Erikoiskäyttöä pyynnöstä

PC52 - ... - ... kaksitoiminen

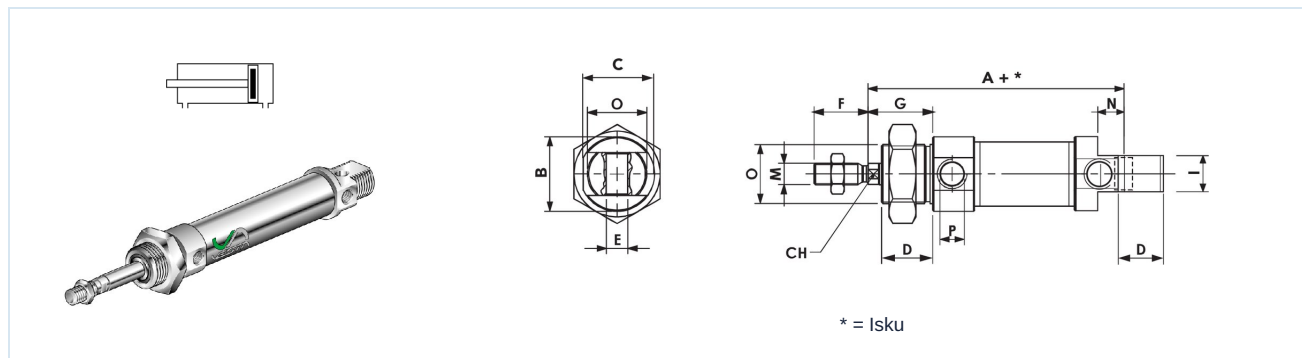

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tyyppi
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-12-...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-16-...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-20-...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-25-...

PC52 - ... - ... - P kaksitoiminen, läpimenevä männänvarsi

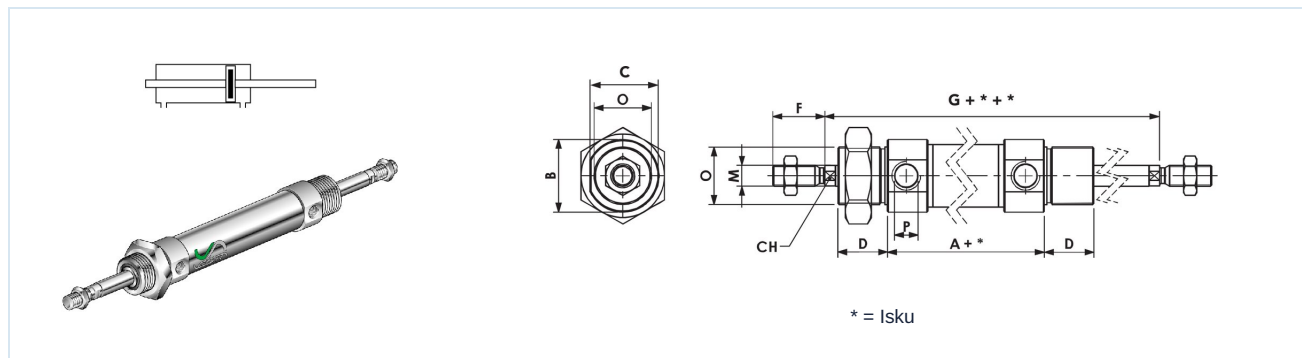

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tyyppi
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-12-...-P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-16-...-P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-20-...-P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-25-...-P

Versio 7

149647 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 3




PC52F - ... - ... yksitoiminen, Jousi edessä

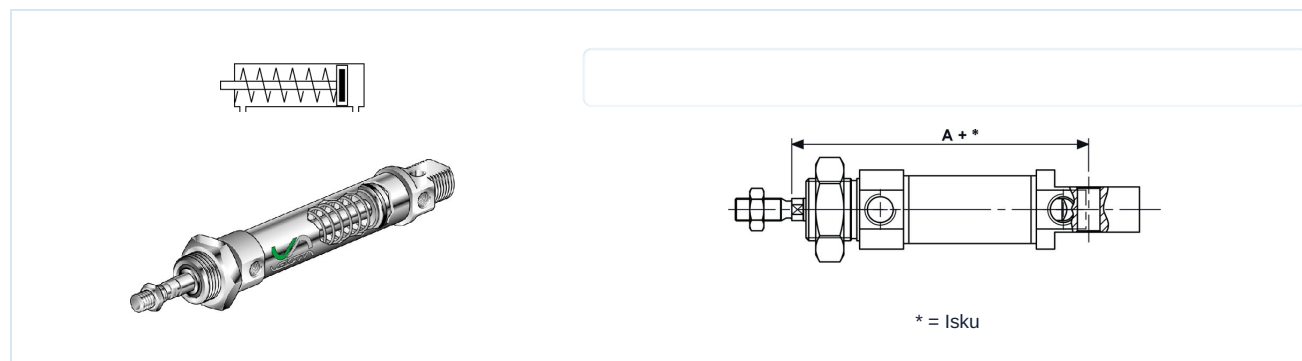

Ø	A	Jousivoima [daN]						Tyyppi
		Isku 10mm		Isku 25mm		Isku 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,5	3,0	2,0	3,0	0,5	3,0	PC52F-12-...
16	82	2,5	3,0	2,0	3,0	0,7	3,0	PC52F-16-...
20	95	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-20-...
25	104	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-25-...

PC52R - ... - ... yksitoiminen, Jousi takana

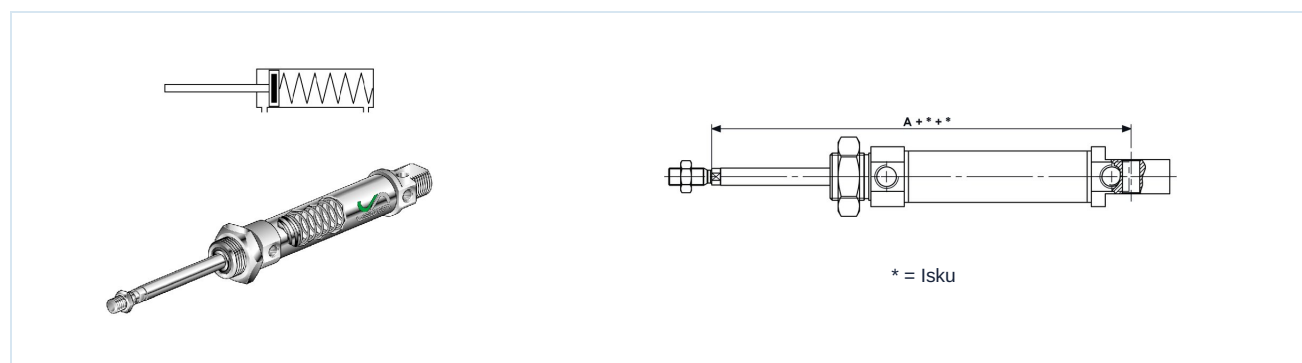

Ø	A	Jousivoima [daN]						Tyyppi
		Isku 10mm		Isku 25mm		Isku 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
16	111	2,5	3,5	2,0	3,5	1,0	3,5	PC52R-16-...
20	127	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-20-...
25	136	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-25-...

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Toimilaitteet / ISO 6432 -sylinteri lisävarusteineen / Minimagneettisylinteri Sarja PC52

Versio 7

149647 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

