

Mini magnetski cilindar Serija PC52



Izvedba	Mini magnetski cilindar prema ISO 6432
Glave	anodizirani aluminij
Klipnjača	Nehrđajući čelik 1.4301 valjano
Cilindarska cijev	anodizirani aluminij
Brtve	NBR
Prigušenje krajnjeg položaja	mehanički, Prigušne pločice
Temperatura okoline	-20...+80°C
Temperatura medija	0...+40°C
Raspon tlaka	1...10bar (jednostrukog djelovanja 2...10bar)
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Podmazivanje	nije potrebno
Sadržaj isporuke	uklj. Matica vrata i klipnjače
Specijalna izvedba	ATEX-verzija dostupno: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tip XDVM ../..., XDVM ../...P
Napomena	tehnička dokumentacija za pribor vidi zasebni podatkovni list CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa

		PC 52 - 12 - 25 - VV - 01					
Tip	Mini magnetski cilindar, dvosmjerno djelujući	52					
	Mini magnetski cilindar, jednostrukog djelovanja, opruga sprijeda	F					
	Mini magnetski cilindar, jednostruko djelujući, opruga straga	R					
Promjer [mm]	12	12					
	16	16					
	20	20					
	25	25					
Hod [mm]	vidi tablicu Standardni hodovi	25					
Specijalna izvedba	kontinuirana klipnjača, samo za izvedbu dvosmjerno djelujući				P		
	Brtva klipnjače FKM				VS		
	Brtve FKM				VV		
Specijalna izvedba	opisano u Tekst artikla					01,02,...	




Standardni hodovi

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Posebni hod na upit

PC52 - ... - ... dvosmjerno djelujući

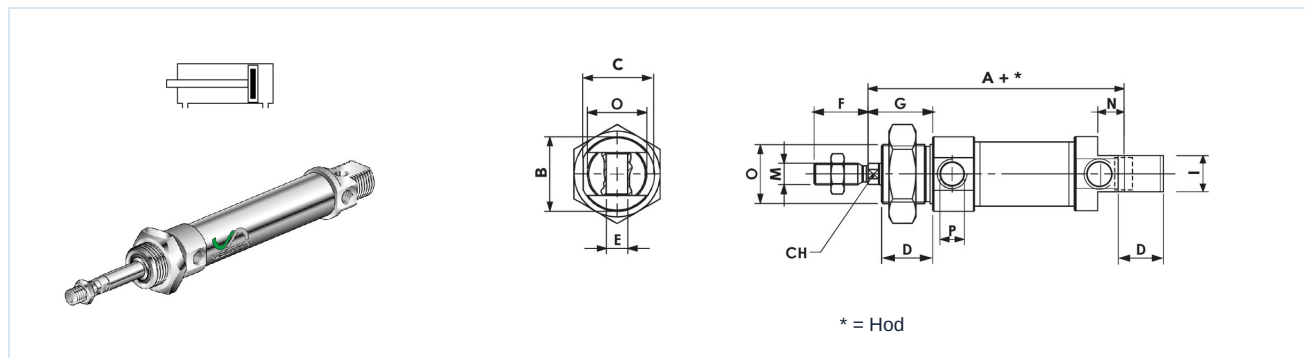

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-12-...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-16-...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-20-...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-25-...


PC52 - ... - ... - P dvosmjerno djelujući, prolazna klipnjača

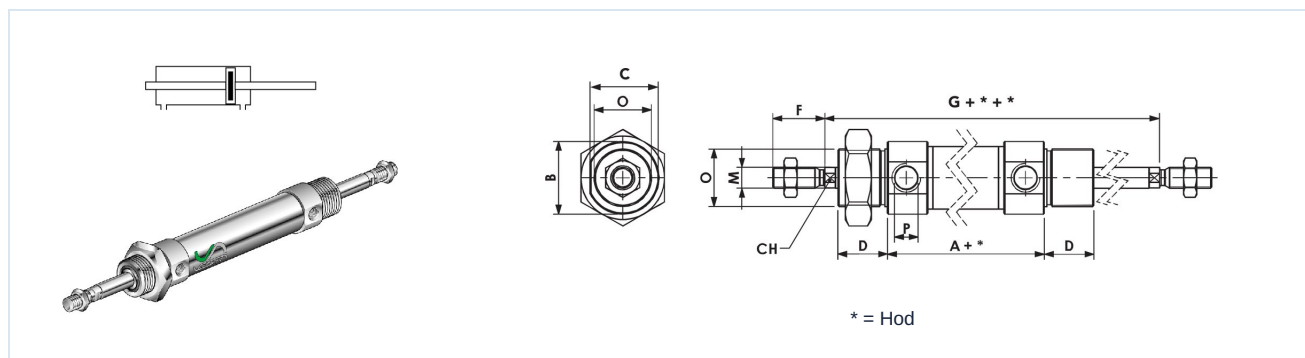

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-12-...-P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-16-...-P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-20-...-P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-25-...-P




PC52F - ... - ... jednostrukog djelovanja, Opruga sprijeda

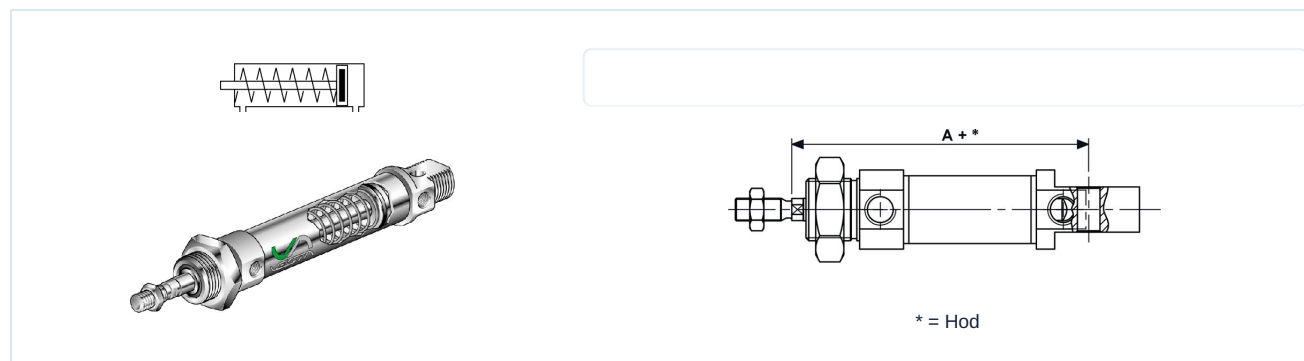

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,5	3,0	2,0	3,0	0,5	3,0	PC52F-12-...
16	82	2,5	3,0	2,0	3,0	0,7	3,0	PC52F-16-...
20	95	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-20-...
25	104	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-25-...

PC52R - ... - ... jednostrukog djelovanja, Opruga stražnja strana

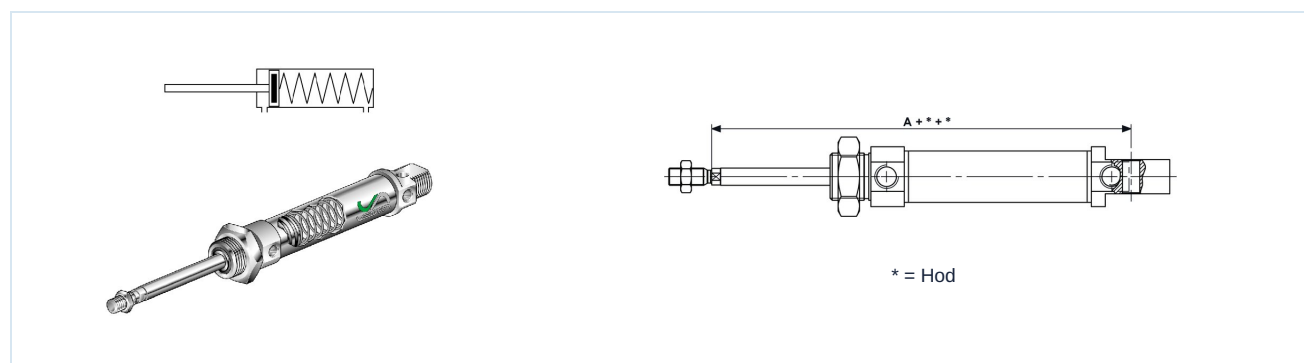

Ø	A	Sila opruge [daN]						Tip
		Hod 10mm		Hod 25mm		Hod 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
16	111	2,5	3,5	2,0	3,5	1,0	3,5	PC52R-16-...
20	127	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-20-...
25	136	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-25-...

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Radni elementi / Cilindar ISO 6432 s priborom / Mini magnetski cilindar Serija PC52

Verzija 7

149647 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

