

Mini cilindru magnetic Serie PC52



Tip constructiv	Mini cilindru magnetic conform cu ISO 6432
Capete	aluminu anodizat
Tijă piston	Oțel inoxidabil 1.4301 rulat
Tub cilindru	aluminu anodizat
Garnituri de etanșare	NBR
Amortizare de capăt de cursă	mecanic, Discuri de amortizare
Temperatura ambiantă	-20...+80°C
Temperatura mediului	0...+40°C
Domeniu de presiune	1...10bar (simplu efect 2...10bar)
Mediu	aer comprimat filtrat
Lubrifiere	nu necesar
Conținutul livrării	incl. Piuliță pentru gât și tijă de piston
Execuție specială	Versiune ATEX disponibilă: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C Tip XDVM ../..., XDVM ../...P
Notă	documentație tehnică pentru accesorii vezi fișa tehnică separată Fișierele CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

Cheie de tipizare

		PC 52 - 12 - 25 - VV - 01					
Tip	Mini cilindru magnetic, dublu efect (cu acționare dublă)	52					
	Mini cilindru magnetic, simplu efect, arc în față	F					
	Mini cilindru magnetic, simplu efect, arc în spate	R					
Diametru [mm]	12	12					
	16	16					
	20	20					
	25	25					
Cursă [mm]	vezi tabelul Curse standard	25					
Execuție specială	tijă de piston continuă, numai pentru execuție dublu efect (cu acționare dublă)	P					
	Garnitură de etanșare a tije pistonului FKM	VS					
	Garnituri FKM	VV					
Execuție specială	descrie în textul articolului					01,02,...	




Curse standard

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


Cursă specială la cerere

PC52 - ... - ... dublu efect (cu acționare dublă)

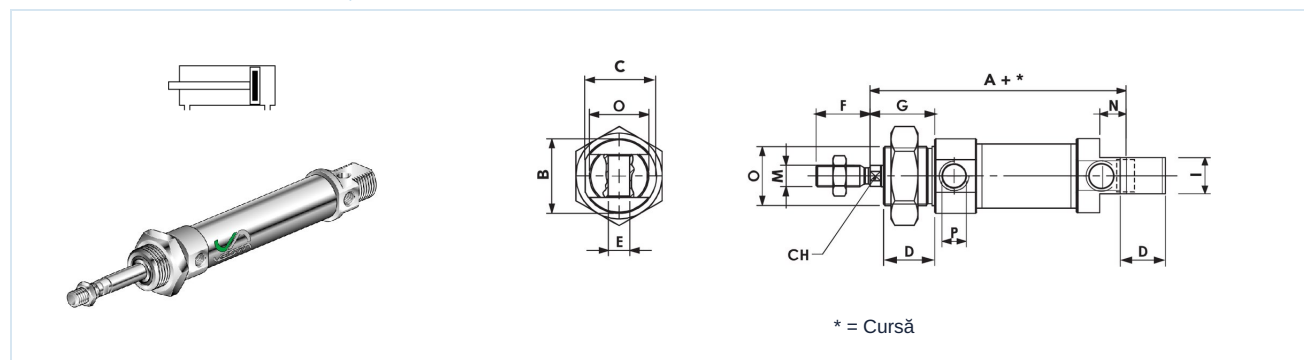

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	Tip
12	75	18	17,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-12-...
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	PC52-16-...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-20-...
25	104	32	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	PC52-25-...


PC52 - ... - ... - P dublu efect (cu acționare dublă), tijă piston transversală

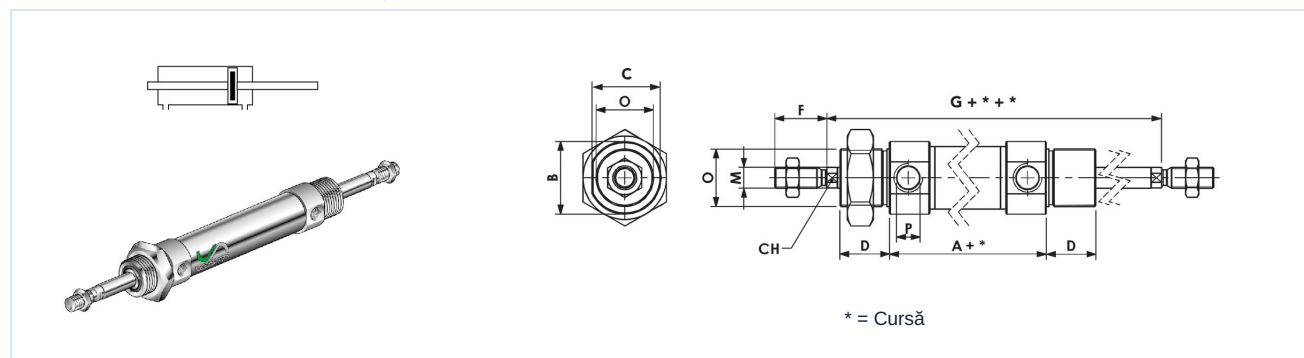

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	Tip
12	49,5	18	17,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-12-...-P
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	PC52-16-...-P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-20-...-P
25	69	32	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	PC52-25-...-P




PC52F - ... - ... simplu efect, Arc față

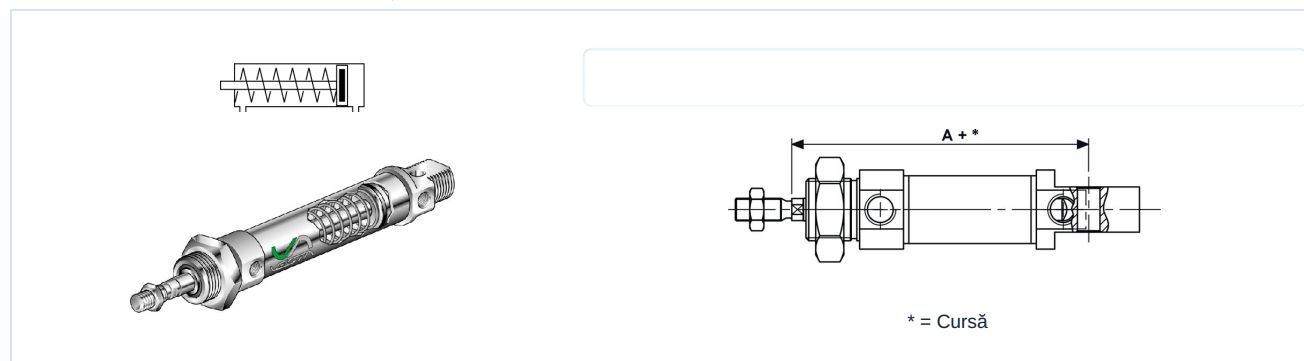

Ø	A	Forța arcului [daN]						Tip
		Cursă 10mm		Cursă 25mm		Cursă 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
12	75	2,5	3,0	2,0	3,0	0,5	3,0	PC52F-12-...
16	82	2,5	3,0	2,0	3,0	0,7	3,0	PC52F-16-...
20	95	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-20-...
25	104	2,5	3,2	2,0	3,2	1,5	3,2	PC52F-25-...

PC52R - ... - ... simplu efect, Arc spate

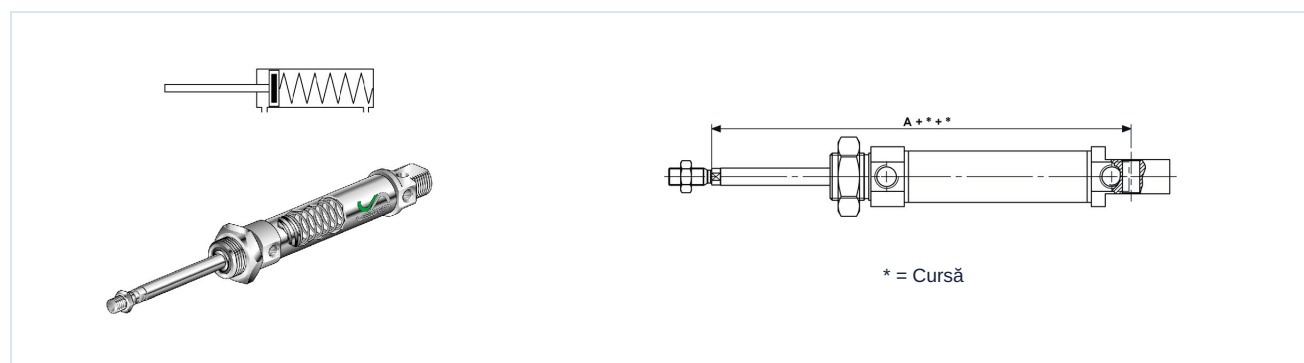

Ø	A	Forța arcului [daN]						Tip
		Cursă 10mm		Cursă 25mm		Cursă 50mm		
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	
16	111	2,5	3,5	2,0	3,5	1,0	3,5	PC52R-16-...
20	127	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-20-...
25	136	2,5	3,5	2,0	3,5	1,5	3,5	PC52R-25-...

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Cilindru ISO 6432 cu accesorii / Mini cilindru magnetic serie PC52

Versiune 7

149647 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

