



Ηλεκτροκίνητος κύλινδρος με Εξαρτήματα Σειρά ESNW

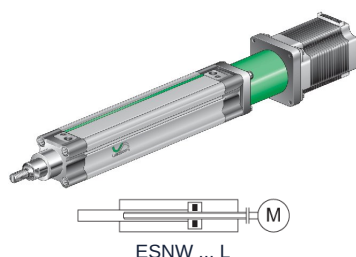

Τύπος κατασκευής	Ηλεκτρικά κινούμενος κύλινδρος προαιρετικά γραμμικός άμεσης ενεργοποίησης κινούμενος με ενεργοποίηση ή αντίστοιχα παράλληλα με κιβώτιο ταχυτήτων.
Κεφαλές	Χύτευση υπό πίεση υψηλής πίεσης Κράμα αλουμινίου
Έμβολο ράβδος	Χάλυβας επιχρωμιωμένο
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου σκληρά ανοδιωμένο
Στεγανοποιήσεις	Πολυουρεθάνη
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10°C έως +80°C
Λίπανση	δεν απαραίτητο
Σημείωση	τεχνικά έγγραφα για εξαρτήματα βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων Ο κύλινδρος με διάμετρο 32mm απαιτεί ασφάλιση κατά της περιστροφής της ράβδου εμβόλου, διαφορετικά η ράβδος εμβόλου περιστρέφεται μαζί.. Μπορεί επίσης να υλοποιηθεί με τη γραμμική μονάδα της σειράς GL.

Κωδικός τύπου

ESNW	__ /	___ -	___ -	__ -	__	__
	32 Ø32	Διαδρομή [mm]	Ύψος σπειρώματος	L γραμμικός, απευθείας κινούμενος από κινητήρα	Με βηματικό κινητήρα	Ροπή κινητήρα
	50 Ø50		050 5 mm	G παράλληλα με κιβώτιο ταχυτήτων		16 1,6 Nm
			127 12,7 mm			46 4,6 Nm
						76 7,6 Nm


Τυπικές διαδρομές διαδρομής

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ειδική διαδρομή κατόπιν αιτήματος




ESNW ... L γραμμικός άμεσης ενεργοποίησης κινούμενος με ενεργοποίηση

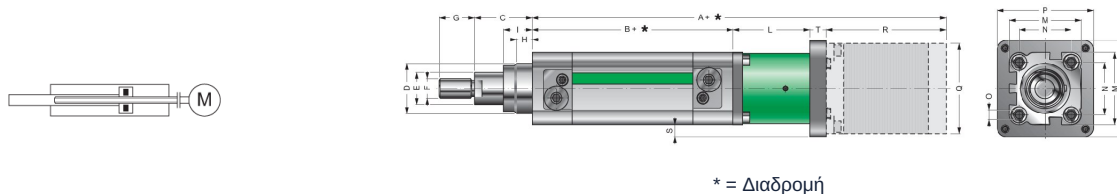

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Τύπος
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G παράλληλα με κιβώτιο ταχυτήτων

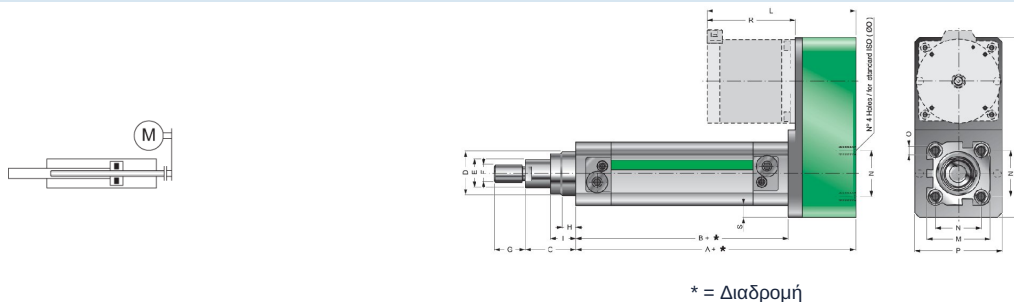


Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Τύπος
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76


Γραμμική μονάδα

Διαστάσεις βλ. τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία Μονάδα γραμμικής κίνησης σειρά GLC ή σειρά GLH

GL	—	— ·	---	—
C	Τύπος C	32 ø32	Διαδρομή [mm]	BS με ορειχάλκινο δακτύλιο έδρασης (μόνο GLHE)
H	Τύπος H	50 ø50		BB με ρουλεμάν (σφαιρικό) (μόνο GLHE)

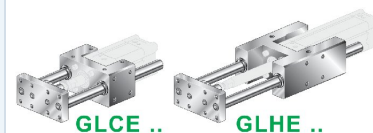

Δυναμικά δεδομένα απόδοσης, p=Ύψος σπειρώματος

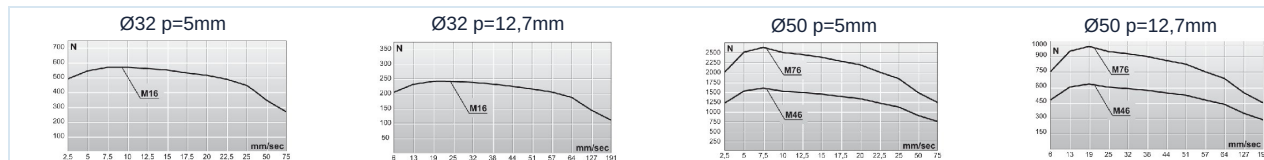

	Ø32 p=5mm	Ø32 p=12,7mm	Ø50 p=5mm	Ø50 p=12,7mm
μέγ. δυναμικό φορτίο [N]	4100	5250	4100	5250
μέγ. στατικό φορτίο [N]	7100	9000	7100	9000
μέγ. Αξονική δύναμη [N]	M16 = 570	M16 = 220	M46 = 1600, M76 = 2600	M46 = 640, M76 = 1000
μέγ. Ταχύτητα [mm/sec.]	75	190	75	190
μέγ. επιτρεπόμενη ροπή στρέψης [Nm]	2	2	7,5	7,5

Έκδοση 6

140352 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Βηματικοί κινητήρες ηλεκτρική προδιαγραφή

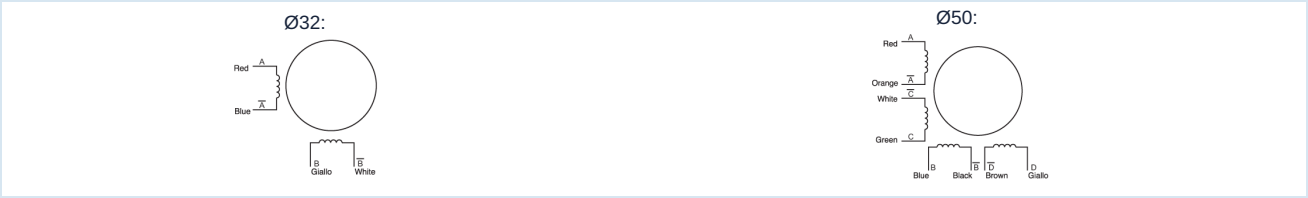

	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Ποσότητα Φάσεις	2	4	4
Τάση [V]	5	2,76	5,64
Ρεύμα [A]	1,8	4,6	6
Αντίσταση ανά φάση [Ωμ]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Επαγωγή ανά φάση [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P01 / Ηλεκτροκίνητος κύλινδρος Σειρά ESNW