



Sähkökäyttöinen sylinteri kanssa Lisävarusteet Sarja ESNW

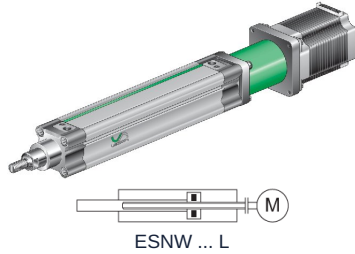

Rakenne	Sähkökäyttöinen sylinteri valinnaisesti lineaarinen suoraikäyttöinen tai vastaavasti rinnakkain vaihteiston kanssa.
Päät	korkeapainevalu Alumiiniseos
Männänvarsi	Teräs kromattu
Sylinteriputki	Alumiiniprofiili kova anodisoitu
Tiivisteet	Polyuretaani
Ympäristön lämpötila	-10°C enintään +80°C
Voitelu	ei tarpeellinen
Huomautus	tekniset asiakirjat lisävarusteille, katso erillinen datasivu Sylinteri, jonka halkaisija on 32 mm, tarvitsee männänvarren kiertymisen eston, koska muuten männänvarsi pyörii mukana.. Voidaan toteuttaa myös GL-sarjan lineaarayksiköllä.

Tyypikoodi

ESNW	__ /	__ -	__ -	__ -	__ -	__ -
	32 ø32	Isku [mm]	Kierteen nousu	L lineaarinen suoraikäyttöinen	Maskelmoottorilla	Moottorin vääntömomentti
	50 ø50		050 5 mm	G rinnakkain vaihteiston kanssa		16 1,6 Nm
			127 12,7 mm			46 4,6 Nm
						76 7,6 Nm


Vakiovakiot iskut pituudet

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Erikoisisku pyynnöstä




ESNW ... L lineaarinen suorakäyttöinen

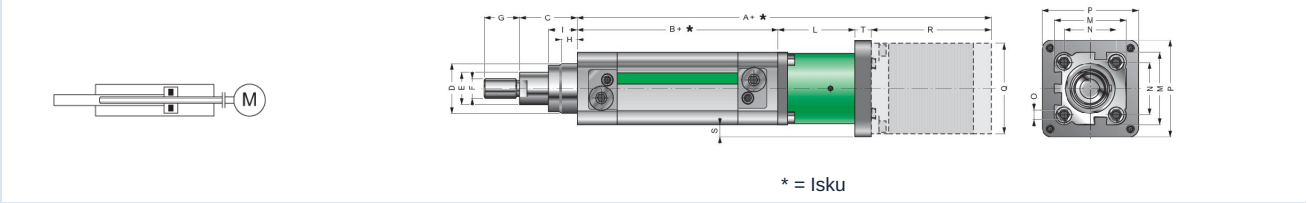

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Tyyppi
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76


ESNW ... G rinnakkain kanssa vaihteisto

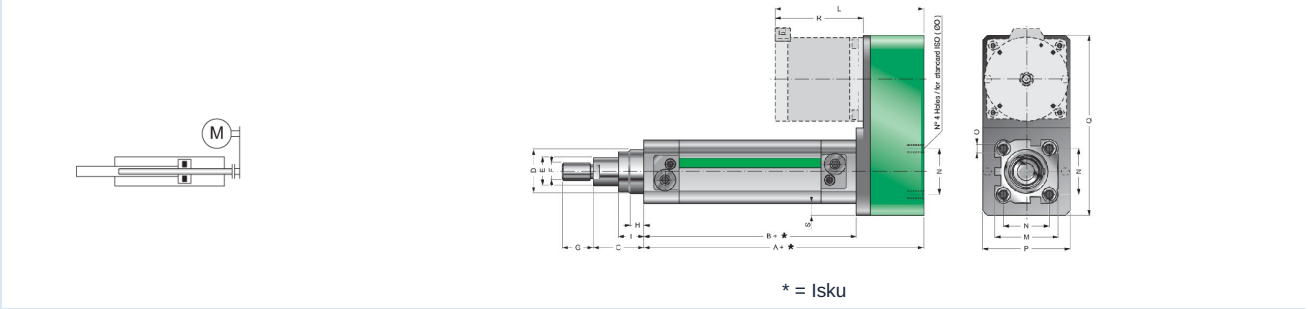


Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Tyyppi
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76

Lineaarinen yksikkö


Mitat ks. Lineaarinen yksikkö sarja GLC tai sarja GLH omat datasivut

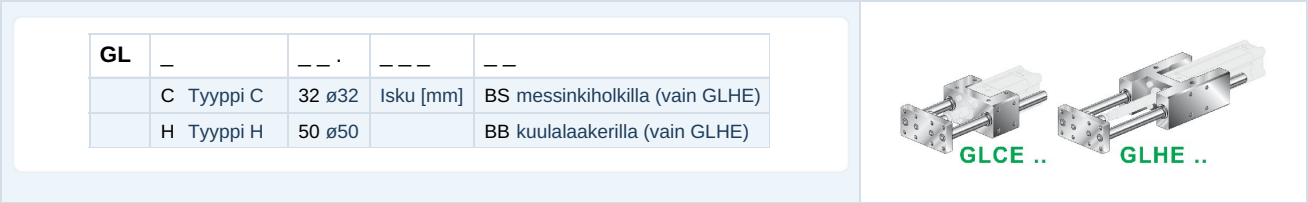

Dynaamiset suoritusarvot, p=Kierteen nousu

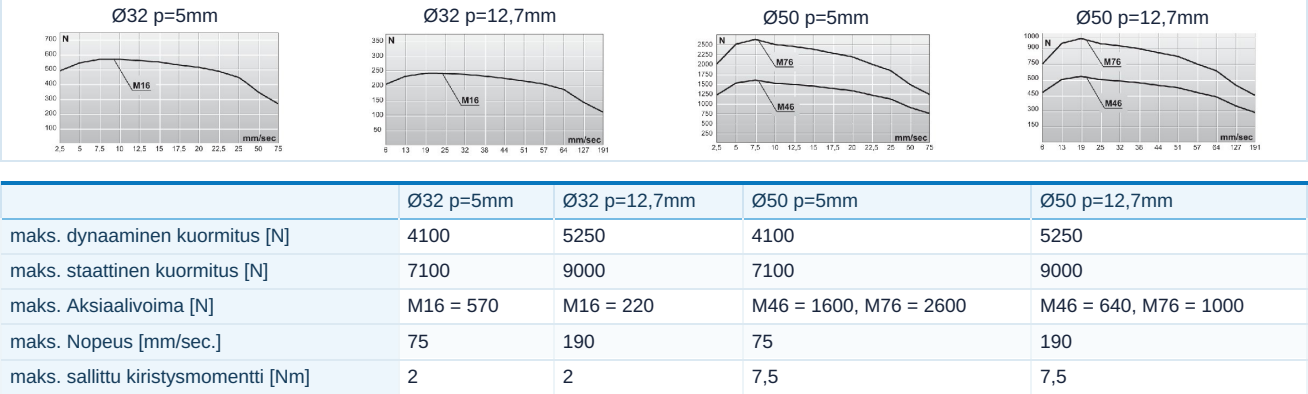

Askelmoottorit sähköinen spesifikaatio

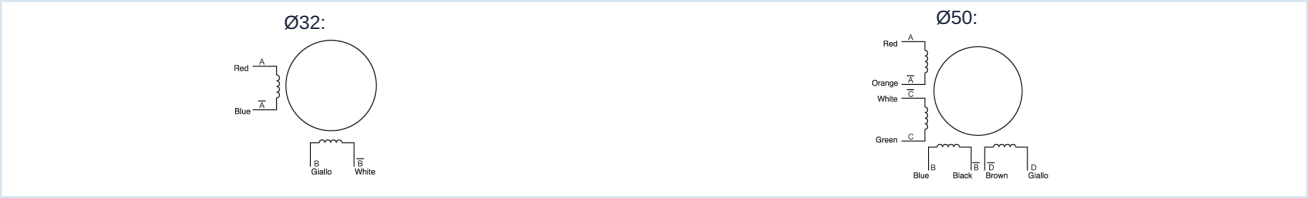

	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Määrä Vaiheet	2	4	4
Jännite [V]	5	2,76	5,64
Sähkövirta [A]	1,8	4,6	6
Vastus vaihetta kohti [Ohmi]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Induktio vaihetta kohti [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Toimilaitteet / Muu valikoima - P01 / Sähkökäyttöinen sylinteri Sarja ESNW