



Cilindro azionato elettricamente con Accessori Serie ESNW

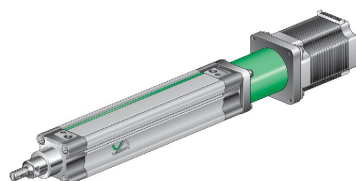

ESNW ... L



ESNW ... G

Tipo di costruzione	Cilindro azionato elettricamente a scelta lineare ad azionamento diretto ovvero parallelo con riduttore.
Testate	Pressofusione ad alta pressione Lega di alluminio
Stelo pistone	Acciaio cromato
Tubo cilindro	Profilo in alluminio duro anodizzato
Guarnizioni	Poliuretano
Temperatura ambiente	-10°C fino a +80°C
Lubrificazione	non necessario
Nota	documentazione tecnica per accessori vedi scheda tecnica separata Il cilindro con diametro 32 mm richiede un dispositivo antirotazione dello stelo del pistone, altrimenti lo stelo del pistone ruota insieme.. Può essere realizzato anche con l'unità lineare della serie GL.

Codice di tipo

ESNW	__ /	---	---	---	---	---
	32 ø32	Corsa [mm]	Altezza del filetto	L lineare ad azionamento diretto	Mcon motore passo-	Coppia del motore
	50 ø50		050 5 mm	G parallelo con riduttore	passo	16 1,6 Nm
			127 12,7 mm			46 4,6 Nm
						76 7,6 Nm


Corse standard

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	•	•	•	•	•	•	•	•				
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Corsa speciale su richiesta




ESNW ... L lineare ad azionamento diretto

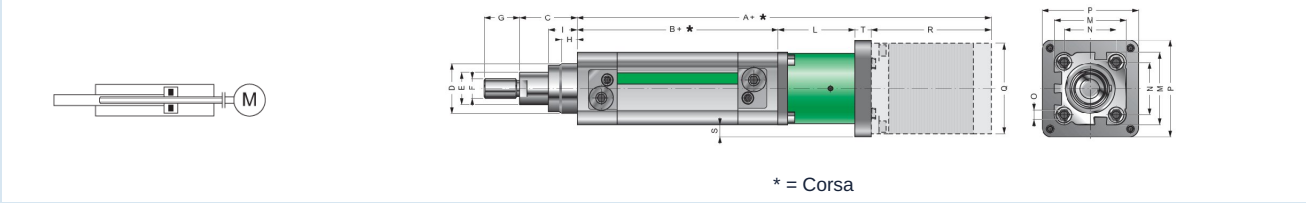

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Tipo
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G in parallelo con riduttore

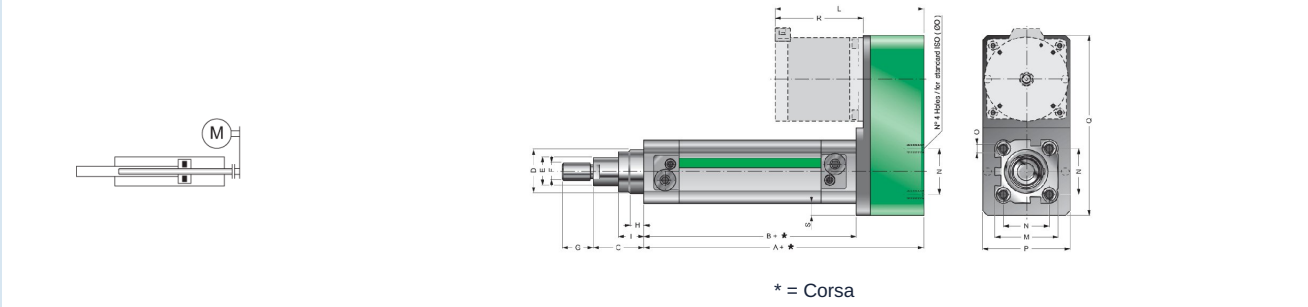

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Tipo
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76


Unità lineare

Dimensioni vedi schede tecniche proprie unità lineare Serie GLC oppure Serie GLH


GL	—	— ·	---	---
C	Tipo C	32 Ø32	Corsa [mm]	BS con boccola in ottone (solo GLHE)
H	Tipo H	50 Ø50		BB con cuscinetto a sfere (solo GLHE)

GLCE .. GLHE ..

Dati dinamici di prestazione, p=Altezza del filetto

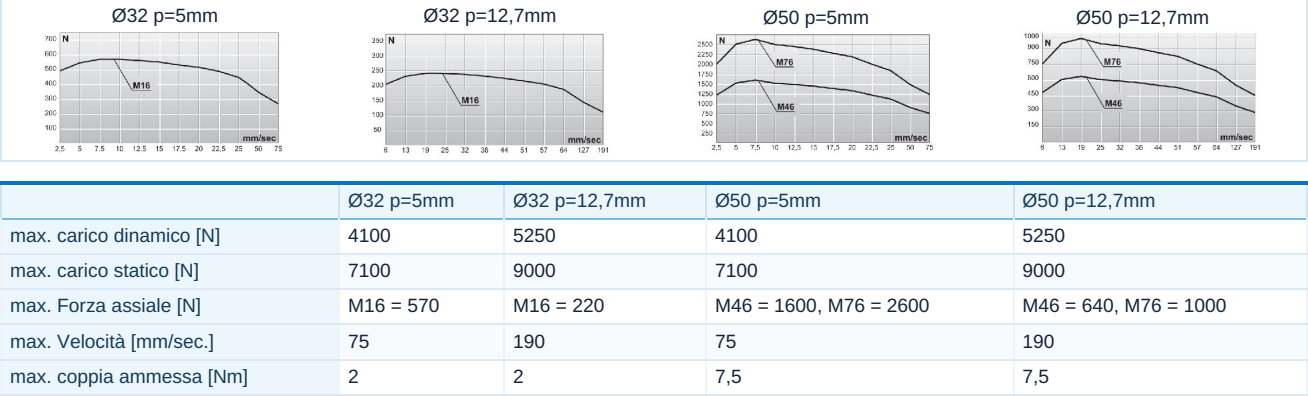

Motori passo-passo specifica elettrica

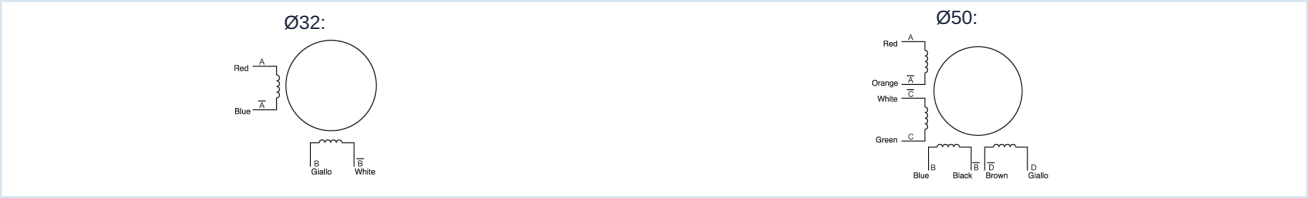

	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Quantità Fasi	2	4	4
Tensione [V]	5	2,76	5,64
Corrente [A]	1,8	4,6	6
Resistenza per fase [Ohm]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Induzione per fase [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali