3/2-Οδών Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, απευθείας ενεργοποιούμενο
Σειρά PS125



PS125-18-C



PS125-18-0

Τύπος κατασκευής	3/2-οδών ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έδρας, Βαλβίδα μπαταρίας - επεκτάσιμη κατά βούληση Ενεργοποίηση ηλεκτρικό/ελατήριο, Λειτουργία NC επιπλέον με χειροκίνητη χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σύνδεση	G 1/8" σύμφωνα με ISO228/1, Εξαέρωση M5
Υλικά κατασκευής	Σώμα Αλουμίνιο, Στεγανοποιήσεις NBR
Μέσο	φιλτραρισμένος και λιπασμένος ή μη λιπασμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Ονομαστική διάμετρος	1,2mm
Πίεση λειτουργίας	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Παροχή	90Nl/min
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

Ηλεκτρικά δεδομένα:

Τύπος πηνίου	Τύπος C001 (Τυπικό πηνίο), Πλάτος βύσματος 22mm Τύπος EPC (Πηνίο για περιοχές ATEX με καλώδιο 3m - μόνο για μεμονωμένες βαλβίδες)
Ηλεκτρική σύνδεση	Συνδετήρας συσκευής σύμφωνα με βιομηχανική μορφή B (βλέπε ξεχωριστό φύλλο δεδομένων)
Τυπική τάση	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Ειδικές τάσεις	115V/50-60Hz, επιπλέον κατόπιν αιτήματος
Επιτρ. διακύμανση τάσης	± 10%
Κύκλος λειτουργίας	100% Κύκλος λειτουργίας (συνεχής λειτουργία)
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529 με σωστά τοποθετημένη συσκευή-πρίζα (προστασία έναντι εισχώρησης σκόνης και νερού υπό πίδακα)
Περιεχόμενα παράδοσης	Μεμονωμένη βαλβίδα περιλ. Τάπα στεγανοποίησης TH64C-18-N
Ειδικές εκδόσεις	Ονομαστική διάμετρος 1,5mm, Λειτουργία NC χωρίς χειροκίνητη βοηθητική ενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης, Λειτουργία NO Εύρος πίεσης 0...10bar
Σημειώσεις	Κατά την παραγγελία παρακαλούμε να αναφέρετε την τάση και το είδος ρεύματος Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Κωδικός τύπου

		PS125 - 18 - 2 - C - M S 22
Σύνδεση	1/8"	18
	4 κ.λπ.	4
	3	3
	2	2
Αριθμός βαλβίδων	1 (Αφήστε κενό)	
	NC	C
Λειτουργία	NO	0
	EPC	E
Πηνίο	C001	M
	χωρίς σύνδεσμο συσκευής (πρίζα) (Να παραμείνει κενό)	
	Τυπικό	S
	με ενσωματωμένο LED και VDR	L
Συνδετήρας συσκευής	με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (2 m)	V
	Πηνίο C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Πηνίο EPC 24VDC	03
	Πηνίο C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Πηνίο EPC 24V/50-60Hz	04
	110V/50-60Hz	13
	230V/50-60Hz	22
Τάση	115V/50-60Hz	23

Διαστάσεις Συστοιχία βαλβίδων

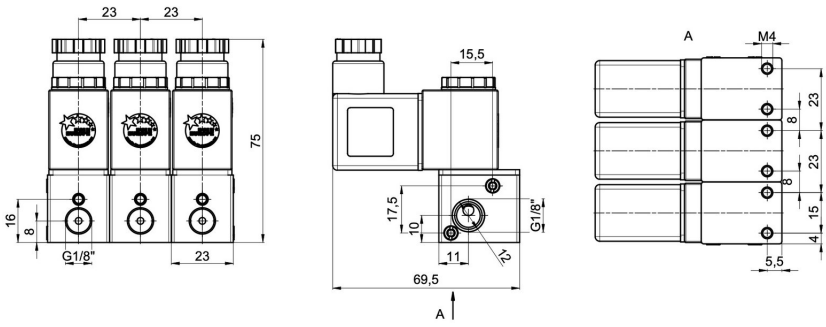

Τοποθέτηση των κοχλιών σύνδεσης



Τοποθέτηση των O-Rings



© STASTO Automation KG

Διαστάσεις Μεμονωμένη βαλβίδα

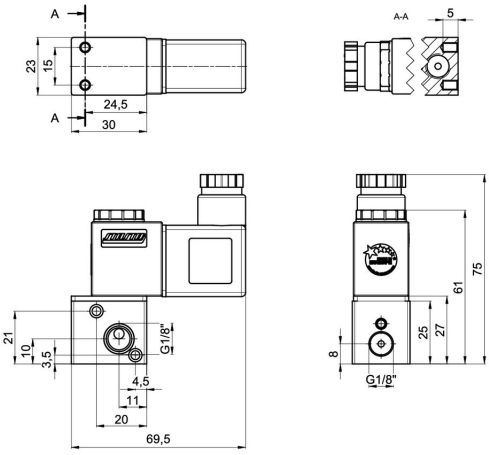

Εξαρτήματα

Σετ σύνδεσης για 2 Βαλβίδες CS-PS125	Σετ σύνδεσης για κάθε επιπλέον βαλβίδα CS-PS125-01	Πώμα για μεμονωμένη βαλβίδα TH64C-18-N
4 Βίδες σύνδεσης, 2 Παξιμάδια, 1 Δακτύλιος O-ring	2 Βίδες σύνδεσης, 1 Δακτύλιος O-ring	

Πηνία ηλεκτρομαγνήτη

		Τάση	Βαθμός προστασίας IP	Κατανάλωση ισχύος στους 20°C	Τύπος
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
	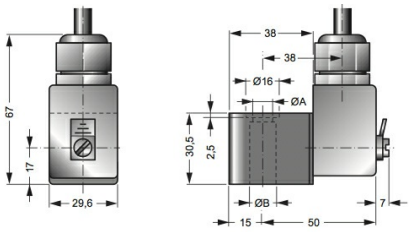	24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

© STASTO Automation KG