3/2-Putni magnetski ventil, izravno upravljan
Serija PS125



PS125-18-C



PS125-18-0

Izvedba	3/2-putni magnetski sjedeći ventil, Ventilski blok baterije - proizvoljno proširiv Aktiviranje električno/opružno, Funkcija NC dodatno s ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi
Priključak	G 1/8" prema ISO228/1, Odzračivanje M5
Materijali	Tijelo Aluminij, Brtve NBR
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Nazivni promjer	1,2mm
Radni tlak	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Protok	90Nl/min
Položaj ugradnje	proizvoljno

Električni podaci:

Tip zavojnice	Tip C001 (Standardna zavojnica), Širina utikača 22mm Tip EPC (Zavojnica za ATEX područja s kabelom 3 m - samo za pojedinačne ventile)
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (vidi vlastiti tehnički list)
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Posebni naponi	115V/50-60Hz, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	Pojedinačni ventil uklj. Zatvarački vijak TH64C-18-N
Posebne izvedbe	Nazivni promjer 1,5mm, Funkcija NC bez ručno pomoćno upravljanje u nuždi, Funkcija NO Raspon tlaka 0...10bar
Napomene	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Ključ tipa

			PS125	-	18	-	2	-	C	-	M	S	22
	Priključak	1/8"			18								
		4 itd.					4						
		3					3						
		2					2						
	Broj ventila	1 (Ostaviti prazno)											
		NC							C				
	Funkcija	NO							0				
		EPC									E		
	Zavojnica	C001									M		
		bez utičnice uređaja (Ostaviti prazno)											
		Standardno										S	
		s ugrađenom LED i VDR-om										L	
	Utičnica uređaja	s ugrađenom LED, VDR i PVC-kabelom (2 m)										V	
		Zavojnica C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Zavojnica EPC 24VDC											03
		Zavojnica C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Zavojnica EPC 24V/50-60Hz											04
		110V/50-60Hz											13
		230V/50-60Hz											22
	Napon	115V/50-60Hz											23

Dimenzije Ventilski otok

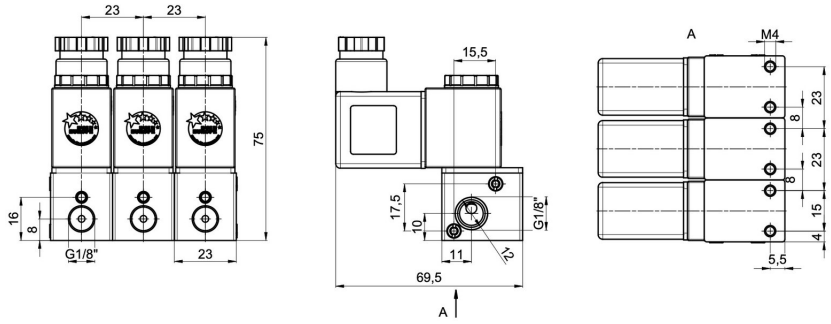

Montaža spojnih vijaka



Montaža O-prstenova



© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzije Pojedinačni ventil

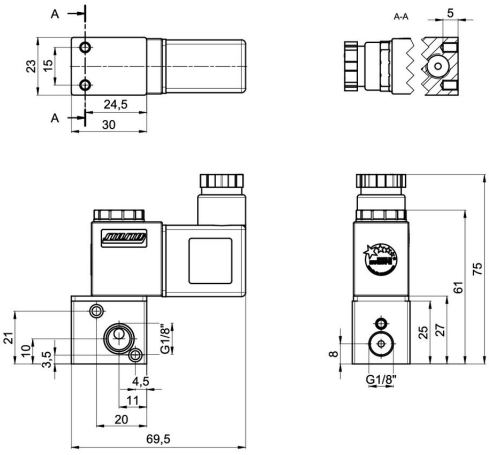

Pribor

Komplet za spajanje za 2 Ventili CS-PS125	Komplet za spajanje za svaki dodatni ventil CS-PS125-01	Zatvarač za pojedinačni ventil TH64C-18-N
4 Priključni vijci, 2 Matice, 1 O-prsten	2 Priključni vijci, 1 O-prsten	

Zavojnice elektromagneta

		Napon	Stupanj zaštite	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
	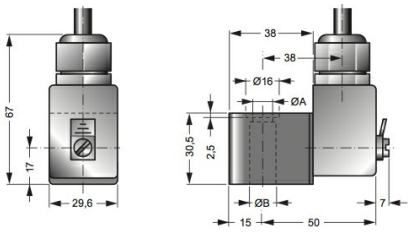	24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.