Valvola elettromagnetica 3/2 vie, ad azionamento diretto
Serie PS125



PS125-18-C



PS125-18-0

Tipo di costruzione	Valvola a sede a solenoide 3/2 vie, Valvola a batteria - espandibile a piacere Azionamento elettrico/molla, Funzione NC aggiuntivo con azionamento manuale di emergenza
Connessione	G 1/8" secondo ISO228/1, Sfiato M5
Materiali	Corpo Alluminio, Guarnizioni NBR
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Diametro nominale	1,2mm
Pressione di esercizio	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Portata	90Nl/min
Posizione di montaggio	a piacere

Dati elettrici:

Tipo di bobina	Tipo C001 (Bobina standard), Larghezza del connettore 22mm Tipo EPC (Bobina per aree ATEX con cavo 3 m - solo per valvole singole)
Collegamento elettrico	Presa per apparecchio secondo forma industriale B (vedere scheda tecnica separata)
Tensione standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensioni speciali	115V/50-60Hz, altri su richiesta
Oscillazione di tensione ammessa	± 10%
Ciclo di lavoro	100% Ciclo di lavoro (funzionamento continuo)
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529 con presa per apparecchi correttamente montata (protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua)
Fornitura inclusa	Valvola singola incl. Tappo a vite di chiusura TH64C-18-N
Esecuzioni speciali	Diametro nominale 1,5mm, Funzione NC senza azionamento manuale di emergenza, Funzione NO Campo di pressione 0...10bar
Note	Al momento dell'ordine indicare tensione e tipo di corrente File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Codice di tipo

			PS125	-	18	-	2	-	C	-	M	S	22
	Connessione	1/8"			18								
		4 ecc.					4						
		3					3						
		2					2						
	Numero di valvole	1 (Lasciare vuoto)											
		NC							C				
	Funzione	NO							0				
		EPC									E		
	Bobina	C001									M		
		senza presa per apparecchio (Lasciare vuoto)											
		Standard										S	
		con LED integrato e VDR										L	
	Presa per apparecchio	con LED integrato, VDR e cavo in PVC (2 m)										V	
		Bobina C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Bobina EPC 24VDC											03
		Bobina C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Bobina EPC 24V/50-60Hz											04
		110V/50-60Hz											13
		230V/50-60Hz											22
	Tensione	115V/50-60Hz											23

Dimensioni Batteria di valvole

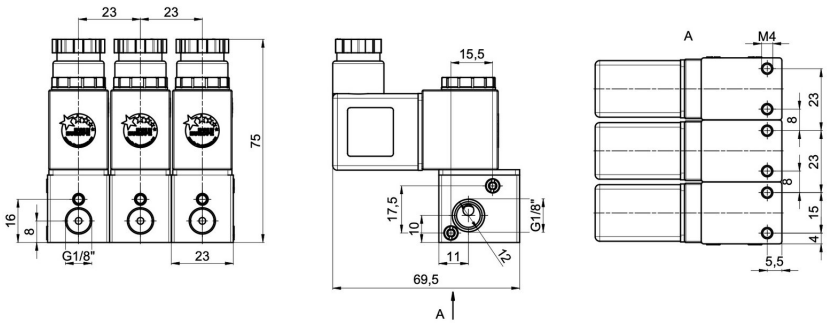

Montaggio delle viti di collegamento



Montaggio degli O-ring



+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Dimensioni Valvola singola

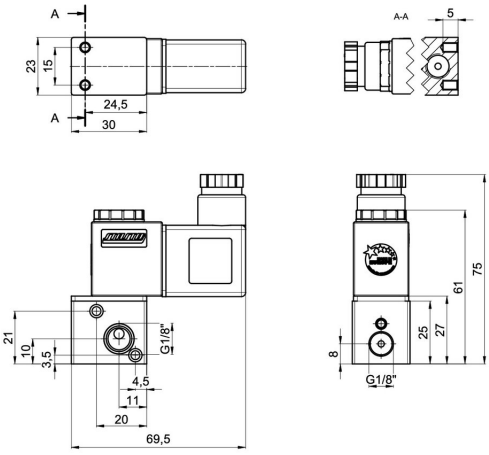

Accessori

Kit di collegamento per 2 Valvole CS-PS125	Kit di collegamento per ogni valvola aggiuntiva CS-PS125-01	Chiusura per valvola singola TH64C-18-N
4 Viti di raccordo, 2 Dadi, 1 O-ring	2 Viti di raccordo, 1 O-ring	

Bobine magnetiche

		Tensione	Grado di protezione	Assorbimento di potenza a 20°C	Tipo
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
	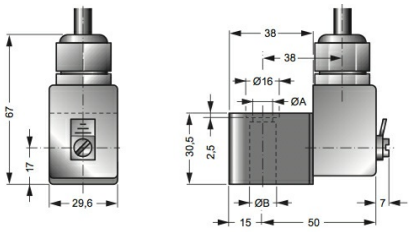	24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG