Partnership. With Guarantee.

3/2-Weg Magneetventiel, direct gestuurd
Serie PS125



PS125-18-C



PS125-18-0

Constructie	3/2-weg Magneetzitventiel, Batterijventiel - naar wens uitbreidbaar Bediening elektrisch/veer, Functie NC extra met handmatige noodbediening
Aansluiting	G 1/8" volgens ISO228/1, Ontluchting M5
Materialen	Huis Aluminium, Afdichtingen NBR
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Nominale diameter	1,2mm
Bedrijfsdruk	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Doorstroming	90Nl/min
Inbouwpositie	willekeurig

Elektrische gegevens:

Spoeltype	Type C001 (Standaardspoel), Stekkerbreedte 22mm Type EPC (Spoel voor ATEX-zones met 3 m kabel - alleen voor afzonderlijke ventielen)
Elektrische aansluiting	Apparaatcontactdoos volgens industriële vorm B (zie eigen gegevensblad)
Standaardspanning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Speciale spanningen	115V/50-60Hz, overige op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	± 10%
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Leveringsomvang	Enkel ventiel incl. Afsluitschroef TH64C-18-N
Speciale uitvoeringen	Nominale diameter 1,5mm, Functie NC zonder Handnoodbediening, Functie NO Drukbereik 0...10bar
Opmerkingen	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Typecode

			PS125 - 18 - 2 - C - M S 22
	Aansluiting	1/8"	18
		4 enz.	4
		3	3
		2	2
	Aantal ventielen	1 (Leeg laten)	
		NC	C
	Functie	NO	0
		EPC	E
	Spoel	C001	M
		zonder apparaatstekkerdoos (Leeg laten)	
		Standaard	S
		met ingebouwde LED en VDR	L
	Apparaatcontactdoos	met ingebouwde LED, VDR en PVC-kabel (2 m)	V
		Spoel C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Spoel EPC 24VDC	03
		Spoel C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Spoel EPC 24V/50-60Hz	04
		110V/50-60Hz	13
		230V/50-60Hz	22
	Spanning	115V/50-60Hz	23

Afmetingen Ventieleiland

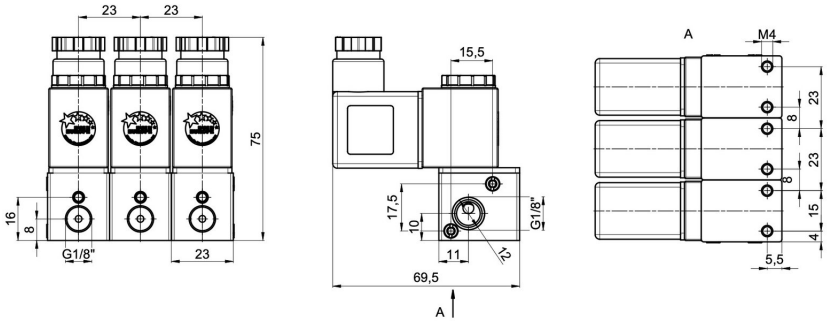

Montage van de verbindingsbouten



Montage van de O-ringen



© STASTO Automation KG

Afmetingen Enkel ventiel

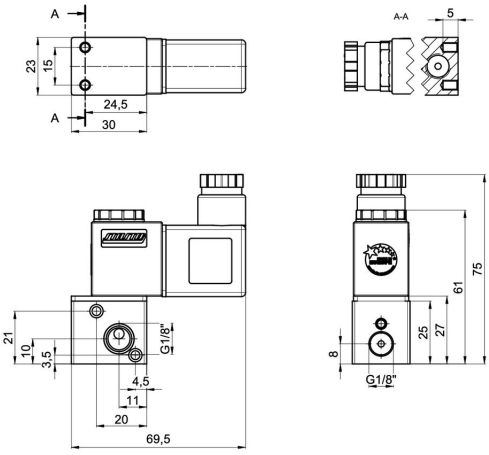

Toebehoren

Aansluitset voor 2 Ventielen CS-PS125	Aansluitset voor elk extra ventiel CS-PS125-01	Afsluiting voor individueel ventiel TH64C-18-N
4 Verbindingsbouten, 2 Moeren, 1 O-ring	2 Verbindingsbouten, 1 O-ring	

Magneetspoelen

		Spanning	Beschermingsgraad	Vermogensopname bij 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
	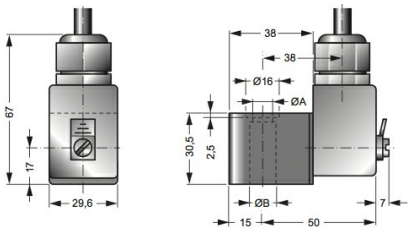	24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG