


3/2-Veis magnetventil, direktevirkende Serie PS125



Konstruksjonstype	3/2-veis magnetseteventil, Batteriventil - valgfritt utvidbart Aktivering elektrisk/fjær, Funksjon NC i tillegg med manuell nødbetjening
Tilkobling	G 1/8" i henhold til ISO228/1, Lufting M5
Materialer	Kropp Aluminium, Tetninger NBR
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Nominell diameter	1,2mm
Driftstrykk	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Gjennomstrømning	90NI/min
Monteringsposisjon	valgfri

Elektriske data:


Spoletyper	Type C001 (Standardspole), Støpselbredde 22mm Type EPC (Spole for ATEX-områder med 3 m kabel - kun for enkeltventiler)
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B (se eget datablad)
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnrensning og vannsprut)
Leveringsomfang	Enkeltventil inkl. Plugskrue TH64C-18-N
Spesialutførelser	Nominell diameter 1,5mm, Funksjon NC uten Manuell nødbetjening, Funksjon NO Trykkområde 0...10bar
Merknader	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu




Typekode

PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Tilkobling	1/8"	18							
	4 osv.	4							
	3	3							
	2	2							
Antall ventiler	1 (La stå tomt)								
	NC					C			
Funksjon	NO					0			
	EPC					E			
Spole	C001					M			
	uten apparatkontaktuttak (La stå tomt)								
	Standard					S			
	med innebygd LED og VDR					L			
Apparatkontaktuttak	med innebygd LED, VDR og PVC-kabel (2 m)					V			
	Spole C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Spole EPC 24VDC							03	
	Spole C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Spole EPC 24V/50-60Hz							04	
	110V/50-60Hz							13	
	230V/50-60Hz							22	
Spenning	115V/50-60Hz							23	


Dimensjoner Ventilbatteri

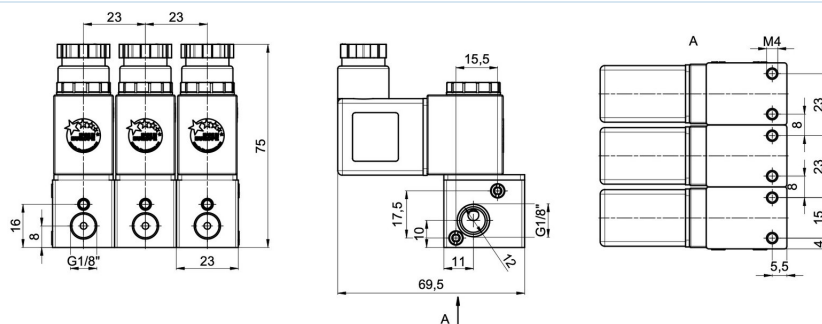


Montering av forbindelsesskruene



Montering av O-ringer



Dimensjoner Enkeltventil

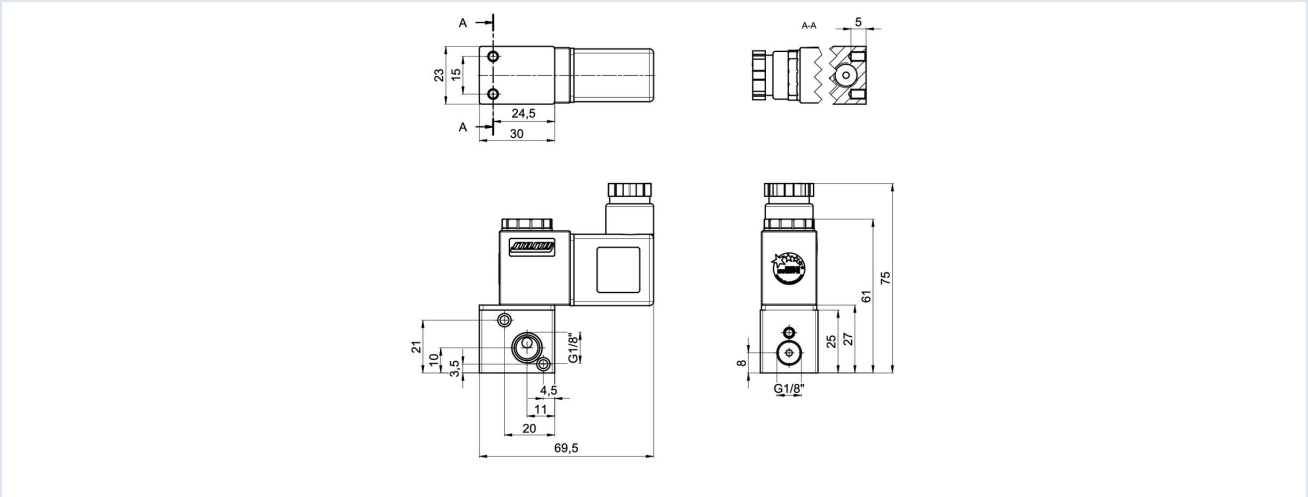

Tilbehør

Tilkoblingssett for 2 Ventiler CS-PS125	Tilkoblingssett for hver ekstra ventil CS-PS125-01	Stengeanordning for enkeltventil TH64C-18-N
4 Tilkoblingsskruer, 2 Muttere, 1 O-ring	2 Tilkoblingsskruer, 1 O-ring	

Magnetspoler

		Spennning	Kapslingsgrad	Effektforbruk ved 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-veis ventiler – direktevirkende / Tilkoblingssett for ventil PS125