


3/2-Putni magnetni ventil, direktno upravljani Serija PS125



Konstrukcija	3/2-putni elektromagnetni sedišni ventil, Ventilski blok baterije - proizvoljno proširiv Aktiviranje električno/opružno, Funkcija NC dodatno sa ručnim pomoćnim upravljanjem u nuždi
Priključak	G 1/8" prema ISO228/1, Odzračivanje M5
Materijali	Telo Aluminij, Zaptivke NBR
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Nazivni prečnik	1,2mm
Radni pritisak	NC 0...10bar / NO 0...6bar
Protok	90NI/min
Položaj ugradnje	proizvoljno

Električni podaci:


Tip zavojnice	Tip C001 (Standardni kalem), Širina konektora 22mm Tip EPC (Kalem za ATEX područja sa kablom od 3 m - samo za pojedinačne ventile)
Električni priključak	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B (pogledajte sopstveni tehnički list)
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Specijalni naponi	115V/50-60Hz, dodatno na zahtev
Dozv. kolebanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)
Sadržaj isporuke	Pojedinačni ventil uklj. Zatvaračni vijak TH64C-18-N
Specijalne izvedbe	Nazivni prečnik 1,5mm, Funkcija NC bez ručne pomoćne aktivacije u nuždi, Funkcija NO Opseg pritiska 0...10bar
Napomene	Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu




Ključ tipa

PS125 - 18 - 2 - C - M S 22									
Priključak	1/8"	18							
	4 itd.	4							
	3	3							
	2	2							
Broj ventila	1 (Ostaviti prazno)								
	NC		C						
Funkcija	NO		0						
	EPC			E					
Kalem	C001			M					
	bez uređajske utičnice (Ostaviti prazno)								
	Standardno			S					
	sa ugrađenom LED i VDR-om			L					
Utičnica uređaja	sa ugrađenom LED, VDR i PVC kablom (2 m)			V					
	Kalem C001 24VDC / 48V/50-60Hz, Kalem EPC 24VDC				03				
	Kalem C001 24V/50-60Hz / 12VDC, Kalem EPC 24V/50-60Hz				04				
	110V/50-60Hz				13				
	230V/50-60Hz				22				
Napon	115V/50-60Hz				23				


Dimenzije Ventilska baterija

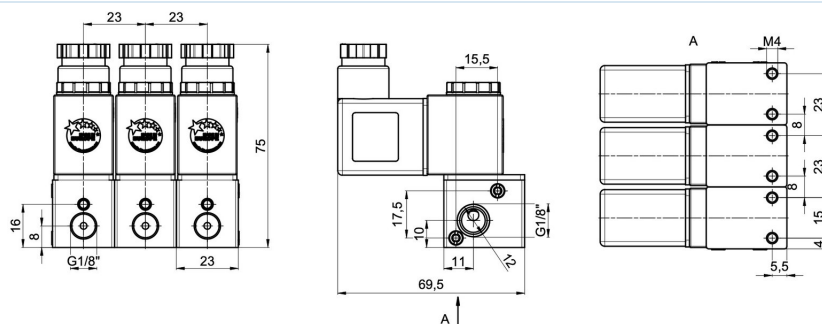

Montaža spojnih vijaka



Montaža O-prstenova



Verzija 6

138281 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Dimenzije Pojedinačni ventil

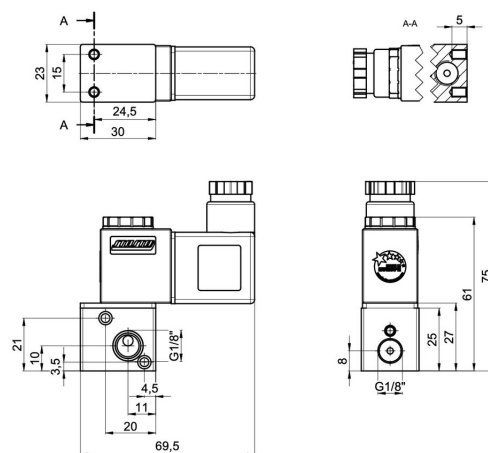

Pribor

Komplet za povezivanje za 2 Ventili CS-PS125	Komplet za povezivanje za svaki dodatni ventil CS-PS125-01	Zatvarač za pojedinačni ventil TH64C-18-N
4 Priključni vijci, 2 Matice, 1 O-prsten	2 Priključni vijci, 1 O-prsten	

Magnetni kalemovi

		Napon	Stepen zaštite	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3,2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / 3/2 razvodnici - direktno upravljani / priključna garnitura za ventil PS125

Verzija 6

138281 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

