


Dobbelt 3/2-vejs magnetventil pilotstyret, 1/8"...1/4" Serie K..W201



Konstruktionstype	Dobbelt 3/2-vejs magnetventil pilotstyret, Aktivering elektrisk/fjeder, Manuel nødaktivering
Tilslutning	G1/8"...G1/4" iht. ISO228/1
Materialer	Hus Forniklet aluminium, Skyderventil Aluminium, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret og olieret eller uolieret trykluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Elektriske data:

Spoletyper	CS, Stikbredde 16mm
Standardspænding	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Specialspændinger	115V/50-60Hz, 12VDC, yderligere på forespørgsel
Till. spændingsvariationer	±10%
Effektforbrug	se Tabel "Magnetspole"
Indkoblingsvarighed	100% Indkoblingsvarighed (kontinuerlig drift)
Kapslingsklasse	IP65 iht. EN 60529 ved korrekt monteret apparatstikdåse (beskyttelse mod støvindtrængning og vandstråler)

Bemærkninger:


Anvendelse	Ventilstørrelse 1/8" kun med Lyddæmper serie SLN-RB
Leveringsomfang	inkl. Apparatstikdåse Kabelindgang M12x1
	Ved bestilling angiv venligst spænding og strømtype teknisk dokumentation for grundplade se separat datablad CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC




Dimensioner

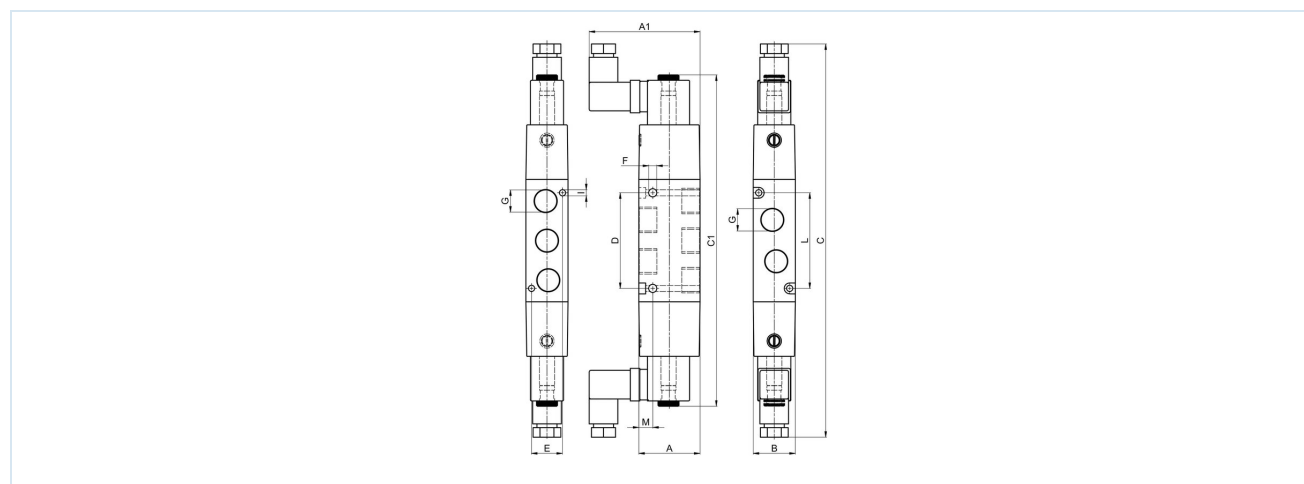

Tilslutning G	Nominel diameter DN [mm]	Trykkræfte [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Gennemstrømning [Nl/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referencetryk 6bar, Referencetemperatur 20°C

Flowdiagram

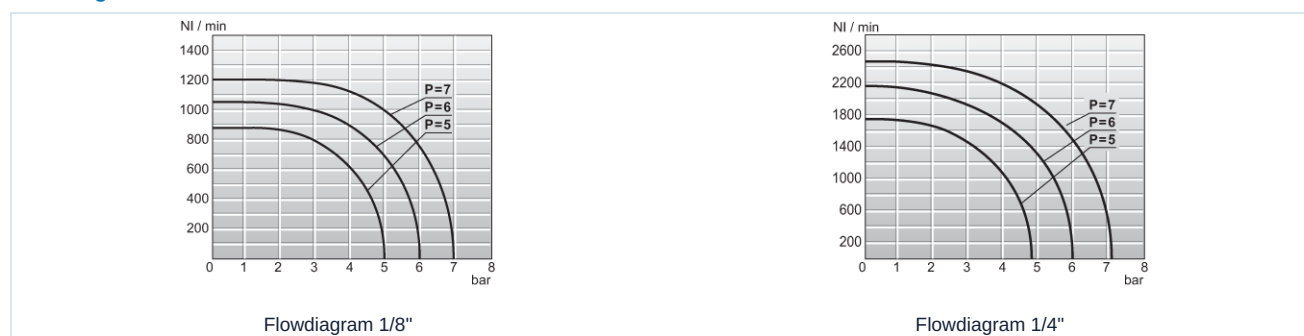

Magnetspole

		Spænding	Effektforbrug ved 20°C	Type
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detaljer for apparatstikdåse se eget datablad

Omkoblingstid

Tilslutning G	Omkoblingstid [ms]	
	AC EN/UDSTØDNING	DC EN/UDSTØDNING
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Version 6

138283 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



