


Électrovanne double 3/2 voies piloté(e), 1/8"...1/4" Série K..W201



Type de construction	Électrovanne double 3/2 voies piloté(e), Actionnement électrique/ressort, Commande manuelle de secours
Raccordement	G1/8"...G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C

Données électriques:

Type de bobine	CS, Largeur de connecteur 16mm
Tension standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Tensions spéciales	115V/50-60Hz, 12VDC, autres sur demande
Fluctuation de tension admissible	±10%
Consommation électrique	voir Tableau "Bobine magnétique"
Facteur de marche	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Remarques:


Application	Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil Entrée de câble M12x1
	Lors de la commande, veuillez indiquer la tension et le type de courant. documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Soupape 1	Soupape 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC



Dimensions

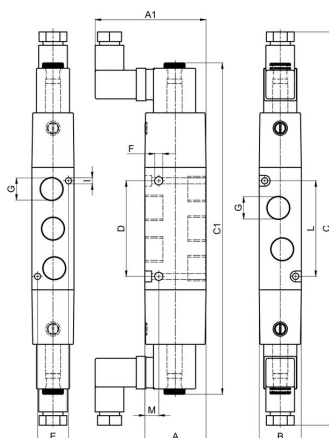

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Débit [Nl/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"




Diagramme de débit 1/4"

Bobine électromagnétique

		Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Détails pour la prise d'appareil voir fiche technique séparée

Temps de commutation

Raccordement G	Temps de commutation [ms]	
	AC UN/ÉCHAPPEMENT	DC UN/ÉCHAPPEMENT
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Version 6

138283 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 3



