


Dobbel 3/2-veis magnetventil pilotstyrt, 1/8"...1/4" Serie K..W201



Konstruksjonstype	Dobbel 3/2-veis magnetventil pilotstyrt, Aktivering elektrisk/fjær, Manuell nødberging
Tilkobling	G1/8"...G1/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Elektriske data:

Spoletyper	CS, Støpselbredde 16mm
Standardspenning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, 12VDC, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	±10%
Effektforbruk	se Tabell "Magnetpole"
Innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinnrenghing og vannsprut)

Merknader:


Applikasjon	Ventilstørrelse 1/8" kun med lyddemper serie SLN-RB
Leveringsomfang	inkl. Apparatkontakt Kabelinnføring M12x1
	Ved bestilling, vennligst oppgi spenning og strømtype teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC




Dimensjoner

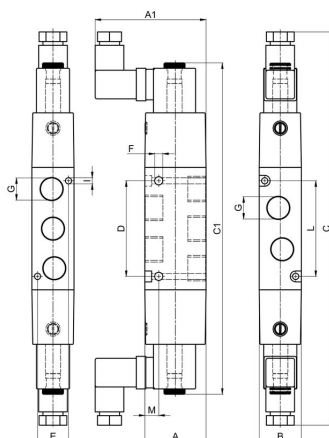


Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Gjennomstrømning [Nl/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C

Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"



Strømningsdiagramm 1/4"

Magnetspole

		Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detaljer for apparatkontakt, se eget datablad

Omkoblingstid

Tilkobling G	Omkoblingstid [ms]	
	AC INN/AVSTENGT	DC INN/AVSTENGT
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Versjon 6

138283 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 3



