


Dubbel 3/2-weg magneetventiel voorbestuurd, 1/8" ... 1/4" Serie K..W201



Constructie	Dubbel 3/2-weg magneetventiel voorbestuurd, Bediening elektrisch/veer, Handmatige noodbediening
Aansluiting	G1/8" ... G1/4" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Vernikkeld aluminium, Schuifafsluiter Aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C

Elektrische gegevens:

Spoeltype	CS, Stekkerbreedte 16mm
Standaardspanning	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Speciale spanningen	115V/50-60Hz, 12VDC, overige op aanvraag
Toegestane spanningsschommeling	±10%
Vermogensopname	zie tabel "Magneetspoel"
Inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)

Opmerkingen:


Toepassing	Ventielgrootte 1/8" alleen met geluiddemper serie SLN-RB
Leveringsomvang	incl. apparaatstekkerdoos Kabelinvoer M12x1
	Bij bestelling a.u.b. spanning en stroomsoort opgeven technische documentatie voor basisplaat zie afzonderlijk gegevensblad CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu



Typecode

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventiel 1	Ventiel 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC


Afmetingen

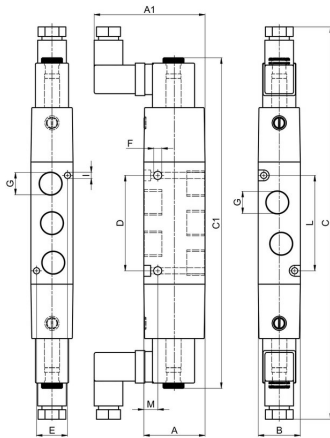


Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Drukbereik [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Doorstroming [NI/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referentiedruk 6bar, Referentietemperatuur 20°C

Doorstroombiagramma



Doorstroombiagramma 1/8"

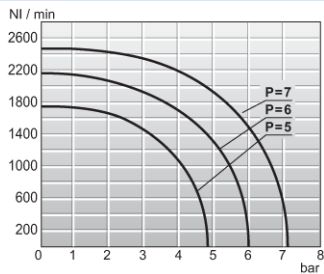

Doorstroombiagramma 1/4"

Magneetspoel

		Spanning	Vermogensopname bij 20°C	Type
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Details voor apparaatcontactdoos zie eigen gegevensblad

Schakeltijd

Aansluiting G	Schakeltijd [ms]	
	AC IN/UITLAAT	DC IN/UITLAAT
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen – serie K (stekkerbreedte 16 mm) / Dubbel 3/2-wegventiel Serie K6.W, K9.W

Versie 6

138283 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

