





Électrovanne 5/2 voies piloté(e), 1/8"...1/2"

Série K52W



Type de construction	Distributeur 5/2 Électrovanne piloté(e), Actionnement électrique/ressort ou plutôt électrique/électrique, Commande manuelle de secours
Raccordement	G1/8"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C

Données électriques:

Type de bobine	CS, Largeur de connecteur 16mm
Tension standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Tensions spéciales	115V/50-60Hz, 12VDC, autres sur demande
Fluctuation de tension admissible	±10%
Consommation électrique	voir Tableau "Bobine magnétique"
Facteur de marche	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)

Remarques:


Application	Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB
Contenu de la livraison	incl. prise d'appareil Entrée de câble M12x1
	Lors de la commande, veuillez indiquer la tension et le type de courant. documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

K 52 W	1 0	18	CS - 230/50-60Hz
	1électrique/ressort	18G1/8"	230V/50-60Hz
	2électrique/électrique	14G1/4"	115V/50-60Hz
		12G1/2"	24V/50-60Hz
			24VDC
			12VDC




K52W101. Actionnement électrique/ressort

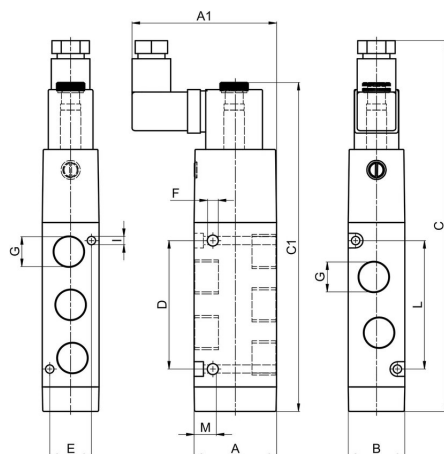

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Débit* [l/min]	Type
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	125,5	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W1018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	142,5	129	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W1014
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	180	166	46	-	5,2	-	-	11	4000	K52W1012

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

K52W201. Actionnement électrique/électrique

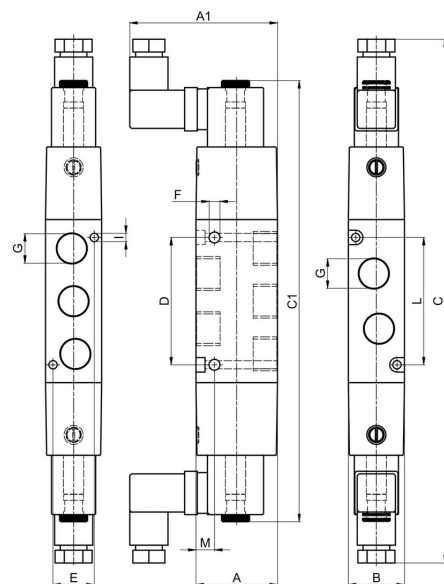


Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Débit* [l/min]	Type
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K52W2018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K52W2014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	240	210	45,6	-	5,2	-	-	11	4000	K52W2012


*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C



Diagramme de débit

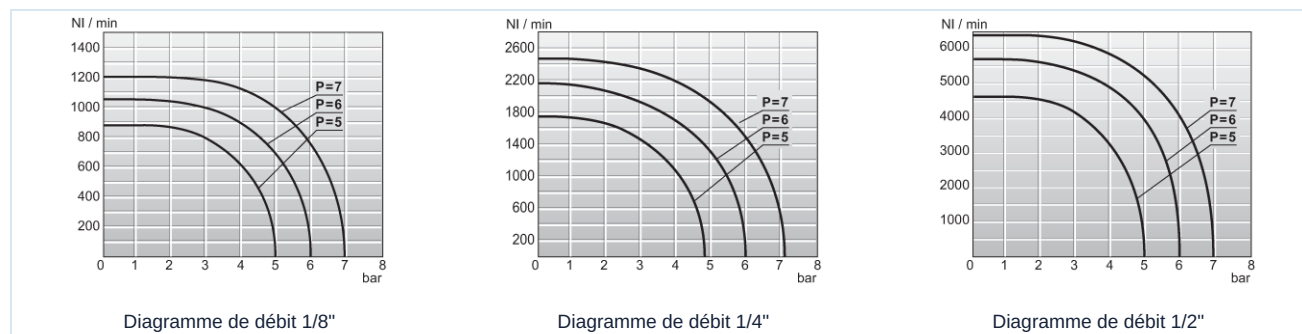

Bobine électromagnétique

		Tension	Consommation électrique à 20°C	Type
		12V DC	2,4W	CS01200
		24V DC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Détails pour la prise d'appareil voir fiche technique séparée

Temps de commutation

Raccordement G	Temps de commutation [ms]	
	AC UN/ÉCHAPPEMENT	DC UN/ÉCHAPPEMENT
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

