






3/2 Voies Distributeur à tiroir, 1/8"...1/2" Série K32P

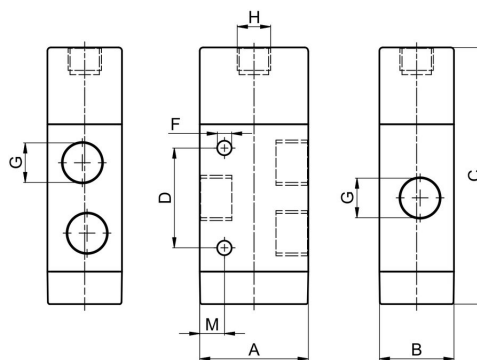

Type de construction	3/2 voies Distributeur à tiroir, Actionnement pneumatique/ressort ou plutôt pneumatique/pneumatique
Raccordement	G1/8"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Indication d'application	Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB

K32P1.1. Actionnement pneumatique/ressort





Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Débit* [NI/min]	Fonction	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C



K32P201. Actionnement pneumatique/pneumatique

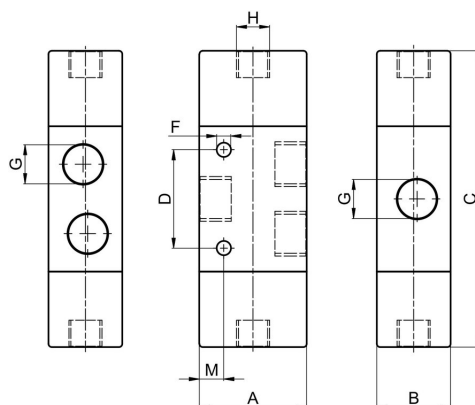

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Débit* [NI/min]	Fonction	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Pression de référence 6 bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit




Diagramme de débit 1/8"




Diagramme de débit 1/4"




Diagramme de débit 1/2"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Distributeurs 3/2 - 5/2 - 5/3 voies - Série K (largeur de connecteur 16 mm) / Distributeur 3/2 voies Série K3.P

Version 6

138287 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

