






3/2-Veis skyveventil, 1/8"...1/2" Serie K32P

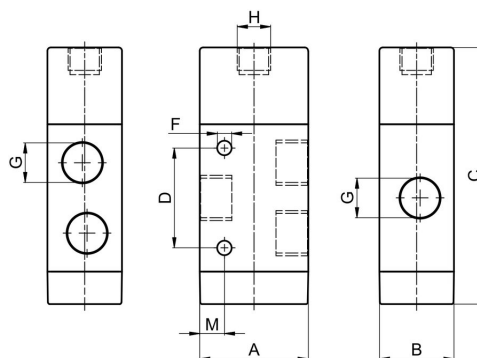

Konstruksjonstype	3/2-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/fjær evt. pneumatisk/pneumatisk
Tilkobling	G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventilhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Bruksanvisning	Ventilstørrelse 1/8" kun med lyddemper serie SLN-RB

K32P1.1. Aktivering pneumatisk/fjær





Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Gjennomstrømning* [l/min]	Funksjon	Type
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C




K32P201. Aktivering pneumatisk/pneumatisk

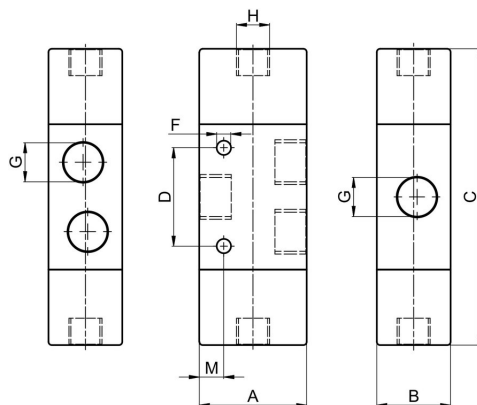


Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Gjennomstrømning* [l/min]	Funksjon	Type
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Referansetrykk 6 bar, Referansetemperatur 20°C


Strømningsdiagramm

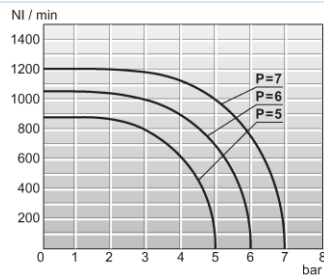

Strømningsdiagramm 1/8"



Strømningsdiagramm 1/4"



Strømningsdiagramm 1/2"

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-retningsventiler – serie K (plugg-/kontaktbredde 16 mm) / 3/2-veisventil Serie K3.P

