





3/2 Căi Supapă cu sertar glisant, 1/8" ... 1/2" Serie K32P

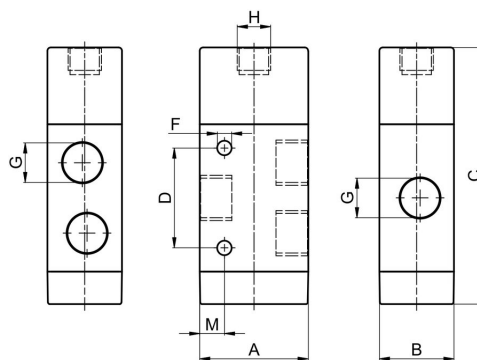

Tip constructiv	3/2 căi Supapă cu sertar glisant, Acționare pneumatic/arcă respectiv pneumatic/pneumatic
Racordare	G1/8" ... G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Corp Aluminiu nichelat, Sertar Aluminiu, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Găuri de trecere în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+40°C
Temperatura ambiantă	-10...+50°C
Indicație de utilizare	Dimensiunea supapei 1/8" numai cu amortizor de zgomot seria SLN-RB

K32P1.1. Acționare pneumatic/arcă





Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Debit de curgere* [l/min]	Funcție	Tip
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Presiune de referință 6bar, Temperatură de referință 20°C




K32P201. Acționare pneumatic/pneumatic

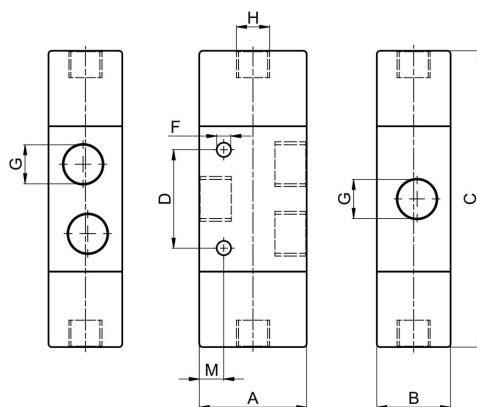


Racordare G	Diametru nominal DN [mm]	Domeniu de presiune [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Debit de curgere* [NI/min]	Funcție	Tip
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Presiune de referință 6 bar, Temperatură de referință 20°C


Diagramă de debit



Diagramă de debit 1/8"



Diagramă de debit 1/4"



Diagramă de debit 1/2"

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - electrice / pneumatice / Robinete cu 3/2- 5/2- 5/3 căi - seria K (lățimea obturatorului 16mm) / Supapă cu 3/2 căi serie K3.P

Versiune 6

138287 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

