






3/2-Vägs slidventil, 1/8" ... 1/2" Serie K32P

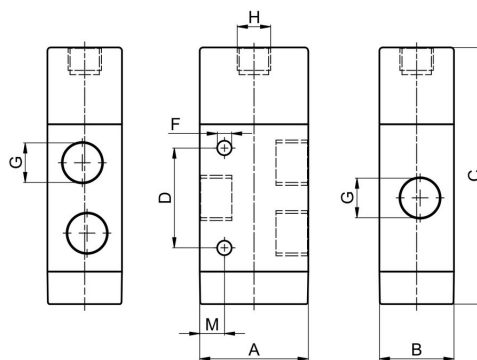

Konstruktionstyp	3/2-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/fjäder respektive pneumatisk/pneumatisk
Anslutning	G1/8" ... G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium förnicklad, Slidventil Aluminium, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventillhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Användningsanvisning	Ventilstorlek 1/8" endast med ljuddämpare serie SLN-RB

K32P1.1. Manövrering pneumatisk/fjäder





Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Flöde* [l/min]	Funktion	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Referenstryck 6bar, Referenstemperatur 20°C




K32P201. Manövrering pneumatisk/pneumatisk

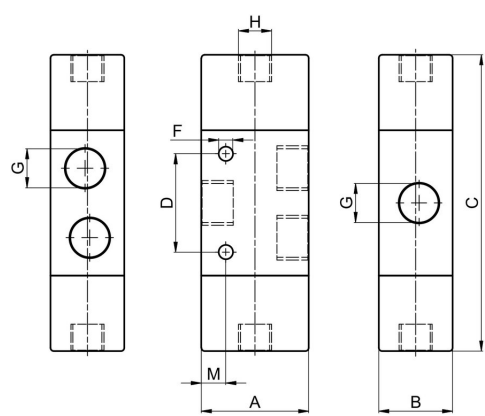


Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Flöde* [l/min]	Funktion	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Referenstryck 6 bar, Referenstemperatur 20°C


Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"



Flödesdiagramm 1/4"



Flödesdiagramm 1/2"

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles