





3/2 Vías Válvula de corredera, 1/8" ... 1/2" Serie K32P

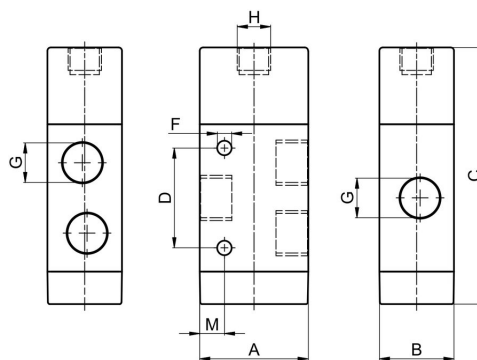

Tipo de construcción	3/2 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/muelle o bien neumático/neumático
Conexión	G1/8" ... G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio niquelado, Corredera Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota de aplicación	Tamaño de válvula 1/8" solo con silenciador serie SLN-RB

K32P1.1. Accionamiento neumático/muelle





Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Caudal* [l/min]	Función	Tipo
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Presión de referencia 6bar, Temperatura de referencia 20°C



K32P201. Accionamiento neumático/neumático

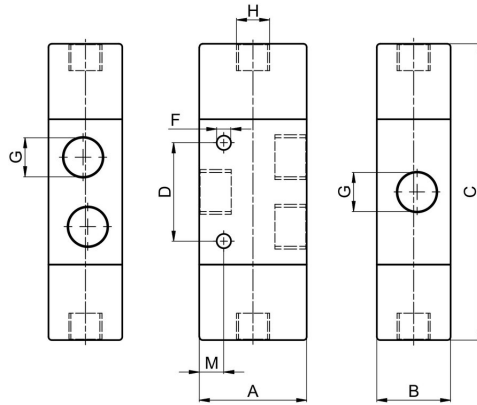

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Caudal* [NI/min]	Función	Tipo
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"




Diagrama de caudal 1/2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

