





3/2 Vie Valvola a cassetto (a cursore), 1/8" ... 1/2" Serie K32P

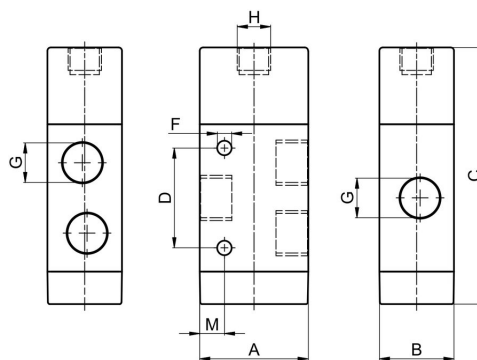

Tipo di costruzione	3/2 vie Valvola a cassetto (a cursore), Azionamento pneumatico/molla ovvero pneumatico/pneumatico
Connessione	G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio nichelato, Cursore di valvola a cassetto Alluminio, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota applicativa	Dimensione valvola 1/8" solo con silenziatore Serie SLN-RB

K32P1.1. Azionamento pneumatico/molla





Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Portata* [Nl/min]	Funzione	Tipo
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Pressione di riferimento 6bar, Temperatura di riferimento 20°C



K32P201. Azionamento pneumatico/pneumatico

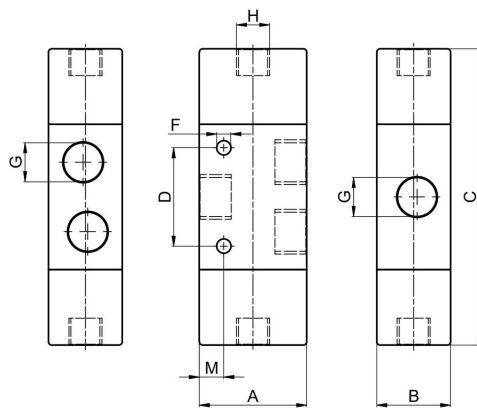

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Portata* [l/min]	Funzione	Tipo
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Pressione di riferimento 6 bar, Temperatura di riferimento 20°C

Diagramma di portata




Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"




Diagramma di portata 1/2"

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie K (larghezza connettore 16 mm) / Valvola 3/2 vie Serie K3.P

