



## 5/2-Veis skyveventil, 1/8"...1/2" Serie K52P





|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | 5/2-veis skyveventiler, Aktivering pneumatisk/fjær evt. pneumatisk/pneumatisk |
| Tilkobling           | G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1                                          |
| Materialer           | Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR            |
| Monteringstype       | Gjennomgående borer i ventilhuset                                             |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                       |
| Medium               | filtrert og oljet eller uoljet trykkluft                                      |
| Mediatemperatur      | 0...+40°C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur | -10...+50°C                                                                   |

### Merknader:

|             |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon | Ventilstørrelse 1/8" kun med lyddemper serie SLN-RB                                                                                                    |
|             | teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad<br>CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a> |

### K52P101. Aktivering pneumatisk/fjær

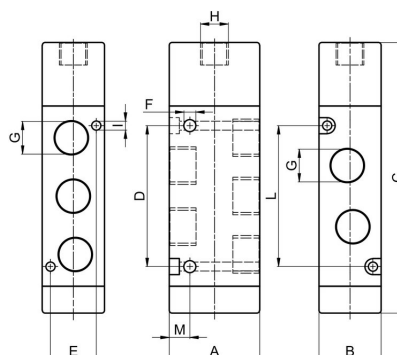



| Tilkobling<br>G | Nominell diameter<br>DN [mm] | Trykkområde<br>[bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Gjennomstrømning*<br>[Nl/min] | Type     |
|-----------------|------------------------------|----------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|-------------------------------|----------|
| G1/8"           | 6                            | 3,1...9              | 28 | 18 | 80  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 690                           | K52P1018 |
| G1/4"           | 8                            | 3,1...9              | 32 | 22 | 96  | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300                          | K52P1014 |
| G1/2"           | 14                           | 3,1...9              | 50 | 30 | 137 | 74,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 4000                          | K52P1012 |

\*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C




K52P201. Aktivering pneumatisk/pneumatisk

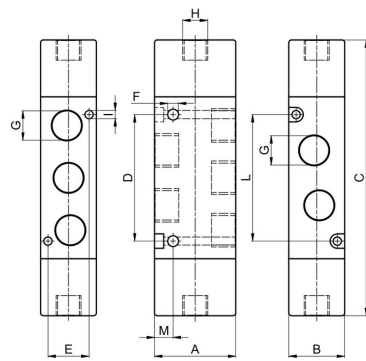


| Tilkobling<br>G | Nominell diameter<br>DN [mm] | Trykkområde<br>[bar] | A  | B  | C   | D    | E    | F   | H     | I   | L  | M   | Gjennomstrømning*<br>[Nl/min] | Type     |
|-----------------|------------------------------|----------------------|----|----|-----|------|------|-----|-------|-----|----|-----|-------------------------------|----------|
| G1/8"           | 6                            | 1...9                | 28 | 18 | 89  | 35   | 13   | 3,2 | G1/8" | 3,2 | 35 | 8   | 690                           | K52P2018 |
| G1/4"           | 8                            | 1...9                | 32 | 22 | 109 | 50   | 16,2 | 4,2 | G1/8" | 3,5 | 50 | 7,3 | 1300                          | K52P2014 |
| G1/2"           | 14                           | 1...9                | 50 | 30 | 108 | 74,6 | -    | 5,2 | G1/8" | -   | -  | 11  | 4000                          | K52P2012 |

\*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C


Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"



Strømningsdiagramm 1/4"



Strømningsdiagramm 1/2"

Illustrasjoner ikke bindende  
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-retningsventiler – serie K (plugg-/kontaktbredde 16 mm) / 5/2-veisventil Serie K5.P2

