







5/3 Vías Válvula de corredera, 1/8" ...1/2" Serie K53P2



Tipo de construcción	5/3 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/neumático
Conexión	G1/8" ...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio niquelado, Corredora Aluminio, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C

Indicaciones:



Aplicación	Tamaño de válvula 1/8" solo con silenciador serie SLN-RB
	documentación técnica para placa base ver ficha técnica propia Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo

K 53 P 2	3	18
	3 presurizado	18G1/8"
	6 bloqueado	14G1/4"
	9 ventilado a la atmósfera	12G1/2"



Dimensiones

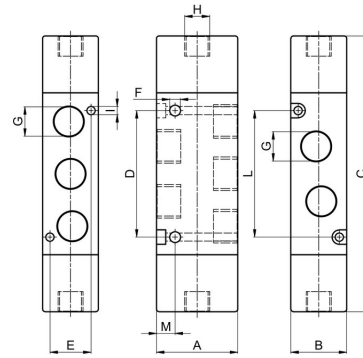

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Caudal* [NI/min]	Tipo
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Presión de referencia 6bar, Temperatura de referencia 20°C

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"




Diagrama de caudal 1/2"

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Válvulas distribuidoras 3/2, 5/2 y 5/3 - Serie K (ancho del conector 16 mm) / Válvula de 5/3 vías Serie K5.P