







Distributeur à tiroir 5/3 voies, 1/8" ...1/2"

Série K53P2



Type de construction	Distributeur à tiroir 5/3 voies, Actionnement pneumatique/pneumatique
Raccordement	G1/8" ...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium nickelé, Tiroir Aluminium, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C

Remarques:



Application	Taille de vanne 1/8" uniquement avec silencieux série SLN-RB
	documentation technique pour plaque de base voir fiche technique séparée Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu

Code de commande

K 53 P 2	3	18
	3 sous pression	18G1/8"
	6 verrouillé	14G1/4"
	9 purge d'air	12G1/2"



Dimensions

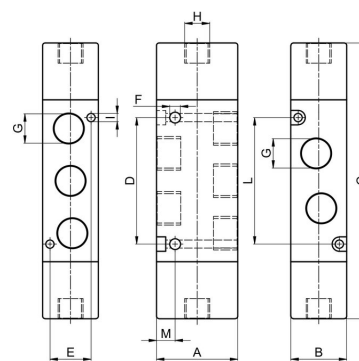

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Débit* [l/min]	Type
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit

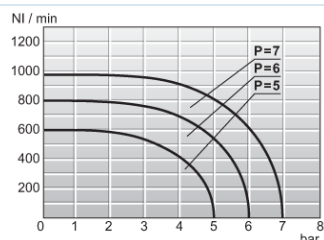


Diagramme de débit 1/8"




Diagramme de débit 1/4"




Diagramme de débit 1/2"

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Distributeurs 3/2 - 5/2 - 5/3 voies - Série K (largeur de connecteur 16 mm) / Distributeur 5/3 voies Série K5.P

Version 6

138291 / Généré 2026/33 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

