







5/3-Veis skyveventil, 1/8"...1/2" Serie K53P2



Konstruksjonstype	5/3-veis skyveventil, Aktivering pneumatisk/pneumatisk
Tilkobling	G1/8"...G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Kropp Nikkelbelagt aluminium, Skyvespjeld Aluminium, Tetninger NBR
Monteringstype	Gjennomgående borer i ventillhuset
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+40°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C

Merknader:



Applikasjon	Ventilstørrelse 1/8" kun med lyddemper serie SLN-RB
	teknisk dokumentasjon for grunnplate se eget datablad CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

Typekode

K	53	P	2	3	18
	3	trykksatt			18G1/8"
	6	stengt			14G1/4"
	9	utluftet			12G1/2"




Dimensjoner

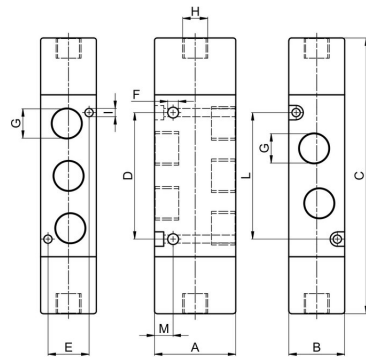


Tilkobling G	Nominell diameter DN [mm]	Trykkområde [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Gjennomstrømning* [Nl/min]	Type
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Referansetrykk 6bar, Referansetemperatur 20°C


Strømningsdiagramm



Strømningsdiagramm 1/8"



Strømningsdiagramm 1/4"



Strømningsdiagramm 1/2"

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / 3/2-, 5/2- og 5/3-retningsventiler – serie K (plugg-/kontaktbredde 16 mm) / 5/3-retningsventil Serie K5.P

