



3/2 Vie Valvola a cassetto (a cursore), 1/8" fino a 1/2" Serie V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)



V32V1P91. (NO)



V32V2P01. (NC/NO)

Tipo di costruzione	3/2 vie Valvola a cassetto (a cursore), Azionamento pneumatico/molla, pneumatico/interno Aria di pilotaggio ovvero pneumatico/pneumatico
Connessione	G1/8" ... G1/2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo Alluminio, Cursore di valvola a cassetto Alluminio nichelato, Guarnizioni NBR
Tipo di fissaggio	Fori passanti nel corpo valvola
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata e lubrificata oppure non lubrificata
Temperatura del fluido	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	File CAD sono disponibili nello STASTO Store su www.stasto.eu

Diagramma di portata




Diagramma di portata 1/8"




Diagramma di portata 1/4"






Diagramma di portata 1/2"




V32V1P ... Azionamento pneumatico/molla, pneumatico/aria di pilotaggio interna



Azionamento
pneumatico/molla





Azionamento
pneumatico/aria di pilotaggio interna

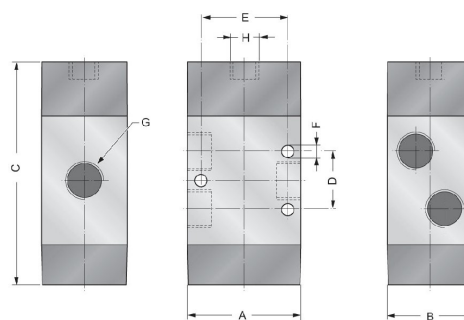

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Portata [Nl/min]	Funzione	Ripristino	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Molla	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Molla	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	aria pilota interna	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	aria pilota interna	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Molla	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Molla	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	aria pilota interna	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	aria pilota interna	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Molla	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Molla	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	aria pilota interna	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	aria pilota interna	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Pressione di riferimento 6 bar, Temperatura di riferimento 20°C

V32P201. Azionamento pneumatico/pneumatico

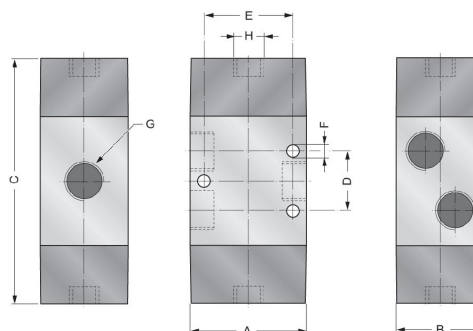

Connessione G	Diametro nominale DN [mm]	Campo di pressione [bar]	Portata [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Pressione di riferimento 6 bar, Temperatura di riferimento 20°C

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche / Valvole 3/2, 5/2, 5/3 vie - Serie E+V (larghezza connettore 22 mm) / Valvola 3/2 vie Serie V3

Versione 9

138298 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

