




3/2-Weg Schuifventiel, 1/8" tot en met 1/2" Serie V32V

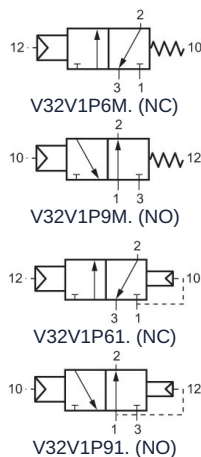


Constructie	3/2-weg Schuifventiel, Bediening pneumatisch/veer, pneumatisch/interne stuur lucht resp. pneumatisch/pneumatisch
Aansluiting	G1/8" ... G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis Aluminium, Schuifafsluiter Vernikkeld aluminium, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu


Doorstroomdiagramma



Doorstroomdiagramma 1/8"




Doorstroomdiagramma 1/4"




Doorstroomdiagramma 1/2"




V32V1P ... Bediening pneumatisch/veer, pneumatisch/interne stuurlucht



Bediening
pneumatisch/veer





Bediening
pneumatisch/interne stuurlucht

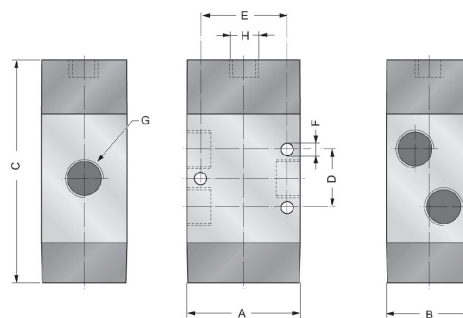

Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	Doorstroming [Nl/min]	Functie	Terugstelling	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Veer	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Veer	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	interne stuurlucht	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	interne stuurlucht	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Veer	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Veer	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	interne stuurlucht	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	interne stuurlucht	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Veer	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Veer	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	interne stuurlucht	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	interne stuurlucht	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referentiedruk 6 bar, Referentietemperatuur 20°C

V32P201. Bediening pneumatisch/pneumatisch

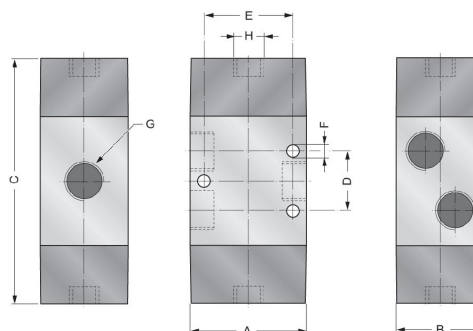

Aansluiting G	Nominale diameter DN [mm]	Druk bereik [bar]	Doorstroming [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Type
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referentiedruk 6 bar, Referentietemperatuur 20°C

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalgewijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / 3/2-, 5/2- en 5/3-wegventielen - serie E+V (stekkerbreedte 22 mm) / 3/2-wegventiel Serie V3

Versie 9

138298 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

