



## 5/2-Vejs skydeventil, 1/8" til 1/2" Serie V52V

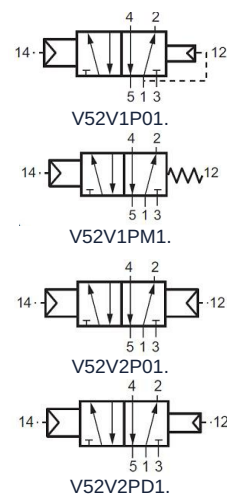


|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | 5/2-vejs skydeventil, Aktivering pneumatisk/fjeder, pneumatisk/intern styreluft hhv. pneumatisk/pneumatisk |
| Tilslutning          | G1/8"...G1/2" iht. ISO228/1                                                                                |
| Materialer           | Hus Aluminium, Skyderventil Forniklet aluminium, Tætninger NBR                                             |
| Monteringstype       | Gennemgående borer i ventilhuset                                                                           |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                                                                  |
| Medium               | filtreret og olieret eller uolieret trykluft                                                               |
| Medietemperatur      | 0...+40°C                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur | -10...+50°C                                                                                                |
| Bemærk               | CAD-filer er tilgængelige i STASTO Store på <a href="http://www.stasto.eu">www.stasto.eu</a>               |


### Flowdiagram



Flowdiagram 1/8"

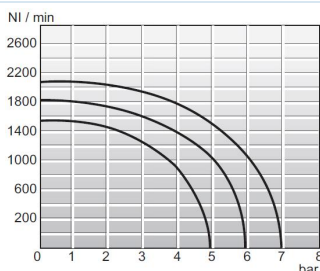


Flowdiagram 1/4"




Flowdiagram 1/2"



## V52V1P ... Aktivering pneumatisk/fjeder, pneumatisk/intern styreluft




vertikal akse: Styretryk  
vandret akse: Drifttryk

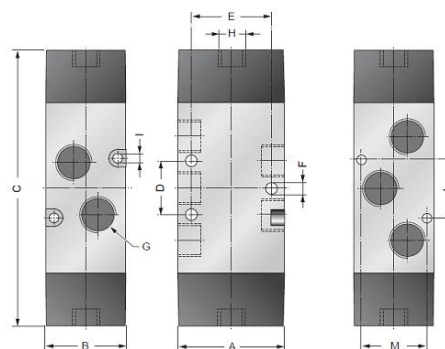


| Tilslutning<br>G | Nominal<br>diameter<br>DN [mm] | Trykbråde<br>[bar] | Gennemstrømning* | Returstilling       | A  | B  | C    | D  | E  | F    | H    | I    | L    | M    | Type      |
|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----|----|------|----|----|------|------|------|------|------|-----------|
| G1/8"            | 6                              | 2,7-10             | 650              | Fjeder              | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V1PM18 |
| G1/8"            | 6                              | 2,7-10             | 650              | intern<br>styreluft | 30 | 26 | 74   | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V1P018 |
| G1/4"            | 8                              | 2,7-10             | 1080             | Fjeder              | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V1PM14 |
| G1/4"            | 8                              | 2,7-10             | 1080             | intern<br>styreluft | 40 | 30 | 81,5 | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V1P014 |
| G1/2"            | 15                             | 2,7-10             | 3500             | Fjeder              | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V1PM12 |
| G1/2"            | 15                             | 2,7-10             | 3500             | intern<br>styreluft | 60 | 40 | 127  | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V1P012 |

\*Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

## V52P2... Aktivering pneumatisk/pneumatisk



vertikal akse: Styretryk  
vandret akse: Drifttryk

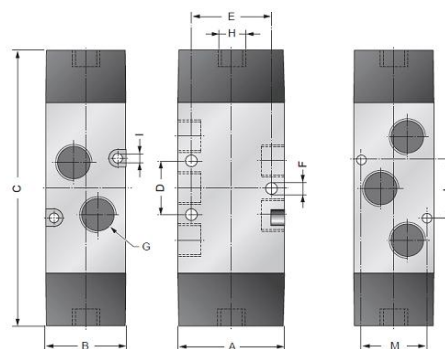

| Tilslutning<br>G | Nominal<br>diameter<br>DN [mm] | Trykbråde<br>[bar] | Gennemstrømning* | A  | B  | C   | D  | E  | F    | H    | I    | L    | M    | Type      |
|------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----|----|-----|----|----|------|------|------|------|------|-----------|
| G1/8"            | 6                              | 1,3-10             | 650              | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V2P018 |
| G1/8"            | 6                              | 1,3-10             | 650              | 30 | 26 | 79  | 18 | 23 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 28,6 | 20   | V52V2PD18 |
| G1/4"            | 8                              | 1,3-10             | 1080             | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V2P014 |
| G1/4"            | 8                              | 1,3-10             | 1080             | 40 | 30 | 87  | 20 | 30 | 4,25 | 1/8" | 3,25 | 21   | 24,6 | V52V2PD14 |
| G1/2"            | 15                             | 1,3-10             | 3500             | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V2P012 |
| G1/2"            | 15                             | 1,3-10             | 3500             | 60 | 40 | 132 | 40 | 50 | 5,5  | 1/8" | -    | -    | -    | V52V2PD12 |

Referencetryk 6 bar, Referencetemperatur 20°C

Illustrationer ikke bindende

Version 5

138300 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



