


5/2 Vías Válvula de corredera, 1/8" hasta 1/2"

Serie V52V

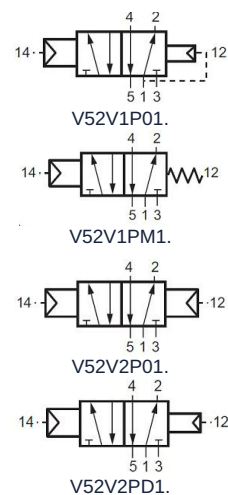

Tipo de construcción	5/2 vías Válvula de corredera, Accionamiento neumático/muelle, neumático/interno aire de pilotaje o bien neumático/neumático
Conexión	G1/8"...G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo Aluminio, Corredera Aluminio niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Orificios pasantes en el cuerpo de la válvula
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Diagrama de caudal




Diagrama de caudal 1/8"




Diagrama de caudal 1/4"






Diagrama de caudal 1/2"

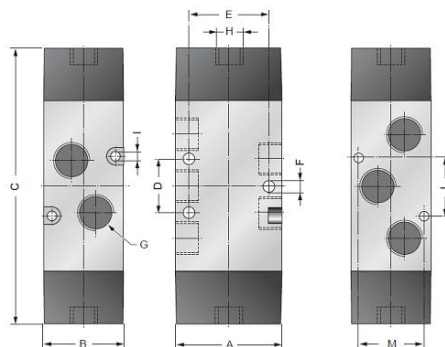



V52V1P ... Accionamiento neumático/muelle, neumático/aire de pilotaje interno

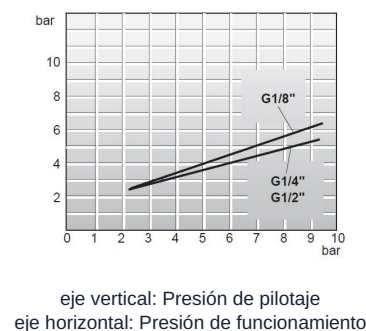

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal*	Retorno	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tipo
G1/8"	6	2,7-10	650	Muelle	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1PM18
G1/8"	6	2,7-10	650	aire de pilotaje interno	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V1P018
G1/4"	8	2,7-10	1080	Muelle	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1PM14
G1/4"	8	2,7-10	1080	aire de pilotaje interno	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V1P014
G1/2"	15	2,7-10	3500	Muelle	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1PM12
G1/2"	15	2,7-10	3500	aire de pilotaje interno	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V1P012

*Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

V52P2... Accionamiento neumático/neumático

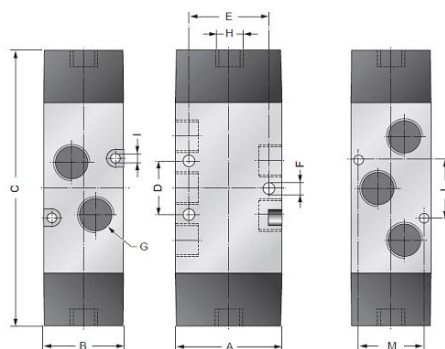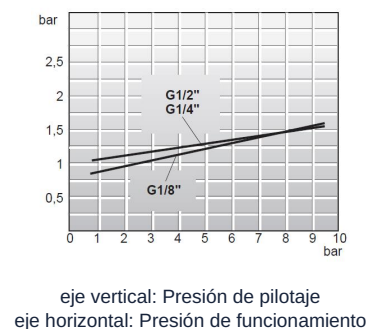

Conexión G	Diámetro nominal DN [mm]	Rango de presión [bar]	Caudal*	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Tipo
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2P018
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	3,25	28,6	20	V52V2PD18
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2P014
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	3,25	21	24,6	V52V2PD14
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2P012
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	-	-	-	V52V2PD12

Presión de referencia 6 bar, Temperatura de referencia 20°C

Ilustraciones no vinculantes

Versión 5

138300 / Generado 2026/33 ES

FABRICADO EN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Abrir serie en línea

Página 2 / 3



