





Distributeur à tiroir 5/3 voies, 1/8" jusqu'à 1/2"

Série V53V2P




Type de construction	Distributeur à tiroir 5/3 voies, Actionnement pneumatique/pneumatique avec rappel par ressort en position médiane
Raccordement	G1/8"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Alésages traversants dans le corps de vanne
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Remarque	Fichiers CAO disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu


Diagramme de débit



V52V1P ... Actionnement



axe verticale: Pression de pilotage
axe horizontal: Pression de service

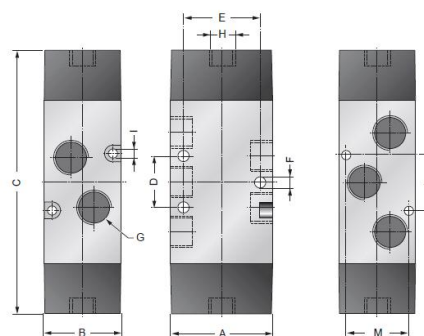

Raccordement G	Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit*	Position centrale	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Type
G1/8"	6	3,2 - 10	530	fermé	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	ouvert	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	fermé	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	ouvert	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	fermé	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	ouvert	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Pression de référence 6 bar, Température de référence 20°C

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Distributeurs 3/2, 5/2 et 5/3 voies – Série E+V (largeur de connecteur 22 mm) / Distributeur 5/3 voies Série V5

