



5/3-Vägs slidventil, 1/8" upp till 1/2"

Serie V53V2P




Konstruktionstyp	5/3-vägs slidventil, Manövrering pneumatisk/pneumatisk med fjäderretur i mittläge
Anslutning	G1/8"...G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Aluminium, Slidventil Aluminium förnicklad, Tätningar NBR
Monteringssätt	Genomgående borrar i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu


Flödesdiagramm



Flödesdiagramm 1/8"




Flödesdiagramm 1/4"




Flödesdiagramm 1/2"



V52V1P ... Manövrering



vertikal axel: Styrtryck
horisontell axel: Drifttryck

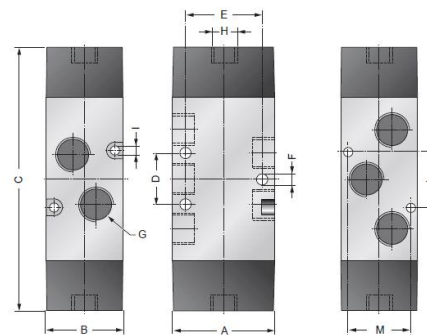

Anslutning G	Nominell diameter DN [mm]	Tryckområde [bar]	Flöde*	Central position	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Typ
G1/8"	6	3,2 - 10	530	stängd	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P618
G1/8"	6	3,2 - 10	530	öppen	30	26	108	18	23	4,25	G1/8	3,25	28,6	20	V53V1P918
G1/4"	8	3,2 - 10	750	stängd	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P614
G1/4"	8	3,2 - 10	750	öppen	40	30	105	20	30	4,25	G1/8	3,25	21	24,6	V53V1P914
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	stängd	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P612
G1/2"	15	3,2 - 10	3200	öppen	60	40	192	40	50	5,5	G1/8	-	-	-	V53V1P912

*Referenstryck 6 bar, Referenstemperatur 20°C

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Riktningsventiler – elektriska / pneumatiska / 3/2-, 5/2- och 5/3-vägsventiler – serie E+V (kontaktbredd 22 mm) / 5/3-vägsventil Serie V5

