

Partnership. With Guarantee.

3/2-Putni magnetski ventil, predupravljan, 1/8"...1/2" Serija K32W






K32W1S61. (NC)



K32W1S91. (NO)





K32W2S01.

Izvedba	3/2-putni magnetski ventil predupravljan, Aktiviranje električno/opružno odnosno električno/električno, Ručna pomoćna aktivacija
Priključak	G1/8"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Tijelo Niklovani aluminij, Klizač Aluminij, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u tijelu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C

Električni podaci:

Tip zavojnice	CS, Širina utikača 16mm
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebni naponi	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na upit
Dopušteno odstupanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tablicu "zavojnica elektromagneta"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Napomene:


Sadržaj isporuke	uklj. uređajna utičnica Mikro oblik C, Kabelski uvod M12x1
	Prilikom narudžbe navedite napon i vrstu struje CAD datoteke dostupne su u STASTO Storeu na www.stasto.eu

Ključ tipa

K32W1S	6	18	CS -	230/50-60Hz
	6 NC	**18**G1/8"	CS Standardna zavojnica	230V/50-60Hz
	9 NO	**14**G1/4"		115V/50-60Hz
		12G1/2"		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


K32W1S-. Aktiviranje električno/opružno

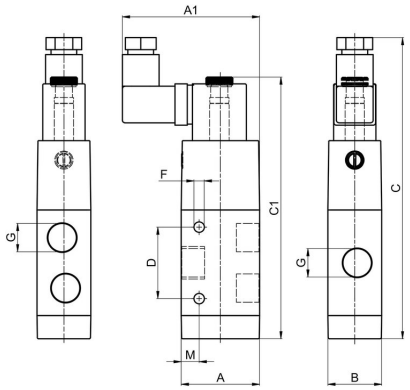

Priključak G	Nazivni promjer DN [mm]	Raspon tlaka [bar]	A	A1	B	C	C1	D	F	M	Protok* [Nl/min]	Funkcija	Tip
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	99	22,2	3,2	8	730	NC	K32W1S618
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	112,5	99	22,2	3,2	8	730	NO	K32W1S918
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	121	107,5	29,3	4,2	7,3	1300	NC	K32W1S614
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	121	107,5	29,3	4,2	7,3	1300	NO	K32W1S914
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	150	137	45,6	5,2	11	4000	NC	K32W1S612
G1/2"	14	2,5...9	50	75	30	150	137	45,6	5,2	11	4000	NO	K32W1S912

*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C

K32W2S01. Aktiviranje električno/električno

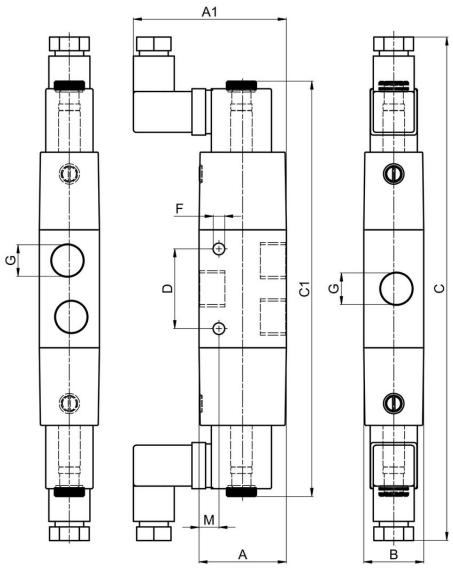


Priključak G	Nazivni promjer DN [mm]	Raspon tlaka [bar]	A	A1	B	C	C1	D	F	M	Protok* [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	1,5...9	28	53	18	170	143	22,2	3,2	8	730	K32W2S018
G1/4"	8	1,5...9	32	55	22	181	154	29,3	4,2	7,3	1300	K32W2S014
G1/2"	14	1,5...9	50	75	30	210	180	45,6	5,2	11	4000	K32W2S012


*Referentni tlak 6bar, Referentna temperatura 20°C

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dijagram protoka



Dijagram protoka 1/8"




Dijagram protoka 1/4"



Dijagram protoka 1/2"

Zavojnica elektromagneta

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detalji za utičnicu uređaja vidi zasebni tehnički list

Vrijeme preklapanja

Priključak G	Vrijeme preklapanja [ms]	
	AC JEDAN/ISPUH	DC JEDAN/ISPUH
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.